



DUELLE DISTRIBUTION

No al mattone!
Si all'innovazione!

FERRAMENTA GENERALE
www.duelledistribution.com






↓ Ferramenta generale - linea edilizia

| | | | | |
|---|--------|-------|---------|-----------|
| Mazzetta muratore con manico in fibra | | | | ANGELO B. |
|  | | | | |
| 58194 | 800 gr | 58195 | 1000 gr | |

| | | | | |
|--|---|--|--|-----------|
| Mazzetta muratore con manico in legno | | | | TOP TOOLS |
|  | | | | |
| Mazzetta muratore con manico in legno - Tipo di martello a doppia faccia, Materiale manico legno | | | | |
| 02A010 | Lunghezza 260 mm, Peso della testa 1000 gr, Altezza testa 40 mm | | | |
| 02A012 | Lunghezza 250 mm, Peso della testa 1250 gr, Altezza testa 42 mm | | | |

| | | | | |
|---|--------|-------|---------|-----------|
| Mazzetta muratore con manico in legno | | | | ANGELO B. |
|  | | | | |
| 58196 | 800 gr | 58197 | 1000 gr | |

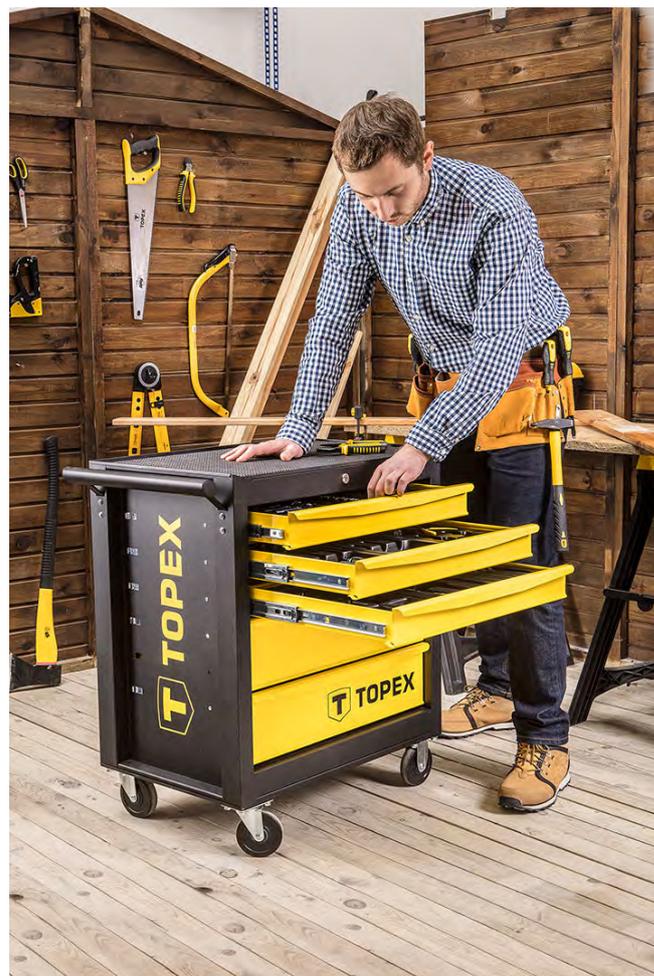

| | | | |
|---|--|---|--|
| Martello muratore | |  | |
|  | | | |
| 02A645 | Lunghezza 310 mm, Peso 500 g, Materiale manico metallo, Supporto rivestito in gomma, Altezza testa 25 mm | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Martello carpentiere con manico in fibra di vetro | |  | |
|  | | | |
| 02A912 | Lunghezza totale 327 mm - Peso della testa 600 g- Materiale della maniglia in fibra di vetro- Altezza testa 26 mm | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Martello muratore con manico metallico | |  | |
|  | | | |
| 02A665 | Lunghezza totale del prodotto 320 mm - Peso della testa 500 g - Materiale manico metallo- Supporto rivestito in gomma- Altezza testa 25 mm | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|
| Martello da meccanico con manico in fibra di vetro | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 02A901 | 100 m(g) | 02A902 | 200 m(g) | 02A903 | 300 m(g) | 02A904 | 400 m(g) | 02A905 | 500 m (g) |
| 02A906 | 800 m(g) | 02A907 | 1000m(g) | 02A909 | 2000 m(g) | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Martello ad artiglio con manico in fibra di vetro | |  | |
|  | | | |
| 02A911 | Lunghezza totale 314 mm - Peso 450 g - Materiale della maniglia in fibra di vetro - Altezza testa 30,52 mm | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Martello per muratore manico in fibra di vetro | |  | |
|  | | | |
| 02A913 | Lunghezza totale del prodotto 307 mm - Peso della testa 600 g - Materiale della maniglia in fibra di vetro - Altezza testa 22 mm | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Martello carpentiere con manico in metallo | |  | |
|  | | | |
| 02A180 | Lunghezza totale del prodotto 320 mm - Peso della testa 500 g- Materiale manico metallo- Supporto rivestito in gomma - Altezza testa 24 mm | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Martello ad artiglio con manico metallico | |  | |
|  | | | |
| 02A708 | Lunghezza totale 315 mm - Peso 450 g - Materiale manico metallo- Supporto rivestito in gomma- Altezza testa 29 mm | | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Mazza per costruire



Il martello TOPEX è progettato principalmente per la forgiatura e altre attività di costruzione. L'impugnatura è in legno di alta qualità che presenta un'elevata resistenza ai danni meccanici. La vernice protegge dall'assorbimento di umidità. I certificati TÜV, GS e il processo di fabbricazione del prodotto conforme alla norma DIN 6475 ne garantiscono l'affidabilità.

| | |
|--------|--|
| 02A504 | W"XW" (mm) 64x64 H(mm) 150 L(mm) 700 m(kg) 4 |
| 02A506 | W"XW" (mm) 75x75 H(mm) 170 L(mm) 800 m(kg) 6 |
| 02A508 | W"XW" (mm) 78x85 H(mm) 180 L(mm) 900 m(kg) 8 |

Manici di ricambio

| | | | |
|-------|------------------------------------|-------|------------------------------|
| 58215 | per mazza a Coppia di fibra 300 gr | 58209 | mazza coppia levigato 100 gr |
|-------|------------------------------------|-------|------------------------------|

Mazza a coppia con manico in fibra



| | |
|-------|--------|
| 58198 | 300 gr |
|-------|--------|

Piccone



| | | | |
|--------|---------------------------------|--------|------------------|
| 05A525 | H(mm) 510 - W(mm) 60 - m(g) 2,5 | 02A093 | manico L(mm) 900 |
|--------|---------------------------------|--------|------------------|

Martello di carpentiere manico in legno



| | | | | | | | |
|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|
| 02A201 | 100 m (g) | 02A202 | 200 m (g) | 02A203 | 300 m (g) | 02A204 | 400 m (g) |
| 02A205 | 500 m (g) | 02A208 | 800 m (g) | 02A210 | 1000 m (g) | 02A215 | 150m (g) |
| 02A220 | 2000 m (g) | | | | | | |



| | | | |
|---|--------|---|--|
| Tenaglia a torre | |  | |
|  | | | |
| 32D141 | 250 mm | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tenaglia per chiodi | |  | |
|  | | | |
| 32D530 | Pinze tipo tenaglie da carpentiere - Lunghezza pinza 180 mm - Supporto rivestito in gomma | 32D531 | Pinze tipo tenaglie da carpentiere - Lunghezza pinza 200 mm - Supporto rivestito in gomma |

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
| Tenaglia a torre | |  | |
|  | | | |
| 32D541 | 250 mm - Supporto rivestito in gomma | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Tenaglia frontale | |  | |
|  | | | |
| Le pinze da taglio OPEX sono realizzate in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata dell'utensile. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. | | | |
| 32D543 | Taglio finale tipo pinza- Lunghezza pinza 160 mm- Supporto rivestito in gomma | | |

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Tenaglia ferraiolo | |  | |
|  | | | |
| 58191 | 20 cm | 58192 | 22 cm |
| 58193 | 25 cm | | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|
| Sega ad arco per metallo | | | |
| | | | |
| 10A215 | 150 m (L) | | |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| Seghetto da metalli | | | |
| | | | |
| Telaio per seghetto TOPEX con lunghezza lama 150 mm (rif. N. 10A150). L'impugnatura ergonomica in legno verniciato si adatta perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro. | | | |
| 10A150 | 150 mm (L) | | |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| Seghetto da metalli | | | |
| | | | |
| Telaio per seghetto TOPEX con lunghezza lama 300 mm. L'impugnatura ergonomica in legno verniciato si adatta perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro. La lama può essere installata con varie angolazioni per consentire una regolazione precisa delle esigenze dell'utente. | | | |
| 10A130 | 300 mm (L) | | |

| | | | |
|---|---------------------|--------|------------------|
| Sega ad arco | | | |
| | | | |
| La sega ad arco TOPEX consente di tagliare pezzi di grande diametro grazie all'arco ad alto profilo. È realizzato in metallo di alta qualità con sezione ovale, verniciato a polvere. La protezione delle mani contro gli infortuni è un grande vantaggio. È possibile utilizzare lame diverse, che consentono il taglio di legno umido e secco | | | |
| 10A903 | L mm 300 Ø 15x30 mm | 10A905 | L mm 530 Ø 17x17 |
| 10A907 | L mm 610 Ø 17x27 | 10A906 | L mm 610 Ø 17x27 |

| | | | |
|--|------------|--|--|
| Sega ad arco | | | |
| | | | |
| Struttura in metallo duro, supporta alte tensioni della lama (25.000 psi / 250 lbs). Impugnatura gommata per una migliore confort di utilizzo e una maggiore sicurezza. Vano porta lame per stoccare le lame di ricambio. Fornita con lama da 12/24 pollici. | | | |
| 59268 | 300 mm (L) | | |

| | | | |
|---|-----------|--------|-----------|
| Lama per sega ad arco, per legno umido | | | |
| | | | |
| Lama OPEX per seghetto ad arco, per legno bagnato (rif. n. 10A915). Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati di fai da te | | | |
| 10A915 | 530 mm(L) | 10A916 | 610 mm(L) |
| | | 10A917 | 750 mm(L) |

| | | | |
|---|-----------|--------|-----------|
| Lama per sega ad arco, per legno secco | | | |
| | | | |
| Lama TOPEX per seghetto ad arco, per legno secco (rif. n. 10A925). Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati di fai da te. | | | |
| 10A925 | 530 mm(L) | 10A926 | 610 mm(L) |
| | | 10A927 | 760 mm(L) |



Pialla per gesso alluminio detta rodot 608



0901603 | 455x85

Raschia assi con lame in acciaio 609 spessore 0,8mm



0902103 | 325x110

Sega angolare di precisione



Troncitrice TOPEX con lunghezza lama 550 mm (rif. n. 10A055). Progettato per il taglio ad angolo da 45 a 135 gradi impostato su scatola mitra. Realizzato in alluminio, che lo rende leggero e comodo da usare. La comoda impugnatura in plastica si adatta bene alla mano per un migliore comfort di lavoro. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati di fai da te.

10A055 | Tipo di sega angolare - Lunghezza lama 550 mm- Denti per pollice 15 - Supporto in plastica

Sega angolare di precisione



10A035 | Tipo di sega angolare - Lunghezza totale del prodotto 630 mm - Lunghezza lama 550 mm
Denti per pollice 14

Badile acciaio temprato



58186 | badile | 58231 | badile+manico faggio levigato | 58210 | manico di ricambio levigato

Badile gold super leggero



58187 | Badile Gold Superleggero Manico Salice

| | | | |
|--|--------|-------|--------|
| Piombo conico a pera con piastrina scassa e filo | | | |
| | | | |
| Piombo conico a pera in acciaio verniciato. Kit completo filo, scassa, piastrina in skin pack. | | | |
| 59011 | 300 gr | 59012 | 400 gr |
| 59013 | 500 gr | | |

| | | | |
|--|----------|--|--|
| Tracciatore ricaricabile | | | |
| | | | |
| corpo in plastica; cordoncino in poliestere lungo 25 metri; manovella di riavvolgimento e bloccaggio del cordoncino; gancio di ancoraggio del cordoncino. Viene fornito un barattolino di polvere colorata blu da 180 grammi assieme al tracciatore. | | | |
| 59006 | 25 metri | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|
| Tracciatore con filo a piombo da 15 m normo | | | |
| | | | |
| Impiego: tracciatore con filo a piombo da 15 m in ABS. Prodotto confezionato in blister. | | | |
| 0160 | normo (solo tracciatore) 12 pezzi | 0161 | normo + flacone polvere blu da 120 g+ 12 pezzi |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| Filo per polvere tracciatore coperchio in plastica | | | |
| | | | |
| La linea di gesso TOPEX, lunghezza 30 m, è uno strumento di base nelle opere di costruzione e montaggio. Permette di definire linee rette su pareti, pavimenti ecc. Corpo in plastica di alta qualità. Il sistema di avvolgimento rapido della linea aiuta nel lavoro | | | |
| 30C630 | 15 metri | | |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| Tracciatore ricaricabile | | | |
| | | | |
| La linea di gesso Top Tools, lunghezza 15 m, è uno strumento di base nelle opere di costruzione e montaggio. Permette di definire linee rette su pareti, pavimenti ecc. L'involucro è in metallo. | | | |
| 30C615 | 15 metri | | |

| | | | |
|---|-------------------|--------|----------------------|
| Ventosa per vetri | | | |
| | | | |
| Il sollevatore di aspirazione TOPEX viene utilizzato per il trasporto e l'installazione di vetro, lastre di metallo e pannelli di plastica. Corpo in plastica di alta qualità. La ventosa in gomma garantisce un elevato comfort e sicurezza durante l'uso. | | | |
| 14A740 | Ø120 Fmax (kg) 40 | 14A780 | Ø 2x120 Fmax (kg) 80 |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Secchio per edilizia



Secchio per malta TOPEX (rif. n. 13A712) realizzato in plastica di alta qualità resistente alle oscillazioni di alta temperatura. Dispone di impugnatura in metallo profilata in grado di sopportare carichi anche elevati. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati di fai da te.

| | | | |
|--------|----|--------|----|
| 13A712 | 12 | 13A720 | 20 |
|--------|----|--------|----|

Kit per piastrelle



Il kit TOPEX è perfetto per tutti gli appassionati di fai-da-te che si preparano per le attività di posa delle piastrelle. Il set comprende pezzi realizzati in plastica di alta qualità resistente ai danni e leggeri allo stesso tempo per il comfort del lavoro - Set di piastrelle: secchio con rulli 40l + galleggiante con gomma + galleggiante con spugna morbida

| |
|--------|
| 13A339 |
|--------|

Secchio nero



Secchio in plastica ultra resistente. Comodo manico per il trasporto. Colore nero. Ideale per vernici e liquidi in generale

| | |
|------|---|
| 3800 | 8 |
|------|---|

Contenitore per malta per muratura



Contenitore per malta TOPEX realizzato in plastica di alta qualità, altamente resistente ai danni meccanici e alle oscillazioni di temperatura.

| | | | |
|--------|----------|--------|----------|
| 13A760 | 60 litri | 13A780 | 90 litri |
|--------|----------|--------|----------|

Secchio giallo



In plastica pesante con maniglia di presa laterale. secchio in plastica ultra resistente

| | |
|------|----------|
| 3801 | 10 litri |
|------|----------|

Cassamalta



Cassamalta in polietilene con rinforzi. indispensabile per la preparazione e l'impasto di malte cementizie.

| | |
|------|-------------|
| 3803 | 64x49x17 cm |
|------|-------------|



| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Fratrone acciaio 841 manico - sintesi saldato | |  | |
|  | | | |
| lama in acciaio, manico ergonomico antiscivolo. | | | |
| 1813609 | descrizione dimensioni - 280x120 mm | | |

| | | | |
|---|------------|---|--|
| Fratrone 816 tipo usa con manico in plastica | |  | |
|  | | | |
| Saldato. lama in acciaio, supporto e manico in plastica infrangibile. | | | |
| 1804303 | 280x120 mm | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Fratrone 840/lba bordi arrotondati- manico sintesi | |  | |
|  | | | |
| Lama trapezoidale a bordi arrotondati in acciaio inox di prima. Impugnatura ergonomica e gomma antiscivolo qualità. Ideale per lucidatura marmorino e spatolato veneziano | | | |
| 1813510 | descrizione dimensioni 280x120 mm | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Fratrone 817/PB lama plastica bianca | |  | |
|  | | | |
| Forcella in materiale plastico di altissima qualità resistente a qualsiasi urto, garantisce leggerezza e massima resistenza - Impugnatura ergonomica e gomma antiscivolo. | | | |
| Lama e manico in plastica nera | | | |
| 1807506 | descrizione dimensioni 280x130 mm | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| Fratrone 817/P lama sicodur. Sp. mm 2,5 | |  | |
|  | | | |
| Manico anatomico in plastica non rivettato, lama in sicodur termosaldata. | | | |
| 1807503 | descrizione dimensioni 280x130 mm | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Fratrone 816 tipo U.S.A. con manico in plastica | |  | |
|  | | | |
| Saldato - dentato sinistro | | | |
| 1804339 | descrizione dimensioni 280x120 mm - 10x10 | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Fratrone 814 a due mani modello tedesco | |  | |
|  | | | |
| Fratrone modello tedesco saldato dentato destro manico in legno a due mani. | | | |
| 1803306 | descrizione dimensioni 480x140 mm | 1803009 | dimensioni 480x140 mm |
| 1803014 | dimensioni 480x120x0,5 mm | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Fratrone 841 in acciaio manico sintesi | |  | |
|  | | | |
| Saldato | | | |
| 1813730 | descrizione dimensioni - dentato destro 280x120 10x10 mm | | |
| 1813712 | descrizione dimensioni - dentato sinistro 180x120 10x10 mm | | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Fratrone plastica 1920 | |  | |
|  | | | |
| 3603009 | descrizione dimensioni 200x300 mm | 3603015 | descrizione dimensioni 140x440 mm |
| 3603021 | descrizione dimensioni 260x420 mm | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Fratrone 816 tipo U.S.A. con manico in plastica | |  | |
|  | | | |
| Fratrone tipo U.S.A. saldato dentato destro manico in plastica. | | | |
| 1804369 | descrizione dimensioni 280x120 mm - 10x10 | | |

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Fratrone gomma arancione 882 | |  | |
|  | | | |
| Spessore gomma: mm14. Manico in plastica. | | | |
| 1818203 | descrizione 215x135 mm | 1818206 | descrizione 240x100 mm |

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| Fratrone in gomma spugna 872 | |  | |
|  | | | |
| in gomma spugna con manico in palstica | | | |
| 1817203 | dimensioni 290x150x40 mm | | |

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| Ricambio frattone gomma 872 | |  | |
|  | | | |
| con manico in plastica | | | |
| 1817221 | descrizione 290x150x40 mm | | |

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Fratrone gomma blu 880 | |  | |
|  | | | |
| Spessore gomma: mm14. Manico in plastica. per intonaci tradizionali | | | |
| 1818003 | descrizione 215x135 mm | 1818006 | descrizione 240x100 mm |

| | | | |
|---|------------------------|---|--|
| Fratrone stendi boiaccia per posatori 864 | |  | |
|  | | | |
| Gomma para blu. .Supporto poliuretano | | | |
| 1816403 | descrizione 250x110 mm | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Fratrone gomma arancio 820/1 | |  | |
|  | | | |
| Spessore gomma: mm 2.. Manico in legno. . Per intonaci tradizionali. | | | |
| 1808602 | descrizione 215x135 mm grana fine | 1808604 | descrizione 215x135 mm grana grossa |



| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| Fratrone gomma blu 819/1 | |  | |
|  | | | |
| Cellula medio-fine. Spessore gomma: mm 15. Per intonaci tradizionali. Manico legno levigato. | | | |
| 1808503 | descrizione 215x135 mm | | |

| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| Fratrone speciale 877 con manico poliuretano | |  | |
|  | | | |
| Fratrone speciale per finitura effetto tessuto o rigato, adatto per prodotti decorativi densi e consistenti. Manico in poliuretano | | | |
| 1817700 | descrizione 200x115 mm | | |

| | | | |
|---|----------------------|---|--|
| Fratrazzo per intonaco bordo dritto | |  | |
|  | | | |
| Il frattazzo dritto, con lunghezza di 280 mm. Utilizzato per applicare e spalmare colle, malte, intonaci. Superficie di lavoro in acciaio inossidabile di alta qualità. L'impugnatura ergonomica in plastica si adatta perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro. | | | |
| 13A228 | L(mm) 280 W (mm) 130 | | |

| | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|
| Fratrazzo dentato | |  | |
|  | | | |
| Progettato per l'applicazione di colla. Superficie di lavoro in acciaio inossidabile di alta qualità. L'impugnatura ergonomica in plastica si adatta perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro. | | | |
| 13A284 | L(mm)280 W(mm) 130 - 4x4x4 | 13A286 | L(mm)280 W(mm) 130 - 6x6x6 |
| 13A288 | L(mm)280 W(mm) 130 - 8x8x8 | 13A290 | L(mm)280 W(mm) 130 - 10x10x10 |

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Fratrazzo per intonaco | |  | |
|  | | | |
| 13A248 | L(mm) 480 - W (mm) 130 | 13A249 | L(mm) 580 - W (mm) 130 |
| 13A250 | L(mm) 680 - W (mm) 130 | | |

| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| Fratrazzo bordo dritto | |  | |
|  | | | |
| Il frattazzo progettato per intonaci galleggianti. Interamente realizzato in plastica di alta qualità. Il comfort d'uso è ottenuto grazie alla maniglia leggera e confortevole del prodotto. | | | |
| 13A340 | L(mm) 260 - W (mm) 130 | | |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Fratrazzo con feltro | |  | |
|  | | | |
| Il frattazzo con feltro è progettato per intonacare e levigare intonaci e malte. Realizzato in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita in feltro. Il comfort d'uso è ottenuto grazie all'impugnatura leggera e confortevole del prodotto. | | | |
| 13A310 | L(mm) 260 - W (mm) 130 info 4 mm | 13A311 | L(mm) 260 - W (mm) 130 info 8 mm |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Fratrazzo con gomma | |  | |
|  | | | |
| Il frattazzo con gomma viene utilizzato per intonacare smalti e terracotta. Realizzato in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita in gomma. Il comfort d'uso è ottenuto grazie all'impugnatura leggera e confortevole del prodotto. | | | |
| 13A320 | L(mm) 260 - W (mm) 130 info 8 mm | 13A321 | L(mm) 260 - W (mm) 130 info 4 mm |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

| | | |
|---|------------------------|---|
| Frattazzo con spugna compatta | |  |
|  | | |
| <p>Il frattazzo con spugna viene utilizzato per pulire e lucidare piastrelle e cerotti in ceramica. Realizzato in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna ad alta densità. Il comfort d'uso è ottenuto grazie all'impugnatura leggera e confortevole del prodotto.</p> | | |
| 13A336 | L(mm) 260 - W (mm) 130 | |

| | | |
|---|------------------------|---|
| Frattazzo con spugna morbida | |  |
|  | | |
| <p>Il frattazzo con spugna viene utilizzato per pulire e lucidare piastrelle e cerotti in ceramica. Realizzato in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna morbida. Il comfort d'uso è ottenuto grazie all'impugnatura leggera e confortevole del prodotto.</p> | | |
| 13A334 | L(mm) 260 - W (mm) 130 | |

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Frattazzo con spugna in gomma | |  |
|  | | |
| <p>Il frattazzo con spugna di gomma viene utilizzato per la pulizia di piastrelle smaltate dopo aver puntato. Realizzato in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna di gomma. Il comfort d'uso è ottenuto grazie all'impugnatura leggera e confortevole del prodotto.</p> | | |
| 13A341 | L(mm) 260 - W (mm) 120 info 10 mm | 13A342 L(mm) 260 - W (mm) 120 info 18 mm |

| | | |
|---|------------------------|---|
| Frattazzo con spugna idrofila | |  |
|  | | |
| <p>Il frattazzo con spugna viene utilizzato per rimuovere il materiale in eccesso dopo aver puntato. Realizzato in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna assorbente. Il comfort d'uso è ottenuto grazie all'impugnatura leggera e confortevole del prodotto.</p> | | |
| 13A338 | L(mm) 260 - W (mm) 130 | |

| | | |
|---|------------------------|---|
| Frattazzo con spugna | |  |
|  | | |
| <p>Il frattazzo con spugna viene utilizzato per pulire e lucidare piastrelle e cerotti in ceramica. Realizzato in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna. Il comfort d'uso è ottenuto grazie all'impugnatura leggera e confortevole del prodotto.</p> | | |
| 13A330 | L(mm) 260 - W (mm) 130 | |

| | | |
|--|------------------------|---|
| Frattazzo con spugna dura | |  |
|  | | |
| <p>Il frattazzo con spugna viene utilizzato per pulire e lucidare piastrelle e cerotti in ceramica. Realizzato in plastica di alta qualità. Parte di lavoro imbottita con spugna dura. Il comfort d'uso è ottenuto grazie all'impugnatura leggera e confortevole del prodotto.</p> | | |
| 13A332 | L(mm) 260 - W (mm) 130 | |



| | | | |
|---|------------------------|---|---------------------------------------|
| Raschiatore 620/P per intonaco manico in plastica | |  | |
|  | | | |
| Manico in polipropilene deale per la preparazione delle superfici prima dell'applicazione dell'intonaco | | | |
| 0906021 | descrizione 250x144 mm | 0906024 | ricambio 620 - descrizione 250x144 mm |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Raschiatore 621 per intonaco con abrasivo ricambiabile | |  | |
|  | | | |
| Manico in legno | | | |
| 0906112 | descrizione 330x140 mm grana 80 | 0906118 | descrizione 330x140 mm grana 120 |
| 0906127 | descrizione 330x140 mm grana 220 | 0906212 | RICAMBIO 330X140 mm grana 80 |
| 0906218 | RICAMBIO 330X140 mm grana 120 | 0906227 | RICAMBIO 330X140 mm grana 220 |

| | | | |
|--|--------------------------|---|--|
| Spugna mezzaluna 868 | |  | |
|  | | | |
| Spugna mezzaluna per pulizia a base cellulosa 100%. Lavabile in lavatrice a 90 . Disinfettabile e resistente alla candeggina (1 g Cl/l). | | | |
| 1817147 | descrizione 190x75x55 mm | | |

| | | | |
|--|---------------------------|---|--|
| Gomma-spugna arancio 871 | |  | |
|  | | | |
| 1817160 | descrizione 160x110x60 mm | | |

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| Spugna 870 poliestere tabacco | |  | |
|  | | | |
| 1817151 | descrizione 160x110x60 mm | | |

| | | | |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Spugna porosa | |  | |
|  | | | |
| La spugna porosa TOPEX è progettata per la pulizia di smalti e terracotta dopo la punta. | | | |
| 13A343 | L(mm) 140 W(mm) 110 H(mm) 70 | 13A344 | L(mm) 140 W(mm) 110 H(mm) 70 |

| | | | |
|---|----------|---|--|
| Spazzola 1604 forma a biscotto | |  | |
|  | | | |
| Filo acciaio temperato ad alta resistenza | | | |
| 3000012 | R.5 0,40 | | |

| | | | |
|---|----------|---|--|
| Spazzola 1621 con manico curvo | |  | |
|  | | | |
| Filo acciaio temperato ad alta resistenza per saldatori e fonderie. | | | |
| 30000615 | R.5 0,40 | | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

| | | |
|---|----------------------|---|
| Cyclon DayClean Crema Lavamani 250 ml | |  |
|  | | |
| <p>Crema lavamani per uso professionale, per il fai da te. Cyclon day clean crema lavamani è disponibile in due differenti formati: Flacone 500 ml con erogatore - Flacone 250 ml con erogatore - Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di crema, frizionare fino alla completa emulsione dello sporco e risciacquare.</p> | | |
| D6020 | 250 ml con erogatore | |

| | | |
|--|-------------|---|
| Kill Plus - idrante - igienizzante | |  |
|  | | |
| <p>Lozione idratante-igienizzante per mani senza alcol e senza risciacquo. Grazie all'azione della glicerina, Kill Plus rende la pelle morbida ed idratata, oltre a svolgere un'azione antibatterica e antivirale. La sua formulazione è priva di alcol e profumazioni, che possono causare reazioni di intolleranza ed allergia. Questo prodotto non è quindi infiammabile, non secca la pelle e lascia una piacevole sensazione al tatto dopo il suo utilizzo</p> | | |
| 59016 | spray 75 ml | 59017 spray 300 ml |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Sendygien - sapone igienizzante | |  |
|  | | |
| <p>Sendygien - Sapone liquido con azione igienizzante. Sapone liquido inodore ed incolore con un'efficace azione igienizzante, grazie alla presenza dell'OPP. Sendygien nasce per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP. Arricchito con emollienti dona alla pelle una piacevole sensazione di freschezza e idratazione. Applicazione: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per almeno 40 secondi, quindi risciacquare con acqua corrente.</p> | | |
| 59018 | Flacone da 1000 ml con dosatore | 59019 Tanica da 5000 ml con dosatore |

| | | |
|---|--------|---|
| GreenHome Disodorante igienizzante | |  |
|  | | |
| <p>Per impianti di condizionamento ed aerazione. Prodotto appositamente formulato per eliminare i cattivi odori che si formano dopo un utilizzo prolungato del condizionatore e assicurare una perfetta igiene di tutte le tubature e condutture dell'impianto di condizionamento. Impianti di aerazione e condizionamento domestici, di auto, camper, barche, veicoli industriali e autobus.</p> | | |
| 50551 | 400 ml | |

| | | |
|--|----------------------------|---|
| Sanicid- Disinfettante detergente deodorante profumato | |  |
|  | | |
| <p>Sanicid è un disinfettante deodorante profumato a base di Sali quaternari d'ammonio e di essenze naturali. Elimina gli odori sgradevoli bloccando i processi di fermentazione e putrefazione, esplicando una vasta azione battericida e fungicida sulle superfici con cui viene a contatto. Sanicid è particolarmente indicato per la disinfezione domestica e per la collettività in genere: locali domestici e pubblici, ospedali, alberghi, ristoranti, mense, locali di convivenza.</p> | | |
| 57006 | Flacone 1 lt; Tanica 5 ltr | |

| | | |
|--|------------------|---|
| Salviette Swipex | |  |
|  | | |
| <p>Pulitore- Salviette detergenti per uso intensivo per la rimozione di macchie di sigillante e altro sporco da superfici, strumenti e mani.</p> | | |
| 50671 | Salviette Swipex | |

| | | |
|---|-------|---|
| Gel Igienizzante Mani | |  |
|  | | |
| 59015 | 75 ml | |



| | | | | | |
|---|---------------------|--------|---------------------|---|--|
| Mazuola in gomma | | | |  | |
|  | | | | | |
| Mazuola in gomma 450g, gomma nera, manico in fibra di vetro | | | | | |
| 02A914 | m(mm) 450 Ø (mm) 50 | 02A915 | m(mm) 450 Ø (mm) 60 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Mazuola in gomma | | | |  | |
|  | | | | | |
| Mazuola in gomma 450g Diam.65mm manico metallico | | | | | |
| 02A305 | L(mm) 325 - H (mm) 96 - Ø (mm) 65 - m(g) 450 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|--|---|--|
| Mazuola in gomma | | | |  | |
|  | | | | | |
| Mazuola in gomma 350g 55 mm manico in legno | | | | | |
| 02A320 | m(mm) 350 Ø (mm) 55 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------|--|---|---|
| Mazuola in gomma | | | |  | |
|  | | | | | |
| Mazuola in gomma 340g Diam.50mm manico in legno | | | | | |
| 02A343 | L(mm) 305 - H (mm) 88 - Ø (mm) 50 - m(g) 340 | 02A344 | L(mm) 340 - H (mm) 95 - Ø (mm) 58 - m(g) 450 | 02A345 | L(mm) 337 - H (mm) 116 - Ø (mm) 63 - m(g) 680 |
| 02A347 | L(mm) 338 - H (mm) 120 - Ø (mm) 72 - m(g) 900 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------|---------------------|---|--|
| Tagliapiastrelle con foratore | | | |  | |
|  | | | | | |
| Tagliapiastrelle in ceramica 430 mm, tagliaforo | | | | | |
| 16B243 | W(mm) 430 L(mm) 200 | 16B244 | W(mm) 600 L(mm) 200 | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| Tagliapiastrelle con foratore | | | |  | |
|  | | | | | |
| Macchina per piastrelle in ceramica 300 mm | | | | | |
| 16B230 | Dimensioni disco da taglio 16 x 6 x 2 mm - Lunghezza parte lavorante 300 mm | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------|---|-----------|
| Tagliapiastrelle taglio circolare | | | |  | |
|  | | | | | |
| Tagliapiastrelle TOPEX con coltello da 22 x 10,5 x 2 mm. Viene utilizzato nei lavori di posa di piastrelle. Dispone di doppie guide per tubi con diametro di 21 mm. Grazie all'utilizzo di cuscinetti a sfera è possibile un movimento fluido della lama su guida. Il piano in alluminio ha scala metrica e goniometro. Un ulteriore vantaggio deriva dalla fresa per fori integrata che è un vero aiuto nel lavoro. | | | | | |
| 16B280 | L(mm) 450 | 16B281 | L(mm) 550 | 16B282 | L(mm) 650 |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Agitatore per malta attacco m14



| | | | |
|--------|------------|--------|------------|
| 22B001 | Ø (mm) 100 | 22B002 | Ø (mm) 120 |
|--------|------------|--------|------------|

Agitatore per malta attacco SDS



| | | | |
|--------|------------|--------|------------|
| 22B010 | Ø (mm) 100 | 22B012 | Ø (mm) 120 |
|--------|------------|--------|------------|

Agitatore per gesso



| | | | |
|--------|-----------|--------|------------|
| 22B208 | Ø (mm) 80 | 22B210 | Ø (mm) 100 |
|--------|-----------|--------|------------|

Agitatore per vernici a colla



| | | | |
|--------|-----------|--------|------------|
| 22B218 | Ø (mm) 80 | 22B220 | Ø (mm) 100 |
|--------|-----------|--------|------------|

Crocette distanziatori



| | | | |
|--------|-------------------|--------|--------------------|
| 16B605 | W (mm) 35 - N x50 | 16B610 | W (mm) 28 - N x100 |
|--------|-------------------|--------|--------------------|

Crocette distanziatori



| | | | |
|--------|---------------------|--------|-------------------|
| 16B515 | W (mm) 1.5 - N x200 | 16B520 | W (mm) 2 - N x200 |
| 16B525 | W (mm) 2.5 - N x150 | 16B530 | W (mm) 3 - N x150 |
| 16B540 | W (mm) 4 - N x100 | 16B550 | W (mm) 5 - N x100 |

Distanziatori a croce



| | | | |
|-------|----------------------------|-------|---------------------------|
| 58150 | W (mm) 1mm - Conf. 200 pz | 58151 | W (mm) 2mm - Conf. 200 pz |
| 58152 | W (mm) 3mm - Conf. 200 pz | 58153 | W (mm) 4mm - Conf. 200 pz |
| 58154 | W (mm) 5mm - Conf. 200 pz | 58155 | W (mm) 7mm - Conf. 200 pz |
| 58156 | W (mm) 10mm - Conf. 200 pz | | |

Distanziatori a T



| | | | |
|-------|---------------------------|-------|---------------------------|
| 58157 | W (mm) 2mm - Conf. 200 pz | 58158 | W (mm) 3mm - Conf. 200 pz |
| 58159 | W (mm) 5mm - Conf. 200 pz | 58164 | W (mm) 4mm - Conf. 200 pz |



| | | |
|---|-------------------------|---|
| Elementi livellanti per piastrelle H 3-12 mm | |  |
|  | | |
| Elementi livellanti per piastrelle di spessore da 3 a 12mm. Di colore nero, sono disponibili per fughe da 1, 1.5, 2 e 3mm. La misura della fuga è stampata sull'elemento. | | |
| 58146/250 | Misura mm sp.1 H. 3.12/ | Q.tà conf. 250 pz |
| 58147/250 | Misura mm sp.2 H. 3.12/ | Q.tà conf. 250 pz |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Elementi livellanti per piastrelle H 12-20 mm | |  |
|  | | |
| Elementi livellanti per piastrelle di spessore da 12 a 20mm. Di colore giallo, sono disponibili per fughe da 1 e 2mm. La misura della fuga è stampata sull'elemento. | | |
| 58591 | Misura mm sp.1 H. 12-20/ | Q.tà conf. 50 pz |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Pinza per sistema livellante | |  |
|  | | |
| Pinza in plastica per l'inserimento e il fissaggio del cuneo livellante all'interno degli elementi. | | |
| 58149 | Misura mm standar | |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Pinza per sistema livellante | |  |
|  | | |
| Pinza in plastica per l'inserimento e il fissaggio del cuneo livellante all'interno degli elementi. | | |
| 58161 | Misura mm standar | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Cunei livellanti | |  |
|  | | |
| Cuneo universale compatibile con tutti gli elementi livellanti Dovaro. Può essere recuperato e riutilizzato innumerevoli volte. | | |
| 58163 | Misura mm H. 5mm / | Q.tà conf. 200 pz |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Cuneo Livellante D-Level | |  |
|  | | |
| Cuneo universale compatibile con tutti gli elementi livellanti Dovaro. Può essere recuperato e riutilizzato innumerevoli volte. | | |
| 58148 | Misura mm universale/ | Q.tà conf. 50 pz |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

| | | |
|--|--|---|
| Ginocchiere CE | |  |
|  | | |
| <p>Le ginocchiere Top Tools (rif. N. 82S161) offrono protezione del ginocchio contro urti e abrasioni. Il tappetino in plastica elimina gli effetti del terreno irregolare per un maggiore comfort sul lavoro. Le cinghie elastiche regolabili con chiusure a strappo mantengono le protezioni in un unico punto per mantenere il comfort durante l'uso.</p> | | |
| 82S161 | | |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Cazzuolino 983 Punta Acuta | |  |
|  | | |
| Manico sintesi | | |
| 2900912 | Descrizione dim. mm 140 | |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Cazzuola 941 Punta Tonda | |  |
|  | | |
| Manico sintesi | | |
| 2800006 | Descrizione dim. mm 180 | |
| 2800012 | Descrizione dim. mm 200 | |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Cazzuolino 982 Punta Quadra | |  |
|  | | |
| Manico sintesi | | |
| 2900606 | Descrizione dim. mm 140 | |

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Cazzuola 946 Punta Quadra | |  | |
|  | | | |
| Manico sintesi | | | |
| 2802703 | Descrizione dim. mm 160 | 2802706 | Descrizione dim. mm 180 |
| 2802712 | Descrizione dim. mm 200 | | |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Cazzuolino 984 Punta Tonda | |  |
|  | | |
| Manico sintesi | | |
| 2901209 | Descrizione dim. mm 140 | |

| | | | |
|---|--------------|---|-----------------|
| Tubo antigelo | |  | |
|  | | | |
| 44384 | Ø (mm) 10x14 | - LUNGHEZZA/m 150 | - Peso / kg 15* |
| 44385 | Ø (mm) 12x17 | - LUNGHEZZA/m 130 | - Peso / kg 18* |
| 44386 | Ø (mm) 14x19 | - LUNGHEZZA/m 130 | - Peso / kg 21* |
| 44387 | Ø (mm) 16x22 | - LUNGHEZZA/m 110 | - Peso / kg 24* |
| 44388 | Ø (mm) 18x24 | - LUNGHEZZA/m 100 | - Peso / kg 25* |
| 44398 | Ø (mm) 20x27 | - LUNGHEZZA/m 80 | - Peso / kg 27* |
| 44390 | Ø (mm) 25x33 | - LUNGHEZZA/m 50 | - Peso / kg 23* |
| 44391 | Ø (mm) 30x40 | - LUNGHEZZA/m 50 | - Peso / kg 34* |
| 44392 | Ø (mm) 35x45 | - LUNGHEZZA/m 35 | - Peso / kg 26* |
| 44393 | Ø (mm) 40x50 | - LUNGHEZZA/m 35 | - Peso / kg 31* |

Gli attrezzi fanno il perfetto artigiano ed il bravo muratore. Sembra scontato ma la sicurezza sui luoghi di lavoro e la bontà dei risultati conseguibili, in larga misura sono funzione della qualità degli attrezzi



| | | | | | |
|---|----------------------|--------|----------------------|--|--|
| Tronchese | | | | | |
| | | | | | |
| Le tronchesi TOPEX vengono utilizzate per tagliare i bulloni. La testa in acciaio al cromo vanadio e con ganasce temprate ad induzione offre elevata durata e lunga durata. L'impugnatura con rivestimento in gomma impedisce allo strumento di scivolare via dalle mani durante l'uso e il profilo adeguato garantisce una perfetta aderenza. I bordi affilati delle ganasce tagliano facilmente i bulloni per un lavoro confortevole e piacevole. | | | | | |
| 01A118 | L(mm) 450 - Ø max 8 | 01A124 | L(mm) 600 - Ø max 10 | | |
| 01A130 | L(mm) 750 - Ø max 12 | 01A135 | L(mm) 900 - Ø max 16 | | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|
| Tronchese | | | | | |
| | | | | | |
| 01A218 | L(mm) 450 | 01A224 | L(mm) 600 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Spatola per stucco S.254 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 30262 | 20mm | 30263 | 30 mm | 30264 | 40 mm | | |
| 30265 | 50 mm | 30266 | 60 mm | 30267 | 70 mm | | |
| 30268 | 80 mm | 30269 | 90 mm | | | | |

| | | | |
|------------------------|------------|--|--|
| Kit spatola da muro x3 | | | |
| | | | |
| 18B330 | W(m) 30-80 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--|--|
| Spatola da muro | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18B303 | W(mm) 30 | 18B304 | W(mm) 40 | 18B305 | W(mm) 50 | | |
| 18B306 | W(mm) 60 | 18B308 | W(mm) 80 | 18B310 | W(mm) 100 | | |
| 18B312 | W(mm) 125 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--------|-----------|--------|-----------|--|--|
| Spatola da muro inossidabile | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Il raschietto per pareti TOPEX può essere utilizzato in lavori di ristrutturazione e finitura, ad es. per spargere gesso o raschiare lo sporco dalle superfici. La lama è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, ulteriormente lucidato. L'impugnatura ergonomica in plastica è rivestita con materiale antiscivolo per adattarsi bene alla mano, questo garantisce sicurezza e comfort durante il lavoro. | | | | | | | |
| 18B604 | W(mm) 40 | 18B605 | W(mm) 50 | 18B606 | W(mm) 60 | | |
| 18B607 | W(mm) 75 | 18B610 | W(mm) 100 | 18B612 | W(mm) 125 | | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|--|
| Kit spatola giapponese x 4 | | | |
| | | | |
| 18B437 | W(m) 50-80-100-120 | | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia


Squadra da falegname in acciaio TOP TOOLS



I giunti quadrati in acciaio temprato con scala metrica 250 mm sono lo strumento perfetto per definire gli angoli quadrati.

| | | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|--|
| 30C333 | L(mm) 250 | 30C335 | L(mm) 350 | |
|--------|-----------|--------|-----------|--|


Flessometro, terminale magnetico 3 bottoni di stop TOPEX



I giunti TOPEX in alluminio quadrati vengono utilizzati per definire l'angolo quadrato. È realizzato in resistente lega di alluminio

| | | | |
|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 30C363 | L(mm) 300 W (mm) 175 | 30C364 | L(mm) 350 W (mm) 190 |
| 30C365 | L(mm) 500 W (mm) 235 | | |

Biffa da muratore TOPEX



| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| 29C113 | L(mm) 200 - H (mm) 100 - W(mm) 17 | |
| 29C114 | L(mm) 250 - H (mm) 100 - W(mm) 17 | |
| 29C115 | L(mm) 300 - H (mm) 100 - W(mm) 17 | |

Livella speciale - 5 bolle per piani inclinati TOPEX



Il livello speciale TOPEX presenta 5 fiale inclinate a 0°, 1,5°, 3,5°, 45°, 90°. Maniglia comoda per misure più facili. La configurazione della fiala consente di definire le pendenze, ad es. per tubi.

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| 29C882 | L(mm) 60 - H (mm) 60 - W(mm) 30 | |
| 29C883 | L(mm) 80 - H (mm) 60 - W(mm) 30 | |
| 29C884 | L(mm) 100 - H (mm) 60 - W(mm) 30 | |

Livella a siluro con magneti TOP TOOLS



livella a siluro, lunghezza 230 mm. Dispone di 3 fiale. Il corpo è realizzato in plastica di alta qualità. Il magnete di grandi dimensioni è di aiuto nel fare misurazioni.

| | | |
|--------|----------|--|
| 29C893 | L(mm) 23 | |
|--------|----------|--|

Livella in alluminio 3 bolle TOPEX



Livello di alluminio anodizzato TOPEX, precisione di misura 0,5 mm / m. Dispone di 3 fiale. Realizzato in resistente lega di alluminio. L'anodizzazione protegge la superficie dalla corrosione e dai danni meccanici.

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| 29C301 | L(mm) 40 - H (mm) 50 - W(mm) 20 | |
| 29C302 | L(mm) 60 - H (mm) 50 - W(mm) 20 | |
| 29C303 | L(mm) 80 - H (mm) 50 - W(mm) 20 | |
| 29C304 | L(mm) 100 - H (mm) 50 - W(mm) 20 | |
| 29C305 | L(mm) 120 - H (mm) 50 - W(mm) 20 | |
| 29C306 | L(mm) 150 - H (mm) 50 - W(mm) 20 | |
| 29C307 | L(mm) 200 - H (mm) 50 - W(mm) 20 | |



Livella in alluminio 2 bolle 



Livella in alluminio TOPEX, tipo 500, precisione di misura +/- 1 mm / m. Dispone di 2 file. Realizzato in resistente lega di alluminio

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| 29C501 | L(mm) 40 - H (mm) 49 - W(mm) 19 | |
| 29C502 | L(mm) 60 - H (mm) 49 - W(mm) 19 | |
| 29C503 | L(mm) 80 - H (mm) 49 - W(mm) 19 | |
| 29C504 | L(mm) 100 - H (mm) 49 - W(mm) 19 | |
| 29C505 | L(mm) 120 - H (mm) 49 - W(mm) 19 | |
| 29C506 | L(mm) 150 - H (mm) 49 - W(mm) 19 | |
| 29C507 | L(mm) 200 - H (mm) 49 - W(mm) 19 | |

Biffa per intonaco trapezoidale 



| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| 29C152 | L(mm) 150 - H (mm) 94 - W(mm) 17 | |
| 29C153 | L(mm) 200 - H (mm) 94 - W(mm) 17 | |
| 29C154 | L(mm) 250 - H (mm) 94 - W(mm) 17 | |
| 29C155 | L(mm) 300 - H (mm) 94 - W(mm) 17 | |

Livella magnetica serie slim 



2 file in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV. Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza. Tappi in gomma antiurto. Grip anticivolo, previene lo slittamento della livella durante la misurazione. Foro resistente per una facile archiviazione. Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente. Accuratezza 0.029° (0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard.

| | | |
|-------|-----------|--|
| 58919 | L(cm) 40 | |
| 58920 | L(cm) 60 | |
| 58921 | L(cm) 100 | |

Livella in alluminio 3 bolle 



la livella in alluminio di Top Tools ha 3 file per l'impostazione di piani inclinati orizzontali, verticali e 45 gradi. I paraurti assorbono gli urti dopo la caduta.

| | | |
|--------|-----------|--|
| 29C401 | L(mm) 40 | |
| 29C402 | L(mm) 60 | |
| 29C403 | L(mm) 80 | |
| 29C404 | L(mm) 100 | |
| 29C405 | L(mm) 120 | |

Livella 3 bolle con impugnatura 



Livello in alluminio TOPEX. Dispone di 3 file che consentono di misurare piani verticali, orizzontali e inclinati di 45°. L'accuratezza della misurazione è 0,029° = 0,5 mm / m. Le maniglie sono per facilitare il trasporto e la misurazione. Inoltre lo strumento ha fori per appendere e conservare il prodotto. Il livello ha una vasta gamma di applicazioni, dai lavori di costruzione alle attività quotidiane del fai-da-te.

| | | |
|--------|----------------------------------|--|
| 29C632 | L(mm) 60 - H (mm) 65 - W(mm) 30 | |
| 29C633 | L(mm) 80 - H (mm) 65 - W(mm) 30 | |
| 29C634 | L(mm) 100 - H (mm) 65 - W(mm) 30 | |
| 29C635 | L(mm) 120 - H (mm) 65 - W(mm) 30 | |
| 29C636 | L(mm) 150 - H (mm) 65 - W(mm) 30 | |
| 29C637 | L(mm) 200 - H (mm) 65 - W(mm) 30 | |

Livella sere slim 



2 file in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV. Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza. Tappi in gomma antiurto. Grip anticivolo, previene lo slittamento della livella durante la misurazione. Foro resistente per una facile archiviazione. Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente. Accuratezza 0.029° (0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard.

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| 58895 | L(cm) 40 | 58896 | L(cm) 60 | 58897 | L(cm) 80 |
| 58898 | L(cm) 100 | 58899 | L(cm) 120 | | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Livella laser auto-livellante su treppiede **TOPEX**



Livello laser autolivellante TOPEX con lunghezza d'onda 650 nm e intervallo di livellamento <math><6^\circ</math>. Prodotto utilizzato nelle opere di costruzione e finitura. Permette di definire piani orizzontali e verticali e linee incrociate a una distanza massima di 10 m. Meccanismo di autolivellamento integrato per un migliore comfort di lavoro. Supporto per treppiede incluso. Pratica custodia in plastica per un facile stoccaggio e trasporto. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

29C909 m(kg) 3,5

Livella laser su treppiede **TOP TOOLS**



Top Tools Il livello laser da 40 cm viene consegnato in una custodia di plastica per un facile stoccaggio e trasporto. Il set comprende anche treppiede in alluminio con regolazione dell'altezza 50-95 cm e batterie 2xAAA. Il livello è dotato di una base di livellamento rotante che consente di impostare un piano di livello a 360° .

29C901 L(cm) 40

Livella laser mini su treppiede **TOP TOOLS**



Il mini livello laser Top Tools grazie alle sue dimensioni può essere utilizzato per definire la direzione del livello anche nelle aree più inaccessibili. 3 file consentono di definire piani inclinati orizzontali, verticali e 45° . Il set include anche un mini treppiede regolabile per una maggiore flessibilità di misurazione.

29C902

Livella laser su treppiede Kit cross 360 **STANLEY**



Kit composto da livella laser Cross 360° cod. STH77504-1 + treppiede cod. 1-77-201 + borsa per il trasporto. Livella laser autolivellante, per livellamenti orizzontali e verticali. Proietta una linea orizzontale a 360° intersecata da una linea verticale. Campo di autolivellamento: $\pm 4^\circ$. Rivestimento in gomma. indice di protezione IP50. Utilizza 4 batterie AA (include). La confezione livella include: supporto multidirezionale QuixkLink, batterie, fodero, manuale. Treppiede fotografico att. 1/4" - altezza da 50 a 150 cm

58223



Universal Level 360 Set **BOSCH**



Livella laser multifunzione con due raggi perpendicolari per squadri. Linea laser orizzontale con proiezione a 360° , per allineamenti precisi nell'intero ambiente. Linea verticale perfettamente livellata, per una versatilità ancora maggiore. Linee laser verdi: fino a quattro volte più visibili, anche in condizioni di forte luminosità. Linee laser precise e ben visibili, con precisione di $\pm 0,4 \text{ mm/m}$ e campo di autolivellamento di $\pm 4^\circ$. Ideale per installare guide per tende, prese elettriche e controsoffitti

59256





Livella laser su treppiede Kit PLL360



Impostazione di linee incrociate con piano a 360° e linea verticale, linea verticale, linea orizzontale, linee diagonali ad ogni angolazione. - Tasto di blocco autolivellamento e semplice impostazione delle linee da proiettare. "Piano orizzontale a 360°", Blocco pendolo per trasporto. Autolivellante" - Dati tecnici : Raggio d'azione laser a croce m 20 - Diodo laser classe 2nm 635 - Precisione (linee) mm/m ±0,4 - Tempo max. autolivellamento sec 4 - Campo livellamento 4° - Rivestimento Softgrip Si - Protezione del pendolo in vetro Si- Filettatura treppiede 1/4" - Peso kg 0,7

59038 Dotazione: Custodia Morbida, 4 Batterie Aa Da 1,5 V + Treppiede Leggero In Alluminio Da 1,5 M

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Rotella metrica in fibra di vetro



Rotella metrica con scatola in materiale plastico (ABS) antiurto. Manovella di riavvolgimento del nastro pieghevole. Nastro in fibra di vetro. Disponibile nei colori blu e nero e nelle misure da 10, 20, 30 e 50 metri.

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 59007 | 10 mt | 59008 | 20 mt |
| 59009 | 30 mt | 59010 | 50 mt |

Rotella metrica - acciaio



Il nastro di misurazione in acciaio TOPEX è realizzato in acciaio di alta qualità. La custodia ergonomica in plastica è rivestita con materiale antiscivolo per adattarsi bene alla mano e impedire che scivoli via. Il gancio terminale consente di fissare l'estremità del nastro per una misurazione più semplice. L'ingragnaggio dell'unità di avvolgimento 3:1 consente un avvolgimento del nastro più rapido.

| | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|
| 28C422 | L(m) 20 W(mm) 13 | 28C423 | L(m) 30 W(mm) 13 |
|--------|------------------|--------|------------------|

Rotella metrica - nastro in fibra



Nastro di misurazione TOPEX con offset 0 punti. Il nastro è realizzato in resistente fibra di vetro. La custodia è in plastica dura. Il gancio terminale consente di fissare l'estremità del nastro per una misurazione più semplice. La maniglia estensibile consente di impostare il nastro per il lavoro.

| | |
|--------|-----------------|
| 28C533 | L(m)30 W(mm) 13 |
|--------|-----------------|

Rotella metrica - nastro in fibra



Il nastro di misurazione TOPEX è realizzato in resistente fibra di vetro. L'impugnatura ergonomica migliora il comfort di lavoro. La custodia è in plastica dura. Il gancio terminale consente di fissare l'estremità del nastro per una misurazione più semplice.

| | | | |
|--------|------------------|--------|-------------------|
| 28C550 | L(m) 50 W(mm) 13 | 28C551 | L(m) 100 W(mm) 13 |
|--------|------------------|--------|-------------------|

Rotella metrica - nastro in fibra



Il nastro di misurazione Top Tools è realizzato in robuste fibre di vetro e la custodia è in plastica resistente. Il gancio terminale consente di fissare il nastro per una misurazione più semplice. La maniglia estensibile consente di impostare il nastro per il lavoro.

| | | | |
|--------|---------------------|--------|----------------------|
| 28C511 | L(mm)10 - W(mm)12,5 | 28C512 | L(mm)20 - W(mm) 12,5 |
| 28C513 | L(mm)30 - W(mm)12,5 | | |

Rotella metrica - acciaio



Il nastro di misurazione in acciaio TOPEX è realizzato in acciaio di alta qualità. La custodia ergonomica in plastica dura consente una presa salda. Il gancio terminale consente di fissare l'estremità del nastro per una misurazione più semplice. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

| | | | |
|--------|--------------------|--------|--------------------|
| 28C412 | L(m) 20 W(mm) 12,5 | 28C413 | L(m) 30 W(mm) 12,5 |
|--------|--------------------|--------|--------------------|



Flessometro, terminale magnetico 3 bottoni di stop



Regola tascabile in acciaio Top Tools con tre chiusure a nastro. La forma ergonomica dell'involucro consente una presa salda e confortevole, mentre il materiale antiscivolo garantisce comfort e sicurezza sul lavoro.

| | |
|--------|-----------------|
| 27C123 | L(m) 3 W(mm) 16 |
|--------|-----------------|

Flessometro gommato antiscivolo magnetico



Impiego: cassa con trattamento superficiale antiscivolo gommato ergonomico. Altissima resistenza del congegno di ritorno del nastro. A richiesta può essere effettuata la personalizzazione dell'etichetta.

| | |
|------|--------------|
| 0166 | 5 mt x 25 mm |
|------|--------------|

Flessometro, terminale magnetico 3 bottoni di stop



Nastro di misurazione in acciaio Top Tools con tre blocchi di avvolgimento del nastro. La punta magnetica e il profilo del nastro sono un aiuto nel fare le misurazioni. La forma ergonomica dell'involucro consente una presa salda e confortevole, mentre il materiale antiscivolo garantisce comfort e sicurezza sul lavoro.

| | | | |
|--------|-------------------|--------|-----------------|
| 27C140 | L(m) 10 W(mm) 25 | 27C142 | L(m) 2 W(mm) 16 |
| 27C143 | L(m) 3 W(mm) 16 | 27C145 | L(m) 5 W(mm) 19 |
| 27C147 | L(m) 7,5 W(mm) 25 | | |

Flessometro acciaio



Nastro di misurazione in acciaio Top Tools con blocco avvolgimento nastro. Il nastro è profilato per misure più facili. La forma ergonomica dell'involucro consente una presa salda e confortevole

| | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 27C232 | L(m) 2 W(mm) 12,5 | 27C233 | L(m) 3 W(mm) 12,5 |
| 27C235 | L(m) 5 W(mm) 16 | 27C238 | L(m) 7,5 W(mm) 25 |
| 27C239 | L(m) 10 W(mm) 25 | | |

Flessometro acciaio magnetico



La regola tascabile in acciaio TOPEX è dotata di tre chiusure a nastro. Il rivestimento in nylon del nastro protegge la scala stampata dall'usura. Il paraurti per avvolgimento del nastro protegge il fermo dalla rottura. La punta magnetica è di aiuto nel fare misurazioni. La forma ergonomica dell'involucro consente una presa salda e confortevole, mentre il materiale antiscivolo garantisce comfort e sicurezza sul lavoro. Il certificato MID garantisce affidabilità. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

| | | | |
|--------|------------------|--------|-----------------|
| 27C340 | L(m) 10 W(mm) 32 | 27C342 | L(m) 2 W(mm) 16 |
| 27C343 | L(m) 3 W(mm) 19 | 27C345 | L(m) 5 W(mm) 25 |

Flessometro professionale



Flessometro professionale con robusto ed ergonomico corpo in materiale bi-componente: ABS giallo e gomma nera. Clip in acciaio, nastro in acciaio temperato, laccato e verniciato. Ammortizzatore di fine corsa del nastro, calciuolo mobile per misurazioni interne ed esterne, rinforzo in duralluminio del fissaggio della molla interna. Conforme alle normative CE.

| | | | | | |
|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 59000 | 3mtx16mm | 59001 | 5mtx25 mm | 59002 | 8mtx25mm |
|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

| | | | | | |
|--|----------|---|----------|-------|----------|
| Flessometro slim | |  | | | |
|  | | | | | |
| Design più ergonomico e più compatto. Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua. Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. Telaio rinforzato in 4 punti. Base piatta per stabilità orizzontale e schienale per una facile misurazione verticale. Clip per cintura. Classe di accuratezza II. Ordinabili solo in cartoni da 24, 12 o 6 a seconda del codice scelto. | | | | | |
| 58892 | 3mt-16mm | 58893 | 5mt-25mm | 58894 | 8mt-25mm |

| | | | | | |
|--|------|---|--|--|--|
| Flessometro magnetico mag tape | |  | | | |
|  | | | | | |
| Magnete ad alta attrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde. Design compatto ed ergonomico. Estensione senza appoggio fino a 3,4m. Copertura del nastro in nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente. Nastro da 27 mm con stampa su ambo i lati per una migliore leggibilità e visibilità. Finger stop, per la massima protezione delle dita e il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento. Cassa rinforzata in 5 punti per maggiore durata. Classe di accuratezza II. Scala per architetti per i disegni tecnici. | | | | | |
| 58965 | 5 mt | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------|---|--|--|--|
| Flessometro serie premium | |  | | | |
|  | | | | | |
| Magnete ad alta attrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde. Design compatto ed ergonomico. Estensione senza appoggio fino a 3,4m. Copertura del nastro in nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente. Nastro da 27 mm con stampa su ambo i lati per una migliore leggibilità e visibilità. Finger stop, per la massima protezione delle dita e il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento. Cassa rinforzata in 5 punti per maggiore durata. Classe di accuratezza II. Scala per architetti per i disegni tecnici. | | | | | |
| 59265 | Flessometro 8m | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|---|--|--|--|
| Flessometro serie premium | |  | | | |
|  | | | | | |
| Magnete ad alta attrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde. Design compatto ed ergonomico. Estensione senza appoggio fino a 3,4m. Copertura del nastro in nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente. Nastro da 27 mm con stampa su ambo i lati per una migliore leggibilità e visibilità. Finger stop, per la massima protezione delle dita e il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento. Cassa rinforzata in 5 punti per maggiore durata. Classe di accuratezza II. Scala per architetti per i disegni tecnici. | | | | | |
| 59266 | Flessometro 10m | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Set attrezzi x3 per forbici+flessometro+taglierino | |  | | | |
|  | | | | | |
| 17B532 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|--|--|--|
| Matita verde | |   | | | |
|  | | | | | |
| Matita da marmista cm 25, colore verde, 4H. | | | | | |
| 59005 | 25 cm | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|--|--|--|
| Matita rosso/blu | |   | | | |
|  | | | | | |
| Matita da falegname bicolore cm 18. Colore mina rosso e blu. Indicato per tracciare linee, evidenziare su legno, cemento e vetro. | | | | | |
| 59004 | 18 cm | | | | |



| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Metro pieghevole giallo | |  | |
|  | | | |
| Regola pieghevole in legno TOPEX (rif. N. 26C011), 1 m, giallo. Realizzato in legno duro. Giunti robusti garantiscono una lunga durata dell'utensile. Prodotto in III classe di precisione. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te. | | | |
| 26C011 | L(m) 1 - W(mm) 16 | 26C012 | L(m) 2 - W(mm) 16 |

| | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| Doppio metro | |   | |
|  | | | |
| 59003 | 10 aste 16x3mm bianco/giallo | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| Calibro a cursore vernier | |  | |
|  | | | |
| Il calibro TOPEX con precisione di misurazione 0,05 mm è uno degli strumenti di misurazione di base. Permette di misurare dimensioni interne ed esterne. La vite di serraggio che blocca il cursore aiuta a effettuare le misurazioni. | | | |
| 31C615 | L(cm) 230 Ra(mm)0-150 dokt(mm)0,05 | | |
| 31C616 | L(cm) 230 Ra(mm)0-200 dokt(mm)0,05 | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| Calibro digitale | |  | |
|  | | | |
| Il calibro digitale TOPEX con campo di misura 150 mm e precisione di misura 0,02 mm è uno degli strumenti di misurazione di base. Permette di misurare profondità, dimensioni interne ed esterne con valori espressi in millimetri o pollici. La vite di serraggio che blocca il dispositivo di scorrimento aiuta a effettuare misurazioni e il grande display serve per una lettura chiara. La funzione di spostamento zero in qualsiasi posizione è una funzione aggiuntiva. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE. | | | |
| 31C628 | L(cm) 235 Ra(mm)0-150 dokt(mm)0,02 | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| Calibro digitale, display grande | |  | |
|  | | | |
| Il calibro digitale TOPEX con campo di misura 150 mm e precisione di misura 0,02 mm è uno degli strumenti di misurazione di base. Il prodotto è realizzato in acciaio temprato di alta qualità. Permette di misurare profondità, dimensioni interne ed esterne con valori espressi in millimetri o pollici. La vite di serraggio che blocca il dispositivo di scorrimento aiuta a effettuare misurazioni e il grande display serve per una lettura chiara. La funzione di spostamento zero in qualsiasi posizione è una funzione aggiuntiva. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE. | | | |
| 31C624 | L(cm) 230 Ra(mm)0-150 dokt(mm)0,02 | | |

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| Calibro digitale in fibra di carbonio | |  | |
|  | | | |
| Il calibro digitale Top Tools con campo di misura fino a 150 mm o 6" è realizzata con materiali composti in fibra di carbonio. Per misurare dimensioni interne ed esterne. Ampio display per una facile lettura delle misure. La pinza è certificata CE. | | | |
| 31C621 | L(cm) 150 | | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Nastro segnaletico bianco/rosso



Nastro in bassa densità con stampa a strisce bianche e rosse NON ADESIVO. Ideale per segnalare zone inaccessibili o pericolose.


142/6500 mt 200 x H 70 mm

Tass. Acciaio per Ponteggio TS 50mm



58020 mm 12x13 - Conf. 10 pz

Rete recinzione cantiere pvc arancione

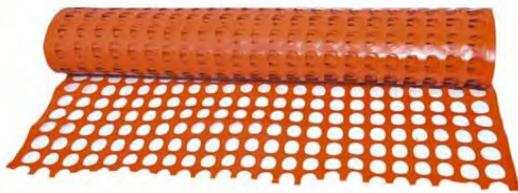

59750 H 120x50mt Conf. 60mq

59751 H 150x50mt Conf. 60mq


Filo Zincato Legatura



58762 Filo Zincato Legatura N°10 1,50mm MT100

58763 Filo Zincato Legatura N°16 2,70mm MT100

Rete per intonaco glasstex GT 74 K



Retein Fibra Di Vetro Con Trattamento Antialcali. Categorie: Armature resine vetroresine e guaine liquide/cementizie, Glasstex, Rasature sottili

PESO TESSUTO APPRETTATO: **74g/m²**

GT74K Alt. Rotolo 1,0m - Lung. Rotolo 50 mt - Mq Rotolo o pannello 50m²

Rete per intonaco glasstex GT 120 Kc



Rete in fibra di vetro certificata ITC e TBU. Categorie: Glasstex, Intonaco armato, Reti in fibra di vetro
PESO TESSUTO APPRETTATO: **120g/m²**

GT120 Alt. Rotolo 1,0m - Lung. Rotolo 50 mt - Mq Rotolo o pannello 50m²



| | |
|--|---|
| Rete glasstex GT 160 Soft | |
| | |
| <p>Prodotto idoneo per il rinforzo delle armature dei termocappotti. Rete in fibra di vetro certificata ITC e TBU. Categorie: Accessori per impermeabilizzazioni, Armatura isolamento a cappotto, Armature resine vetroresine e guaine liquide/cementizie, Glasstex, Lastra per esterni, Reti in fibra di vetro, Reti in fibra di vetro, Reti in fibra di vetro.</p> <p>PESO TESSUTO APPRETTATO: 160g/m²</p> | |
| GT160 | Alt. Rotolo 1,0m - Lung. Rotolo 50 mt - Mq Rotolo o pannello 50m ² |

| | |
|---|---|
| Paraspigolo stirato | |
| | |
| <p>PARASPIGOLI STIRATI, FORATI E LIVELLATORI pratici ed indispensabili agli operatori edili moderni per una intonacatura sempre più veloce. Grazie alla loro forma sono di facile applicazione e consentono di posare l'intonaco senza alcuna interruzione, rendendolo compatto ed anticrepe.</p> | |
| PRF14 | Maglia 5 - dimensioni 2,80 mt - Conf. 84 mt |


| | |
|--|--|
| Paraspigolo Pvc WeberTherm PR1 | |
| | |
| <p>webertherm PR1 Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro. •Congiunzione ottimale con la rete di armatura per sovrapposizione •Facile da applicare •Ottima impregnazione grazie al design perforato •Nessuna formazione di crepe Scheda tecnica Campidiimpiego Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro per la realizzazione di spigoli retti verticali ed orizzontali precisi e robusti. Reti laterali con diverse sporgenze sui due lati : 10 cm e 15 cm.</p> | |
| 99103 | Lunghezza: 2,5 m - Larghezza: maglia sinistra / destra : 10 cm / 15 cm - Conf. 100pz |


| | |
|---|---|
| Pannello zincato per massetti | |
| | |
| <p>Pannello a rete zincato per massetti- Per il rinforzo dei massetti cementizi. Questa tipologia di rete viene usata in alternativa alla rete in metallo come rinforzo per la posa del massetto.</p> | |
| 58408 | Pannello a rete zincato - 2x1mt per massetti - maglia 60x60 - Filo 1,40 |


| | |
|--|--|
| Paraspigolo flex per archi | |
| | |
| <p>Per rifinire l'angolo di archi e volte. "Martellinato".</p> | |
| PRFL-PRFL/AL | Spessore 0,5 mm - Conf. 60m - Largh./Lung. mm 30x30x 3 m |


| | |
|--|--|
| Paraspigolo in pvc | |
| | |
| <p>Paraspigolo a 2 fori in PVC per spigoli di rivestimenti a cappotto con rete. Questo articolo garantisce sia la protezione meccanica che la perfetta finitura estetica di spigoli ad angolo retto della struttura. Spessore 1 mm. Per spigoli dove si necessita di una particolare resistenza meccanica agli urti.</p> | |
| 078029/A | Gram 145 g/m ² - Rete 12x8 cm - Conf. 125 m - Dimensioni mm 23x23 x 2,5 m |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

| | | | |
|---|--|---|--|
| Barra parasigolo forata in lamiera zincata | |  | |
|  | | | |
| Per rinforzo spigoli di costruzioni a secco. Parasigolo a 3 fori. Martellinato. | | | |
| PRF13 | Spessore 0,5 mm - Conf. 75m - Largh./Lungh. mm30x30x 3 m | | |
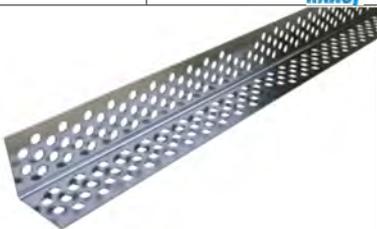
| | | | |
|---|---|---|--|
| Profili parasigolo | |  | |
|  | | | |
| Profilo parasigolo per pareti, contropareti e controsoffitti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure in alluminio minimo di 100g/m2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati. | | | |
| PRF13/K | Spessore 0,6 mm - Conf. 60m - Lunghezza 3000 mm - larghezza 31 mm | | |
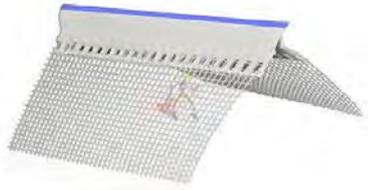
| | | | |
|---|--|---|--|
| Gocciolatoio in PVC | |  | |
|  | | | |
| Per spigoli orizzontali, utile per interrompere la corsa dell'acqua e deviarla verso l'esterno. Dal punto di vista estetico la sezione del gocciolatoio è dotata di un film protettivo affinché rimanga a vista nei rivestimenti con intonachino colorato di circa 6-7 mm; idoneo sia per cappotti che per necessità di spessori maggiori (rivestimento strutture storiche in mattoni, etc.). | | | |
| 99135 | WeberTherm PR7 - Gocciolatoio in PVC da 2,5 mt | | |

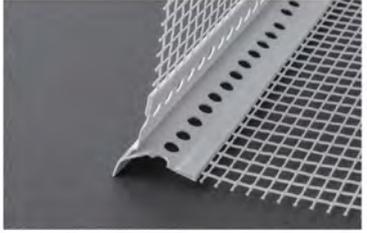
| | | | |
|---|---|--|--|
| Barra rompigoccia con gocciolatoio a vista in pvc con rete in fibra di vetro | | | |
|  | | | |
| Per spigoli orizzontali, utile per interrompere la corsa dell'acqua e deviarla verso l'esterno. Dal punto di vista estetico la sezione del gocciolatoio è dotata di un film protettivo affinché rimanga a vista nei rivestimenti con intonachino colorato di circa 6-7 mm; idoneo sia per cappotti che per necessità di spessori maggiori (rivestimento strutture storiche in mattoni, etc.). | | | |
| 078032 | Gram. 145 g/m ² - Rete 10x10 cm - Conf. 62,5 m - Dimensioni mm 24x24 x 2,5 m | | |

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| Scopa industriale | |  | |
|  | | | |
| 44285 | 40 cm base legno | 44286 | 60 cm base legno |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Scopa industriale | |  | |
|  | | | |
| senza manico - Scopa industriale da esterni con supporto in legno. Setole extra-resistenti per la massima performance durante l'utilizzo e per una lunga durata nel tempo. Ideale per la rimozione di sporco anche grossolano. | | | |
| 44525 | | | |



Controtelaio "Sesamo" anta unica "io"

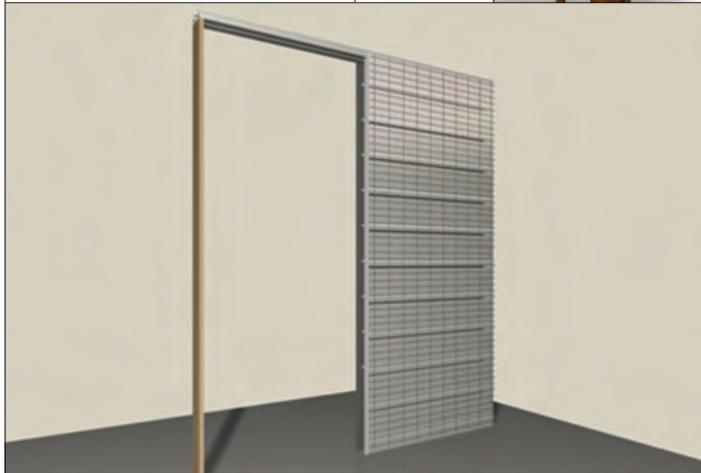

| | | | |
|-------|-------------------|-------|------------------|
| 58100 | dim. 60x2100 mm | 58102 | dim. 800x2100 mm |
| 58019 | dim. 1200x2100 mm | 58103 | dim. 900x2100 mm |
| 58101 | dim. 700x2100 mm | 58104 | dim. 1000x2100mm |

Il controtelaio SESAMO per porte a scomparsa è progettato e messo a punto per essere installato facilmente e con rapidità in pareti intonacabili o in cartongesso, è applicabile anche su pavimenti già esistenti, risultando una scelta ideale nelle opere di ristrutturazione. SESAMO è in grado di contenere porte di qualsiasi forma e dimensione, ad una anta unica o doppia, ed è disponibile anche in modelli fuori misura per soddisfare ogni esigenza. Il controtelaio per pareti intonacabili è dotato di tutti gli accorgimenti necessari a garantire un'ottima stabilità e l'ancoraggio dell'intonaco alla struttura. Il controtelaio per pareti in cartongesso è completo di doghe per l'appoggio del cartongesso, lo stesso dello spessore di 13 mm lo si applica con viti filettate sulle doghe stesse. Il SESAMO è costituito da una robusta struttura modulare unita ad un sistema di scorrimento. Ogni elemento è predisposto per ottenere un facile e rapido montaggio. Le fiancate della cassa sono realizzate in lamiera zincata (spessore 0,5 mm) unica senza giunzioni, la dogatura di rinforzo è fatta in modo orizzontale per evitare flessioni, e sulla parte frontale del controtelaio viene posta una particolare lamella anti-flessione sagomata in modo tale da poter alloggiare lo stipite portaspazzolino. La rete porta-intonaco è realizzata in acciaio zincato (maglia 25 x 50 mm) è fissata con delle alette realizzate sulle fiancate. Il binario è uno estruso unico in alluminio, è stato studiato con un sistema a "cappello" nella parte superiore della cassa; rendendo impossibile fenomeni di cedimento. Il sistema di scorrimento è composto da carrelli a quattro ruote dotate di cuscinetto a rulli in acciaio per un portata pari a 80 kg. La particolare forma conica delle ruote fa convergere i pesi verso il centro e lo rende preciso e silenzioso.

Controtelaio in legno di abete

Linea edilizia



I controtelai o falsitelaio sono utilizzati per la predisposizione degli spazi per le porte interne. Realizzati in abete giuntato mantengono nel tempo le caratteristiche strutturali che li rendono indispensabili per una corretta posa delle porte interne. Controtelaio universale, composto da elementi "giuntate", piattato su tutti i lati, completo di n° 6 zanche metalliche premontate. Disponibile per larghezza muro da 8,5 a 15 cm e larghezza porte da 65 a 100 cm. Lo spessore del controtelaio è pari a 2 cm. Incellophanato singolarmente su bancale. Utilizzato nella prima fase di realizzazione della scatola abitativa in prossimità dei varchi dove poi vanno montate le porte. Universale in quanto predisposto per assemblare imbotti per porte interne di larghezza da 65 a 100 cm (con marcatura pre-taglio ogni 5 cm). Realizzato con tavole in legno abete bianco, essiccate e giuntate per garantirne durata e indeformabilità. Il legno può essere di origine certificata.

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 58120 | | | |
|-------|--|--|--|

Controtelaio a scomparsa per pareti in cartongesso anta singola

Linea edilizia



Impieghi: i nostri controtelai sono interamente realizzati in lamiera zincata di alta qualità con alta resistenza a ruggine e corrosione. Le greche verticali sui pannelli laterali rendono l'intera struttura rigida, robusta, del tutto autoportante e adatta per il fissaggio del cartongesso tramite viti. La traversa superiore è composta da un robusto binario in alluminio ed è completamente estraibile per facilitarne il montaggio, che avviene senza l'uso di viti o chiodi. Per garantire una perfetta scorrevolezza, stabilità e silenziosità in tutti i nostri controtelai sono presenti carrelli di portata 80 kg (o superiore) con cuscinetti a sfera e ruote in nylon, fermo porta e guida porta inferiore in nylon. Tutte le tipologie sono disponibili in tutte le misure standard in larghezza da 60 a 120 cm. Tuttavia, è possibile fornire in tempi rapidi di consegna anche dei fuori misura sia in altezza che in larghezza. I nostri controtelai sono ideati per montanti da 75 mm.

| | | | |
|----------|---------|---------|--------|
| SCRI100C | 100X210 | SCRI60C | 60X210 |
| SCRI70C | 70X210 | SCRI80C | 80X210 |
| | | SCRI90C | 90X210 |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Controtelaio a scomparsa per pareti in cart. anta sing.

Linea edilizia



Controtelaio in Kit per porte a scomparsa per impiego con montanti da 75 mm in pareti in cartongesso di spessore totale 100 mm. E' composto di: 1) KIT per assemblaggio telaio tipo ad anta semplice con innesti ad incastro . 2) KIT per montaggio carrello di scorrimento. Per telai con anta doppia e' necessario prevedere il montaggio del KIT per anta doppia in abbinamento con il telaio tipo.

| | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|
| 510050A | dim. 60x210 mm | 510051A | dim. 70x210 mm |
| 510053A | dim. 90x210 mm | | |

Vetromattone ondulato trasparente

DeVore



PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

58160 | 190x190x80 mm . Conf. 6pz

Vetromattone ondulato azzurro

DeVore



PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

58166 | 190x190x80 mm . Conf. 6pz

Vetromattone ondulato turchese

DeVore



PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

58170 | 190x190x80 mm . Conf. 6pz

Vetromattone ondulato cipria

DeVore



PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

58167 | 190x190x80 mm . Conf. 6pz

Vetromattone ondulato avana

DeVore



PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

58168 | 190x190x80 mm . Conf. 6pz

Vetromattone ondulato verde

DeVore



PURE è la linea essenziale del mattone in vetro, rivisitata da Bormioli per portarla al massimo livello qualitativo estetico e funzionale. La linea PURE è caratterizzata da un vetro extra bianco che conferisce trasparenza e purezza al prodotto.

58169 | 190x190x80 mm . Conf. 6pz



| | | |
|---|----------|---|
| Distanziatore per vetromattone | |  |
|  | | |
| <p>Impiegato per la posa del vetromattone, mantiene costante la misura della fuga (10mm) e consente di utilizzare quantità ottimali di colla mantenendo allineati i vetromattoni. Utilizzabile con tutti i vetromattoni di spessore 80mm.</p> | | |
| 58165 | 110 mm . | Quantità per confezione 270 pz |

| | | |
|---|-------|---|
| Colla per vetromattone | |  |
|  | | |
| <p>Malta speciale studiata per la posa dei vetromattoni, miscelata con acqua si trasforma in un prodotto di facile lavorabilità e buona adesione al vetromattone e al supporto. Di colore bianco, può essere usata anche per la stuccatura delle fughe.</p> | | |
| 58174 | 10 kG | |

| | | |
|--|--|---|
| Trapano miscelatore RW 1600 | |  |
|  | | |
| 58928 | <p>Motore a corrente alternata: 230 V ~ 50 Hz Potenza assorbita: 1600 W Rotazione: 0 - 480 min, 0 - 650 min Per mescolare frusta Ø: 140 mm, lunghezza: 590 mm, registrazione: M14 Composti volume: 40 - 90 litri</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| Trapano miscelatore RL 1000 | |  |
|  | | |
| 58130 | <p>Compatto e portatile • Velocità regolabile da 1 a 6 • Compreso frusta e chiave • Ø Frusta 120 mm • Capacità 40 Lt • 230 V-50 Hz</p> | |

| | | |
|---|---|---|
| Trapano miscelatore RL 1400 | |  |
|  | | |
| 58128 | <p>Compatto e portatile • Continuo controllo della velocità • Potente a 2 velocità • Compreso frusta e chiave • Ø Frusta 140 mm • Capacità 65 Lt • 230 V-50 Hz</p> | |

| | | |
|---|--|---|
| Trapano miscelatore RW 1400 | |  |
|  | | |
| 58129 | <p>Compatto e portatile • Controllo continuo della velocità • 2 Velocità • Compresi fruste e chiavi • Maniglie grandi • Ø Frusta 120 mm • Capacità 65 Lt • 230 V-50 Hz</p> | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Carriola euro stark



Gli attrezzi fanno il perfetto artigiano ed il bravo muratore .Sembra scontato ma la sicurezza sui luoghi di lavoro e la bontà dei risultati conseguibili, in larga misura sono funzione della qualità degli attrezzi

58121 Caratteristiche:
Ruota Pneumatica 350 x 80
Spessore Vassoio 8/10
Capacità 75
Telaio Tubolare Ø 30 x 1,5
Telaio Tubolare verniciato a forno
Ruota Elastica Antiforo

Carriola stark sollevabile



Gli attrezzi fanno il perfetto artigiano ed il bravo muratore .Sembra scontato ma la sicurezza sui luoghi di lavoro e la bontà dei risultati conseguibili, in larga misura sono funzione della qualità degli attrezzi

58122 Caratteristiche:
Ruota Pneumatica 350 x 80
Spessore Vassoio 8/10
Capacità 70
Telaio Tubolare Ø 30 x 1,5
Telaio Tubolare verniciato a forno
Ruota Elastica Antiforo

Carriola stark base



Gli attrezzi fanno il perfetto artigiano ed il bravo muratore .Sembra scontato ma la sicurezza sui luoghi di lavoro e la bontà dei risultati conseguibili, in larga misura sono funzione della qualità degli attrezzi

58123 Caratteristiche:
Bordo Vasca Arrotondato
Ruota Pneumatica 350 x 80
Spessore Vassoio 8/10
Capacità 70
Telaio Tubolare Ø 30 x 1,5
Telaio Tubolare verniciato a forno
Ruota Elastica Antiforo

Carriola smontata capacità 85 litri



La carriola con ruota in ferro è ideale sia nel campo dell'edilizia che in quello del giardinaggio.

58222

Carriola in acciaio 65 lt.



Carriola con struttura in tubolare di acciaio zincato 25 mm. Vasca in acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Maniglie in plastica antiscivolo di colore rosso. Capacità 65 lt. Portata massima 100 kg. Ruota pneumatica. Prodotto da assemblare.

C1689075

Ruota antiforo super elastica



Ruota 350x8 con camera d'aria in butile, garantisce più a lungo la pressione del pneumatico. Rinforzo interno con tubo 20x2.

| | | | |
|-------|------------|-------|----|
| 58126 | 21 special | 58127 | 26 |
|-------|------------|-------|----|

Ruota pneumatica



Ruota 350x8 con camera d'aria in butile, garantisce più a lungo la pressione del pneumatico. Rinforzo interno con tubo 20x2.

| | | | |
|-------|------------|-------|----|
| 58124 | 21 special | 58125 | 26 |
|-------|------------|-------|----|



| | | |
|--|---|-------|
| Paranco Elettrico doppia fune 550w-230V/50 Hz | | lewak |
|  | | |
| Ruota 350x8 con camera d'aria in butile, garantisce più a lungo la pressione del pneumatico. Rinforzo interno con tubo 20x2. | | |
| 58371 | caratteristiche potenza : 550w carica max : 125-250kg velocità : 8/4 m/min lunghezza del cavo : 12-6m | |

| | | |
|---|--|---------|
| Paranco elettrico 125/250 Kg - 500W | | RIBIMEX |
|  | | |
| Paranco elettrico 500W con carico 125/250kg e puleggia con motore elettrico monofase. Motore elettrico monofase. 230V-50Hz. Carter in lega di alluminio modellato a pressione. Freno in plastica nero. Copriventola in plastica. Cavo in filo d'acciaio intrecciato con fermo in gomma e gancio montati. Velocità di risalita del cavo: 8 m/min (semplice) - 4 m/min (doppia). Fornito con carrucola per raddoppiare il carico e staffe di fissaggio. | | |
| 58443 | Peso (kg) 10.40 kg Altezza (mm) 22 mm Lunghezza (mm) 15 mm Larghezza (mm) 36 mm | |

| | | |
|--|--|---------|
| Paranco elettrico 300/600 Kg - 1050W | | RIBIMEX |
|  | | |
| Paranco elettrico 1050W con carico 300/600kg e puleggia con motore elettrico monofase. Motore elettrico monofase. 230V-50Hz. Carter in lega di alluminio modellato a pressione. Copriventola in plastica. Cavo in filo d'acciaio intrecciato con fermo in gomma e gancio montati. Velocità di risalita del cavo: 8 m/min (semplice) - 4 m/min (doppia). Fornito con carrucola per raddoppiare il carico e staffe di fissaggio. | | |
| 50468 | Peso (kg) 17.80 kg Altezza (mm) 25 mm Lunghezza (mm) 16 mm Larghezza (mm) 43 mm | |

| | | |
|---|---|---------|
| Verricello elettrico 12V - Telecomandato | | RIBIMEX |
|  | | |
| Ideale per trascinare oggetti inerenti a tutti i settori come canottaggio, trekking ma anche per lavori industriali o forestali. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Motore 12 V - 25 Ah - 300 W. • Comando a distanza avanti/indietro con telecomando radio. • Dotato di carrucola e fune in acciaio intrecciato. • Cavo elettrico munito di una presa resistente agli schizzi d'acqua e disgiuntore. • Per una maggior sicurezza: comando a distanza con presa stagna. • Manovella di emergenza con frizione regolabile. • Consegnato con kit di installazione adatto per rimorchio. | | |
| 50470 | Peso (kg) 12.67 kg Altezza (mm) 250 mm Lunghezza (mm) 360 mm Larghezza (mm) 300 mm | |

| | | |
|---|---|---------|
| Verricello elettrico - 12V | | RIBIMEX |
|  | | |
| Verricello elettrico 12 V dotato di carrucola e fune in acciaio intrecciato. Cavo elettrico munito di una presa resistente agli schizzi d'acqua e disgiuntore. Per una maggior sicurezza: comando a distanza con presa stagna. Manovella di emergenza con frizione regolabile. Consegnato con kit di installazione adatto al rimorchio. | | |
| 50469 | Peso (kg) 12.40 kg Altezza (mm) 290 mm Lunghezza (mm) 285 mm Larghezza (mm) 285 mm | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Bituver XB-5 e Bituver Mineral XB-5 



Guaina bituminosa elastoplastomerica realizzata con miscela plastomerica (BPP). Le membrane della famiglia Bituver XB-5 sono realizzate con miscela plastomerica (BPP) caratterizzata da flessibilità a freddo -5°C ed armate in poliestere rinforzato. Bituver XB-5 4 MM P è disponibile anche nella versione "TEX" con trattamento "DECOTEX" consistente nell'applicazione sulla faccia superficiale di uno speciale tessuto polipropilenico di colore nero. Bituver XB-5 MINERAL è disponibile con ardesia naturale o colorata. Membrana realizzata con miscela plastomerica (BPP). La versione MINERAL è autoprotetta con scaglie di ardesia. Il trattamento TEX consente l'applicazione della vernice protettiva subito dopo la posa.

| | | | |
|-------|----------------------|-------|------------------------|
| 40077 | XB-5 DA 4 mm | 40149 | XB-5 DA 3 mm P |
| 40114 | XB-5 MINERAL DA 4 KG | 40115 | XB-5 MINERAL DA 4,5 KG |

Bituver monopius 



Le membrane impermeabilizzanti MonoPlus sono realizzate con miscela elastoplastomerica APAO a base di resine metalloceniche. Flessibilità a freddo: -20°C . L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad altissima grammatura con filo continuo rinforzato in fibra di vetro. Le versioni da 4 mm (sia mineral che lisce) sono certificate per impiego monostrato. Le membrane sono disponibili anche nella versione California con ardesia bianca riflettente* SRI medium wind 55 – Solar Reflectance 0,48.* Rapporto di prova Dip. Ingegneria Meccanica e Civile EELab

40064 4mm - 20°

Bituver Vapolight - Cartonfeltro bitumato, cilindrato e ricoperto 



VAPOLIGHT è un telo sottotegola bituminoso consistente in un poliestere non tessuto impregnato con un compound elastomerico e rivestito su entrambe le facce con uno speciale tessuto polipropilenico. Applicazione: VAPOLIGHT è idoneo per essere posato a secco o mediante chiodatura. Impieghi Consigliati: VAPOLIGHT è un freno vapore e strato protettivo sottotegola per coperture a falda ventilate e non, realizzate su strutture in cemento o legno.

40062 H 1 mt x L 30 mt

Guaina Bituver Megaver Mineral 



Le membrane MEGEVER sono realizzate con speciale compound a base di bitume modificato con polimeri elastomerici di nuova generazione (BPE), con flessibilità a freddo di -25°C . L'armatura è costituita da tessuto-non tessuto di poliestere rinforzato con fibre di vetro.

MEGEVER 4 MM P è disponibile anche nella versione "TEX" con trattamento "DECOTEX", consistente nell'applicazione sulla faccia superficiale di uno speciale tessuto polipropilenico di colore nero.

40196 4,5kg P - pallet 230 mq

Isover Synto Light 



Telo traspirante tri-strato. - Telo sottotegola tri-strato composto da lamina trasparente rivestita su entrambe le facce con film polipropilenico. SYNTOLIGHT è nello stesso tempo traspirante al vapore acqueo e impermeabile all'acqua. Strato protettivo sottotegola per coperture a falda ventilate e non. Alta resistenza alla lacerazione. Buona permeabilità al vapore ($\mu = 36$). Alta grammatura. Facilità di movimentazione. Buona resistenza ai raggi UV. Gradevole al tatto

40063 H 150X50ml

Bituver Vapolight Plus 



Schermo bituminoso sottotegola, utilizzabile anche come freno a vapore ($S_d = 40\text{ m}$). Il prodotto consiste in un poliestere impregnato con un compound bituminoso rivestito su entrambe le facce con una speciale finitura in polipropilene. Dimensioni: 1 x 50 mt.

Freno vapore e strato protettivo sottotegola per coperture a falda ventilate e non, realizzate su strutture in cemento o legno. Idoneo per essere posato a secco mediante chiodatura.

40207 Vapolight Plus telo sottotegola bituminoso H 1 mt x L 50 mt



| | | | |
|--|--------------|--------|--|
| Bituver x -10 | | ISOVER | |
|  | | | |
| <p>Membrane realizzate con mescola elastoplastomerica (BPP), caratterizzata da una ridotta carica minerale. Le membrane della famiglia BITUVER X-10 sono realizzate con mescola elastoplastomerica (BPP), caratterizzata da una ridotta carica minerale e flessibilità a freddo di -10°C. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere rinforzato con fili in fibra di vetro. Le membrane possiedono una buona resistenza meccanica, notevole stabilità dimensionale e non sono sensibili alle variazioni climatiche stagionali. Disponibile anche nella versione "TEX" con trattamento "DECOTEX", consistente nell'applicazione sulla faccia superficiale di uno speciale tessuto polipropilenico di colore nero. Bituver X-10 MINERAL è disponibile con ardesia naturale o colorata</p> | | | |
| 40146 | 4mm -10° tex | | |

| | | | |
|--|----------------|--------|---------------------------|
| Bituver XB-10 Guaina bituminosa con mescola plastomerica (BPP) | | ISOVER | |
|  | | | |
| <p>Le membrane della famiglia BITUVER XB-10 sono realizzate con mescola plastomerica (BPP), caratterizzata da una flessibilità a freddo di -10°C. Il prodotto possiede una buona resistenza meccanica e notevole stabilità dimensionale. BITUVER XB-10 è disponibile anche nella versione "TEX" con trattamento "DECOTEX" consistente nell'applicazione sulla faccia superficiale di uno speciale tessuto polipropilenico di colore nero. Bituver XB-10 MINERAL è disponibile con ardesia naturale o colorata.</p> | | | |
| 40141 | XB-10 da 4mm P | 40142 | BX-10 MINERAL P da 4,5 kg |

| | | | |
|--|------|--------|--|
| Bituver tego | | ISOVER | |
|  | | | |
| <p>TEGO è la gamma di membrane impermeabili elastoplastomeriche di BITUVER studiata per l'impiego sottotegola. Sono ottenute da compound a base di bitume modificato e hanno la superficie autoprotetta con scaglie di ardesia. membrana studiata appositamente per l'uso sottotegola, in modo da garantire l'impermeabilizzazione e un ottimale sottostrato della copertura ottimo rapporto qualità/prezzo.</p> | | | |
| 40143 | 3 mm | | |

| | | | |
|---|--------|-------|--|
| Guaina Flexter | | INDEX | |
|  | | | |
| <p>FLEXTER TESTUDO è la nuova famiglia di membrane impermeabilizzanti bitume distillato polimero INDEX. CAMPI APPLICAZIONE Le durevoli caratteristiche di resistenza meccanica e di elasticità e la stabilità sia ad alta che bassa temperatura delle membrane FLEXTER TESTUDO consentono di impiegarle come elementi di tenuta, monostrato o pluristrato sia protette che esposte a vista, sia in edilizia che nel genio civile, sia per lavori nuovi che per rifacimenti: Su tutte le pendenze, sia in piano che in verticale e su superfici curve (classe I). Su piani di posa di diversa natura: piani di posa cementizi gettati in opera o prefabbricati su coperture metalliche o in legno, sui tipi più diffusi di isolamento termico usati in edilizia. Per le più disparate destinazioni d'uso: terrazze, tetti piani ed inclinati, sottotegola, fondazioni anche antisismiche, tetti parcheggio, opere idrauliche ed ecologiche, tunnel, gallerie, metropolitane, ponti ed impalcati stradali, rivestimenti dielettrici ed antiacido.</p> | | | |
| 40073 | P 4 mm | | |

| | | | |
|--|----------------|-------|--|
| Monoflux poliestere TNT/S - Guaina bituminosa | | INDEX | |
|  | | | |
| <p>È una membrana impermeabilizzante bitume di-stillato polimero elastoplastomerica con doppia armatura costituita da un "tessuto non tessuto" di Poliestere imputrescibile, isotropo, termofis-sato, e da un feltro di vetro rinforzato imputre-scibile che conferisce alla membrana un'ottima stabilità dimensionale sia a caldo, perché si oppone al fenomeno del ritiro del non tessuto di poliestere dovuto a "memoria di lavorazione", che a freddo, perché riduce il coefficiente di dilatazione termico lineare della mescola bitume distillato polimero. Consentono di impiegarlo come elemento di tenuta, monostrato o pluristrato sia per lavori nuovi che per rifacimenti in edilizia. È applicabile: • Su tutte le pendenze, sia in piano che in verticale e su superfici curve. • Su piani di posa di diversa natura: piani di posa cementizi gettati in opera o prefabbricati, su coperture metalliche o in legno, sui più diffusi isolanti termici usati in edilizia. • Per le più disparate destinazioni d'uso: terrazze, tetti piani ed inclinati, muri controterra.</p> | | | |
| 40130 | 4 mm -5° TNT/S | | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

| | |
|--|--------------|
| Wunderflex 18 Guaina bituminosa | brai |
|  | |
| <p>WUNDERFLEX 18 è una membrana per l'impermeabilizzazione realizzata con un compound a base di copolimeri plastoelastomerici (BPP-EC), armato con supporti in poliestere stabilizzato con fili di vetro; questa caratteristica permette di ottenere membrane bitume polimero con elevate caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche, di natura meccanica o termica. Il manto impermeabile bituminoso WUNDERFLEX 18 è apprezzato per l'impermeabilizzazione di coperture di grandi superfici (strutture in cemento, metallo o legno anche con applicazione a colla o mastice bituminoso), per la realizzazione di soluzioni a tetto caldo, posizionando il manto sopra gli appositi pannelli di isolamento termico anche se di spessore elevato e per l'impermeabilizzazione in fondazione. E' inoltre utilizzato in tutte le situazioni di recupero, rifacimento e riconversione di coperture esistenti dotate anche di impianti con pannelli fotovoltaici.</p> | |
| 40156 | 4mm -20° TNT |

| | |
|---|-------------|
| Brai - Membrana impermeabilizzante bitume polimero plastomerica | brai |
|  | |
| <p>BLACK è una membrana impermeabile realizzata con compound in Polimeri Plastomerici di sintesi, formulati in modo specifico per una ottimale modifica del bitume distillato, conferendo all'impermeabilizzante una buona stabilità termica (-5°C/+100°C). BLACK è una membrana per l'impermeabilizzazione realizzata in bitume polimero ed armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di vetro o, in alternativa, con velo di vetro rinforzato. In entrambi i casi la membrana bituminosa BLACK offre ottima stabilità ai cicli termici permettendone l'impiego anche in presenza degli appositi pannelli isolanti termici di elevato spessore. L'intera gamma delle membrane in bitume polimero plastomerico BLACK è apprezzata dagli applicatori per l'ottimo rapporto prestazioni/qualità. In quest'ottica il manto impermeabile bituminoso BLACK è consigliato per l'applicazione in presenza di pacchetti stratigrafici adeguatamente progettati, quali manufatti civili ed industriali di media grandezza, edilizia civile realizzata con strutture a lenta deformazione, manufatti interrati (muri contro terra), per impedire il fenomeno dell'umidità di risalita o come primo strato in soluzioni multistrato in abbinamento ad una delle membrane di finitura della linea professionale.</p> | |
| 40151 | 4 mm -5° |

| | |
|--|--------------|
| Safemec - Guaina bituminosa | brai |
|  | |
| <p>SAFEMEC è una membrana impermeabile realizzata con un compound ottenuto con Polimeri Plastomerici bilanciati in modo specifico per un'ottimale modifica del bitume distillato, che conferisce alla membrana una buona stabilità termica (-10°C/+100°C). SAFEMEC è una membrana per l'impermeabilizzazione realizzata in bitume polimero ed armata con un supporto in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di vetro rinforzato, o, in alternativa, con velo di vetro rinforzato, allo scopo di garantire alla membrana bituminosa caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni termiche. SAFEMEC è quindi impiegato per la realizzazione di soluzioni a tetto caldo, posizionando il manto sopra gli appositi pannelli di isolamento termico anche se di spessore elevato. L'ampia gamma delle membrane SAFEMEC 3 mm e SAFEMEC 4 mm è disponibile anche con finitura superiore in ardesia minerale di autoprotezione (proposta in diverse colorazioni) nelle varianti SAFEMEC MINERAL 40 e SAFEMEC MINERAL 45.</p> | |
| 40155 | 4 mm -10 TNT |

| | |
|--|---------------------|
| Guaina P Black Minerale -5° | brai |
|  | |
| <p>Membrana impermeabilizzante bitume polimero plastomerica. BLACK è una membrana impermeabile realizzata con compound in Polimeri Plastomerici di sintesi, formulati in modo specifico per una ottimale modifica del bitume distillato, conferendo all'impermeabilizzante una buona stabilità termica (-5°C/+100°C).</p> <p>BLACK è una membrana per l'impermeabilizzazione realizzata in bitume polimero ed armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fili di vetro o, in alternativa, con velo di vetro rinforzato. In entrambi i casi la membrana bituminosa BLACK offre ottima stabilità ai cicli termici permettendone l'impiego anche in presenza degli appositi pannelli isolanti termici di elevato spessore.</p> <p>L'intera gamma delle membrane in bitume polimero plastomerico BLACK è apprezzata dagli applicatori per l'ottimo rapporto prestazioni/qualità. In quest'ottica il manto impermeabile bituminoso BLACK è consigliato per l'applicazione in presenza di pacchetti stratigrafici adeguatamente progettati, quali manufatti civili ed industriali di media grandezza, edilizia civile realizzata con strutture a lenta deformazione, manufatti interrati (muri contro terra), per impedire il fenomeno dell'umidità di risalita o come primo strato in soluzioni multistrato in abbinamento ad una delle membrane di finitura della linea professionale. L'ampia gamma delle membrane BLACK è disponibile anche con finitura superiore in ardesia minerale di autoprotezione (proposta in diverse colorazioni) nelle varianti BLACK 2 kg, BLACK 3 kg, BLACK 4 kg, BLACK MINERAL 40 e BLACK MINERAL 45.</p> <p>L'impiego della gamma della membrana BLACK permette al tecnico progettista o all'applicatore professionale di proporre ed applicare una soluzione impermeabilizzante ottimale dai costi contenuti, ottemperando al meglio sia alle esigenze dettate dalle attuali normative tecniche di settore che alle necessità progettuali.</p> | |
| 40154 | 4,5kg - Rotolo 10mq |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Guaina Magnum Mineral Poliestere -5° | brai |
|  | |
| <p>- 5° C , Membrane bitume-polimero Plastomeriche.</p> <p>MAGNUM è un compound realizzato con Polimeri Plastomerici di sintesi bilanciati in modo specifico per una ottimale modifica del bitume distillato, che conferisce alla membrana una buona stabilità termica (-5°C/+100°C). Particolari processi di produzione permettono l'unione del compound aun supporto in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fili divetro, trasferendo così alla membrana finita un'ottima stabilità ai cicli termici che ne permette l'uso anche in presenza di isolante termico. La gamma delle membrane MAGNUM è apprezzata dagli applicatori per l'ottimale rapporto prestazioni/prezzo, che ne permette l'uso in tutte quelle soluzioni in cui, grazie ad una attenta progettazione, sia possibile proporre un pacchetto funzionale per opere di media grandezza in edilizia abitativa su strutture in lenta deformazione, nei manufatti interrati (muro contro terra o per impedire l'umidità di risalita) o come schermo al vapore sotto strato isolante, come strato di collegamento, come impermeabilizzazione di sacrificio per porre i cantieri fuori acqua temporaneamente o come primo strato in soluzioni con membrane a finire della linea professionale. La membrana MAGNUM con finitura in ardesia trova ampio impiego come sottogola. La proprietà adesiva, garantisce all'applicatore l'ottimale realizzazione delle giunzioni per un pacchetto impermeabilizzante a regola d'arte. Nei prodotti MAGNUM 3/4 MM e MAGNUM MINERAL 40/45, l'ampio gamma delle finiture proposte, tra cui l'autoprotezione minerale nei colori disponibili, permette al professionista di proporre la soluzione impermeabile ottimale a costi contenuti, ottemperando al meglio sia alle esigenze dettate dalle attuali normative tecniche, sia a quelle di natura architettonica. Partendo dal compound MAGNUM sono possibili personalizzazioni siano supporti, sia nelle finiture, tali da fornire una membrana idonea alle più svariate destinazioni d'uso</p> | |
| 40152 | 4,5kg/mq Verde - rotolo 10 MQ -5° |
| 40153 | 4,5kg/mq Rosso - rotolo 10 MQ -5° |



Guaina Poliplast 4mm PL -10°



Guaina bituminosa ottima per impermeabilizzazioni in due strati come primo strato. Flessibilità a freddo a -10°. Ideale se abbinata con IMPER PARALON NT4. Composta da catrame è utilizzata per proteggere la copertura dei tetti dalle infiltrazioni d'acqua piovana. Lo spessore è la caratteristica fondamentale di queste guaine poiché ne condiziona efficienza e durata che aumentano mano a mano che lo spessore diminuisce.

| | |
|-------|---|
| 58973 | Guaina elastoplastomerica - Spessore 4mm - Flessibilità a freddo -10° |
|-------|---|

Membrana bugnata 400G/m²



Lastra bugnata in HDPE, ideale per la protezione dell'impermeabilizzazione di fondamenta e muri interrati. Crea inoltre una camera di ventilazione e ostacola la risalita di umidità dal suolo.

| | |
|-------|---|
| 58171 | 400g/mq per fond. e muri interni 1,00x20m |
| 58172 | 400g/mq per fond. e muri interni 1,50x20m |
| 58173 | 400g/mq per fond. e muri interni 2,00x20m |

Nastro Adesivo Bituminoso Alluminio



Nastro autoadesivo bituminoso, accoppiato a film di alluminio, per riparazioni ed impermeabilizzazioni. Nastro autoadesivo in bitume accoppiato ad una pellicola di alluminio. Tenace e con un buon allungamento (segue le dilatazioni termiche del supporto a cui aderisce senza cedere e senza crepe), ottime caratteristiche meccaniche, altamente impermeabile e di lunga durata. Per uso esterno. Ottima resistenza ai raggi uv ed agli agenti chimici. Si utilizza per piccoli interventi di impermeabilizzazione, per sigillare grondaie, canne fumarie oltre a sigillare fessurazioni su mattoni, cemento e metalli. Ideale per rifinire e proteggere bordature di interventi di impermeabilizzazione. Utilizzato anche come rivestimento protettivo anti-grandine. Maneggevole e facile da posare, si taglia facilmente e si applica a freddo senza uso di fiamma. Adesività progressiva nel tempo. Disponibile in varie larghezze e rotoli da 10 m. Disponibile anche nelle versioni con rivestimento colore oro e mattone.

| | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 50302 | 150mmx10m | 50303 | 200mmx10m |
|-------|-----------|-------|-----------|

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Bitumi - Guaina Spray

SARATOGA



Saratoga BITUMI impermeabilizza, sigilla, riempie, tappa, ottura, copre e protegge. BITUMI è la guaina spray a base di gomma bitume ideale per impermeabilizzare e sigillare su: coperture, lastre di fibrocemento, terrazzi, coppi, tegole canadesi, canali di gronda, comignoli, lucernari, vasche di raccolta acque, scossaline, muri, scalmatori, crepe nei muri, bocchette di ventilazione, intelaiature, per verniciare e proteggere fioriere, fontane, vasi, proteggere superfici immerse in acqua, pali, pontili ed ormeggi. Ideale per tutte le superfici, è particolarmente indicato su: legno, lamiere metalliche, alluminio, acciaio, cemento e bitume; aggrappa e protegge senza necessità di intervento con pennello o rullo. Consente di incapsulare e consolidare superfici rovinate di coperture in cemento, di fissare, coprendo, manti e guaine rovinate o scollate, di occludere fori e scheggiature anche in modo definitivo. Copre e protegge le superfici senza intaccarle. Ha un'azione protettiva di lunga durata; se utilizzato con cadenza periodica almeno due volte l'anno, (e comunque non appena si vede che la superficie comincia a degradarsi), il suo potere protettivo viene aumentato.

50200 | 500 ml spray

GUAINA SPRAY Impermeabilizza e Sigilla

AMBRO-SOL



GUAINA SPRAY è uno spray riempitivo utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre. Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o ruggine. Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovra-vernicatura. MODALITA' D'USO Applicare un primo leggero strato di prodotto ed un eventuale secondo strato ad almeno 45 minuti di distanza l'uno dall'altro. In base alla profondità e grandezza della fessura è possibile applicare a distanza ravvicinata il prodotto per ottenere un effetto riempitivo migliore. E' consigliato l'uso su superficie inclinata e/o piana. Il prodotto può presentare schiuma e/o bolle. Sovraverniciabile dopo almeno 24 ore di asciugatura.

50466 | 500 ml Bianco | 50467 | 500 ml Trasparente

Guaina liquida

AREA 51



Guaina liquida elastomerica monocomponente. Prodotto a base di resine stirolo acriliche modificate e plastificate. Ha elevata elasticità, ottima adesione al supporto, elevata resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici e al calpestio. È ideale per impermeabilizzare terrazzi, tetti, pareti, etc. Base Bianco - Grigio - Rosso - Verde Resa per mano 5 - 6 mq/l. Diluizione con acqua 10 - 40 % a volume. Essiccazione 5 - 6 ore. Applicazione pennello - rullo

| | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Vergum 14/BI | Bianca da 20 kg | Vergum 14/G | Grigio da 20 Kg |
| Vergum 14/R | Rosso da 20 kg | Vergum4/BI | Bianca da 5 Kg |
| Vergum 4/G | Grigio 5 kg | Vergum4/R | Rosso da 5 kg |

Bostik gomma liquida - impermeabilizzante

BOSTIK



Gomma Liquida: sigilla, protegge e ripara 3 in 1. Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua. Qualità universale superiore, utilizzabile praticamente su tutte le superfici. Adatto per applicazioni in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento di giunti all'aria e all'acqua. Disponibile in formato 750ml e 5l.

D2070 | 750 ml nero | D2077 | 250 ml

Bostik Nastro Gomma Liquida Bando Rinforzante

BOSTIK



Banda rinforzante per impermeabilizzare Usata in combinazione con Bostik Gomma Liquida, questa banda riempie crepe, spazi e fessure e vi aiuta a stendere il prodotto in maniera ottimale. Il lavoro diventa più facile e veloce con un risultato a regola d'arte. Caratteristiche 10 cm di altezza x 10 m di lunghezza Resistente ed elastica Eccellente assorbimento Colma crepe, spazi e fessure Garantisce uno spessore ottimale del prodotto (2mm)

D2076 | 10 cm di altezza x 10 m di lunghezza. Resistente ed elastica. Eccellente assorbimento. Colma crepe, spazi e fessure. Garantisce uno spessore ottimale del prodotto (2mm)

Bostik gomma liquida - Kit di riparazione

BOSTIK



L'occorrente per impermeabilizzare tutte le superfici. Bostik Gomma Liquida è un KIT DI RIPARAZIONE contiene tutto il necessario per un lavoro completo di impermeabilizzazione. Bostik Gomma Liquida. Bostik Banda Rinforzante. Pennello. Spugna abrasiva. Bastoncino per mescolare. Con questo kit realizzate un rivestimento a base di gomma per sigillare, proteggere e riparare con risultati 100% impermeabili all'aria e all'acqua.

D2072 | 750 ml nero



BOSTIK Gomma Liquida - impermeabilizzante



Gomma Liquida: sigilla, protegge e ripara 3 in 1. Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua. Qualità universale superiore, utilizzabile praticamente su tutte le superfici. Adatto per applicazioni in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento di giunti all'aria e all'acqua. Disponibile in formato barattolo da 750ml, 5l e 16l, in cartuccia da 310g e in tubo da 250g.

D2074 | 5 litri col. nero

BOSTIK Gomma Liquida Nastro



Bostik Gomma Liquida® Nastro è particolarmente adatto per le riparazioni (di emergenza). Il nastro è immediatamente impermeabile all'acqua e all'aria, pertanto non è necessario attendere. Il nastro possiede un alto potere adesivo e aderisce persino su superfici umide.

Caratteristiche: Nessun tempo d'attesa - Soluzione immediata - Riparazioni d'emergenza e permanenti - Immediatamente impermeabile - Alta elasticità(400%) - Compatibile con Bostik GommaLiquida - Pack pratico TERMORETRATTO - Campi di applicazione - Sigillare, proteggere e riparare praticamente tutti i materiali come legno, cemento, pietra, metallo, zinco, bitume, EPDM, PVC, ecc. Adatto per applicazioni sia in interno che in esterno, come bagni, tetti, cantine, muri e giardini. Rende immediatamente impermeabile all'aria e all'acqua la base delle docce, i giunti dei pavimenti, le grondaie, le tubature, i serramenti delle finestre, i giunti dei lucernai, gli oggetti a contatto con acqua e pioggia battente.

D2075 | nastro 7,5cm x 5m col. nero

805 Schiuma poliuretana multiuso



Akfix 805 è una schiuma poliuretana monocomponente, autoindurente e autoespandente. Ideale per operazioni di riempimento ed isolamento. Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono. Ottima capacità di adesione e riempimento, alto isolamento termico e acustico. Ottimo per riempire vani larghi grazie al suo alto tasso di espansione. Consumo economico grazie a un'applicazione precisa. Alto rendimento fino a 45 litri a seconda della temperatura e dell'umidità. Conforme alla classe antincendio B3 secondo DIN 4102-1. Resistente alla muffa, impermeabile e sovraverniciabile. Riempimento e sigillatura di fenditure, giunture e cavità particolarmente ampie. Fissaggio e isolamento di serramenti. Riempimento di fori nei muri. Isolamento di prese elettriche e condutture dell'acqua.

01515/A | manuale 750 ml

805P Schiuma poliuretana multiuso



Akfix 805P è una schiuma poliuretana monocomponente, autoindurente e autoespandente. Ideale per operazioni di riempimento ed isolamento. Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono. Ottima capacità di adesione e riempimento, alto isolamento termico e acustico. Ottimo per riempire vani larghi grazie al suo alto tasso di espansione. Consumo economico grazie a un'applicazione precisa. Alto rendimento fino a 45 litri a seconda della temperatura e dell'umidità. Conforme alla classe antincendio B3 secondo DIN 4102-1. Resistente alla muffa, impermeabile e sovraverniciabile. Riempimento e sigillatura di fenditure, giunture e cavità particolarmente ampie. Fissaggio e isolamento di serramenti. Riempimento di fori nei muri. Isolamento di prese elettriche e condutture dell'acqua.

50385 | 750 ml per pistola

Forte presa 9.0 poliestere - Tassello chimico in cartuccia



La cartuccia da 300 ml di Forte Presa 9.0 Tassello Chimico Poliestere è utilizzata per l'ancoraggio di barre filettate, viti, cardini, ganci e profili tubolari su mattoni forati e pieni e su calcestruzzo. La cartuccia da 300 ml di Forte Presa 9.0 Tassello Chimico Poliestere è ideale per essere utilizzata senza adattatore con le più comuni pistole professionali per silicone. Il prodotto è stato qualificato su calcestruzzo in accordo all'ETAG-001 parte 5, su calcestruzzo non fessurato (opzione 7), diametri delle barre filettate da M8 a M16.

01414/A | 300 ml

Schiuma Montaggio & Isolamento



Schiuma poliuretana manuale ad elevato potere isolante (termico e acustico). Eccellente adesione su quasi tutte le superfici. Ideale per diverse applicazioni di riempimento e fissaggio. Riempie le cavità, sigilla le aperture nelle costruzioni del tetto e crea schermi acustici. Privo di CFC e HCFC. Basse emissioni dopo l'indurimento. Disponibile in bombole spray da 300 ml, 500 ml e 750 ml.

50660 | 750 ml manuale

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

| | | | |
|---|----------------|---|-------------------|
| Schiuma rapida poliuretanic matic | |  | |
|  | | | |
| La Schiuma Rapida poliuretanic monocomponente auto espandente indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, rendono questo prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. | | | |
| 50300 | Manuale 750 ml | 50367 | Matic per pistola |

| | | | |
|--|--------|---|--|
| 888P Schiuma Flessibile Per Serramenti | |  | |
|  | | | |
| 888P è una schiuma poliuretanic flessibile che offre elevata resa, una eccellente flessibilità, estrema facilità di utilizzo e riusabilità.ente. Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono. Ha un'espansione minima dopo l'applicazione (meno del 50%) risultando quindi economica nell'utilizzo. La schiuma è molto elastica ed ha valori di isolamento acustico e termico molto elevati. | | | |
| 50706 | 800 ml | | |

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| Schiuma Montaggio & Isolamento a pistola | |  | |
|  | | | |
| Schiuma PU (pistola) Schiuma poliuretanic a pistola ad elevato potere isolante (termico e acustico). Eccellente adesione su quasi tutte le superfici. Ideale per diverse applicazioni di riempimento e fissaggio. Riempie le cavità, sigilla le aperture nelle costruzioni del tetto e crea schermi acustici. Privo di CFC e HCFC. Basse emissioni dopo l'indurimento. Disponibile in bombole spray da 300 ml, 500 ml e 750 ml. | | | |
| 50661 | 750 ml per pistola | | |

| | | | |
|---|------------|---|--|
| Alte temperature - Sigillante resistente al calore una volta indurito | |  | |
|  | | | |
| Alte temperature è un sigillante per guarnizioni, silconico monocomponente elastico resistente alla temperatura e sostituisce tutte le guarnizioni in sughero, feltro, fibra, carta e gomma in tutti gli spessori e larghezze. Alte temperature 310ml | | | |
| 50659 | DIY 310 ml | | |

| | | | |
|--|--------------|---|------------|
| Sigillante silconico neutro per l'edilizia | |  | |
|  | | | |
| Sigillante silconico neutro per l'edilizia Construction Silicone è un sigillante elastico a 1 componente di alta qualità a base di silcon. | | | |
| 50655 | Grigio 300ml | 50656 | 8017 300ml |
| 50657 | Rame 300 ml | | |

| | | | |
|--|-------|---|--|
| Schiuma Montaggio & Isolamento Genius Gun | |  | |
|  | | | |
| Schiuma PU manuale con il sistema di applicazione brevettato "Genius Gun": riutilizzabile fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano. Autoespandente per il fissaggio ed il riempimento. | | | |
| 50668 | 600ml | | |

| | | | |
|---|-------|---|--|
| Schiuma Pannelli & Blocchi Genius Gun | |  | |
|  | | | |
| Adesivo poliuretanic in schiuma con il sistema di applicazione brevettato "Genius Gun": riutilizzabile fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano. Ideale per il montaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati. | | | |
| 50670 | 600ml | | |

| | | | |
|--|-------|---|--|
| Pulitore per pistola | |  | |
|  | | | |
| Soudal PU CLEANER è stato appositamente sviluppato per pulire in modo veloce e sicuro le pistole per schiuma poliuretanic e per rimuovere il prodotto fresco in eccesso. Caratteristiche: Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma poliuretanic. Rimozione della schiuma poliuretanic appena estrusa Pulizia della valvola della bombola per un possibile riutilizzo | | | |
| 50662 | 500ml | | |



| | |
|---|---|
|  | |
| <p>Schiuma Porte & Finestre Genius Gun</p> | |
| <p>Schiuma PU (manuale). Schiuma PU manuale con il sistema di applicazione brevettato "Genius Gun": riutilizzabile fino a 6 settimane dopo il suo primo utilizzo, alta precisione, può essere applicato con una sola mano. Autoespandente per porte e finestre.</p> | |
| 50669 | Schiuma Porte & Finestre Genius Gun 600ml |

| | |
|--|--|
|  | |
| <p>Silicone USA White universale -</p> | |
| <p>SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE viene utilizzato per sigillature tra serramenti e vetri, collettori solari, impianti di condizionamento, serre in vetro, lucernari. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM. Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.</p> | |
| 50207 | Silicone sigillante lamiera usa white col. grigio |
| 50208 | Silicone sigillante lamiera usa white col. rame |
| 50209 | Silicone sigillante lamiera usa white col. testa di moro |

| | |
|--|--------------------|
|  | |
| <p>Schiuma rapida Matic per Tegole 750ml Saratoga</p> | |
| <p>La Schiuma Rapida poliuretana monocomponente auto espandente indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, rendono questo prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto polietene, teflon e silicone). La schiuma poliuretana riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche.</p> | |
| 50365 | 750 ml per pistola |

| | |
|---|--------|
|  | |
| <p>Pulitore per Schiume Poliuretatiche</p> | |
| <p>Saratoga FOAM CLEANER e' il pulitore specifico per schiume poliuretatiche, a base di particolari additivi in solvente, che dissolve la schiuma fresca di poliuretano e pulisce a fondo l'interno delle pistole d'estrusione. Saratoga FOAM CLEANER asciuga rapidamente, senza lasciare residui. La bombola e' dotata di un adattatore che ne consente l'avvitamento alla pistola Saratoga FOAM GUN, che si utilizza per l'applicazione della schiuma poliuretana Saratoga SCHIUMA MATIC. Il tasto in dotazione, posto sull'adattatore, consente l'utilizzo di Saratoga FOAM CLEANER anche senza pistola, per pulire qualsiasi traccia di schiuma fresca. La bombola adotta la valvola "All Positions", che permette un utilizzo della bombola in tutte le posizioni, consentendo di lavorare agevolmente in verticale, in orizzontale, o con bombola capovolta</p> | |
| 50352 | 500 ml |

| | |
|--|-------|
|  | |
| <p>Chiodi zincati per tegola bituminosa</p> | |
| 58185 | 20 mm |

| | |
|---|--|
|  | |
| <p>Pettine parapasseri</p> | |
| <p>Impedisce agli uccelli di nidificare nello spazio sotto la tegola, impedendone l'ingresso. Viene fissato in linea di gronda prima della posa della prima fila di tegole.</p> | |
| 58000 | Altezza: 60 mm - 100 mm Lunghezza: 100 cm |

| | |
|--|----------------|
|  | |
| <p>Schiuma rapida Manuale per Tegole 750ml Saratoga</p> | |
| <p>La Schiuma Rapida poliuretana monocomponente auto espandente indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, rendono questo prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto polietene, teflon e silicone). La schiuma poliuretana riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche.</p> | |
| 50366 | 750 ml manuale |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Lastra sottocoppo SC220

Onduline



Lastra monostrato ondulata, a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella massa. Questa lastra realizza uno strato ventilato, isolato ed impermeabilizzato al di sotto degli elementi di copertura del tetto. Campi d'impiego: Schermo rigido da sottocopertura sottocoppo. La lastra SC 220 è destinata ad essere installata su supporti in legno o cemento di coperture a falda nuove o in rifacimento. Idonea per accogliere coppi di larghezza da 19,5 a 21,5 cm. Pendenza minima della copertura: 15%

58226 Spessore 2,6 mm - Larghezza 97 cm - Lunghezza 200 cm

Lamiere ondulate zincate

Imper



lamiera zincata ondulata idonea per coperture e rivestimenti verticali di pareti. zincatura eseguita a caldo.

58230 2x1m - spessore 0,25 mm

Tegola bituminosa tradizionale

IMPER



Tegola bituminosa con rinforzo in velovetro. Prodotto in base alla normativa EN 544:2011. Campi di impiego idonee per la realizzazione di coperture di tetti a falde inclinate. Le tegole bituminose vengono posate su tetti spioventi con un'inclinazione di $\geq 12^\circ$. Modalità di applicazione Si applicano attraverso fissaggio meccanico con appositi chiodi sulle superfici lisce e continue di tetti spioventi secondo le istruzioni fornite del produttore. Possono essere installate anche su un sottostrato di membrana bitumino

58181 Descrizione - Rosso 5B4x21 - 1720RUS

Tegola bituminosa tradizionale

IMPER




Tegola bituminosa con rinforzo in velovetro. Prodotto in base alla normativa EN 544:2011. Campi di impiego idonee per la realizzazione di coperture di tetti a falde inclinate. Le tegole bituminose vengono posate su tetti spioventi con un'inclinazione di $\geq 12^\circ$. Modalità di applicazione Si applicano attraverso fissaggio meccanico con appositi chiodi sulle superfici lisce e continue di tetti spioventi secondo le istruzioni fornite del produttore. Possono essere installate anche su un sottostrato di membrana bitumino

58182 Descrizione - Verde 3T4x21 - 1621 Rus

Tegola bituminosa tradizionale

IMPER

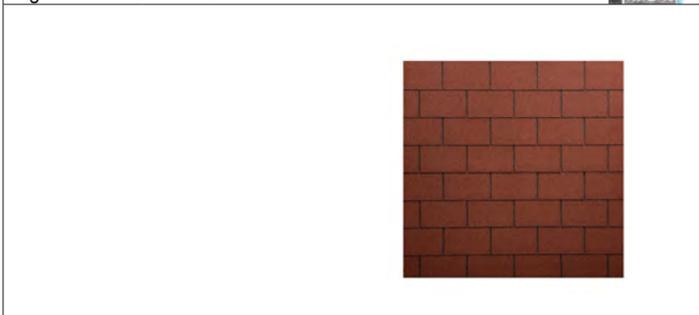

Tegola bituminosa con rinforzo in velovetro. Prodotto in base alla normativa EN 544:2011. Campi di impiego idonee per la realizzazione di coperture di tetti a falde inclinate. Le tegole bituminose vengono posate su tetti spioventi con un'inclinazione di $\geq 12^\circ$. Modalità di applicazione Si applicano attraverso fissaggio meccanico con appositi chiodi sulle superfici lisce e continue di tetti spioventi secondo le istruzioni fornite del produttore. Possono essere installate anche su un sottostrato di membrana bitumino

58183 Descrizione - Rosso 3T4x21 - 1620Rus Conf. 3 mq

Tegola bituminosa tradizionale

IMPER



Tegola bituminosa con rinforzo in velovetro. Prodotto in base alla normativa EN 544:2011. Campi di impiego idonee per la realizzazione di coperture di tetti a falde inclinate. Le tegole bituminose vengono posate su tetti spioventi con un'inclinazione di $\geq 12^\circ$. Modalità di applicazione Si applicano attraverso fissaggio meccanico con appositi chiodi sulle superfici lisce e continue di tetti spioventi secondo le istruzioni fornite del produttore. Possono essere installate anche su un sottostrato di membrana bitumino

58184 Descrizione - Verde 5B4x21 - 1721Rus





A series of horizontal lines for writing, with a small black square at the top left.

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Viti Bronzate



Vite universale lubrificata adatta per l'avvitamento senza preforo su: pannelli truciolari laminati, stratificati, legno, elementi di ferramenta, lamiere sottili, plastiche e tasselli. CAVA: ad elevata profondità per garantire un corretto accoppiamento con la punta avvitatrice. Una cava profonda, con una geometria perfetta, permette di impiegare lo stesso inserto per migliaia di avvitiamenti. TESTA: rinforzata per consentire la trasmissione di alte coppie di avvitamento. FILETTO: a profilo liscio e tagliente per garantire un avanzamento veloce con il minimo sforzo, riducendo i rischi. PUNTA OGIVA: con forma ad ogiva (filettata fin sull'estremità), garantisce una presa sicura senza slittamenti anche su materiali laminati ed una penetrazione graduale e costante della vite. Si ottiene così una veloce penetrazione, non avendo punti di discontinuità, si riduce il rischio di fessurazione dei materiali.

| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZ. |
|--------|-------------|---------|
| 58500 | 2,5x10mm | 500 pz |
| 58501 | 2,5x12mm | 500 pz |
| 58502 | 2,5x16mm | 500 pz |
| 58503 | 2,5x18mm | 500 pz |
| 58504 | 2,5x20mm | 500 pz |
| 58505 | 2,5x25mm | 500 pz |
| 58506 | 2,5x30mm | 500 pz |
| 58507 | 3,0x10mm | 500 pz |
| 58508 | 3,2x12mm | 500 pz |
| 58509 | 3,0x16mm | 500 pz |
| 58510 | 3,0x18mm | 500 pz |
| 58511 | 3,0x20mm | 500 pz |
| 58512 | 3,0x25 mm | 500 pz |
| 58513 | 3,0x30 mm | 500 pz |
| 58514 | 3,0x35 mm | 500 pz |
| 58515 | 3,0x40 mm | 500 pz |
| 58516 | 3,0x45 mm | 500 pz |
| 58517 | 3,5x12 mm | 500 pz |
| 58518 | 3,5x16 mm | 500 pz |
| 58519 | 3,5x18 mm | 500 pz |
| 58520 | 3,5x20 mm | 500 pz |
| 58521 | 3,5x25 mm | 500 pz |
| 58522 | 3,5x30 mm | 500 pz |
| 58523 | 3,5x35 mm | 500 pz |
| 58524 | 3,5x40 mm | 500 pz |
| 58525 | 3,5x45 mm | 500 pz |
| 58526 | 3,5x50 mm | 500 pz |
| 58527 | 4,0x16 mm | 500 pz |
| 58528 | 4,0x18 mm | 500 pz |
| 58529 | 4,0x20 mm | 500 pz |
| 58530 | 4,0x25 mm | 500 pz |
| 58531 | 4,0x30 mm | 500 pz |
| 58532 | 4,0x35 mm | 500 pz |
| 58533 | 4,0x40 mm | 500 pz |
| 58534 | 4,0x45 mm | 500 pz |
| 58535 | 4,0x50 mm | 500 pz |
| 58536 | 4,0x60 mm | 500 pz |
| 58537 | 4,0x70 mm | 500 pz |
| 58538 | 4,0x80 mm | 500 pz |
| 58539 | 4,0x90 mm | 500 pz |

| | | |
|-------|------------|--------|
| 58540 | 4,5x20 mm | 500 pz |
| 58541 | 4,5x25 mm | 500 pz |
| 58542 | 4,5x30 mm | 500 pz |
| 58543 | 4,5x35 mm | 500 pz |
| 58544 | 4,5x40 mm | 500 pz |
| 58545 | 4,5x45 mm | 200 pz |
| 58546 | 4,5x50 mm | 200 pz |
| 58547 | 4,5x60 mm | 200 pz |
| 58548 | 4,5x70 mm | 200 pz |
| 58549 | 4,5x80 mm | 200 pz |
| 58550 | 4,5x90 mm | 200 pz |
| 58551 | 5,1x20 mm | 500 pz |
| 58552 | 5,0x25 mm | 500 pz |
| 58553 | 5,0x30 mm | 500 pz |
| 58554 | 5,0x35 mm | 500 pz |
| 58555 | 5,0x40 mm | 500 pz |
| 58556 | 5,0x45 mm | 200 pz |
| 58557 | 5,0x50 mm | 200 pz |
| 58558 | 5,0x60 mm | 200 pz |
| 58559 | 5,0x70 mm | 200 pz |
| 58560 | 5,0x80 mm | 200 pz |
| 58561 | 5,0x90 mm | 200 pz |
| 58562 | 5,0x100 mm | 200 pz |
| 58563 | 5,0x110 mm | 100 pz |
| 58564 | 5,0x120 mm | 100 pz |
| 58565 | 6,0x30 mm | 200 pz |
| 58566 | 6,0x40 mm | 200 pz |
| 58567 | 6,0x50 mm | 200 pz |
| 58568 | 6,6x60 mm | 200 pz |
| 58569 | 6,0x70 mm | 200 pz |
| 58570 | 6,0x80 mm | 200 pz |
| 58571 | 6,0x90 mm | 100 pz |
| 58572 | 6,0x110 mm | 100 pz |
| 58573 | 6,0x110 mm | 100 pz |
| 58574 | 6,0x120 mm | 100 pz |
| 58575 | 6,0x130mm | 100 pz |
| 58576 | 6,0x140mm | 100 pz |
| 58577 | 6,0x150mm | 100 pz |
| 58578 | 6,0x160mm | 100 pz |
| 58579 | 6,0x180mm | 100 pz |
| 58580 | 6,0x200mm | 100 pz |



Viti Bronzate



Viti bronzate TSP imp. Croce poqidrive per truciolare – V23 . Viti universali di ottima qualità che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.

| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZ. | | | |
|---------|-------------|---------|-------|----------|--------|
| 58028 | 2,5x16mm | 1000 PZ | 58039 | 4x20mm | 500 PZ |
| 58029 | 3x16mm | 1000 PZ | 58040 | 4x30mm | 500 PZ |
| 58030 | 3x20mm | 1000 PZ | 58041 | 4x35mm | 500 PZ |
| 58031 | 3x25mm | 500 PZ | 58042 | 4x40mm | 500 PZ |
| 58032 | 3x30mm | 500 PZ | 58043 | 4x50mm | 200 PZ |
| 58033 | 3,5x16mm | 1000 PZ | 58044 | 4,5x30mm | 500 PZ |
| 58034 | 3,5x18mm | 1000 PZ | 58045 | 4,5x40mm | 200 PZ |
| 58035 | 3,5x20mm | 1000 PZ | 58046 | 4,5x50mm | 200 PZ |
| 58031/1 | 3,5x20mm | 500 PZ | 58047 | 4,5x60mm | 200 PZ |
| 58036 | 3,5x25mm | 500 PZ | 58048 | 5x40mm | 200 PZ |
| 58037 | 3,5x30mm | 500 PZ | 58049 | 5x50mm | 200 PZ |
| 58038 | 3,5x40mm | 500 PZ | 58050 | 5x60mm | 200 PZ |
| | | | 58051 | 5x80mm | 200 PZ |

●●●●●●●● Tassello in nylon con vite e rondella



Impiego: muratura vuota e piena, a parete e soffitto

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 0008 | ∅ 9 mm | 100 PZ |

●●●●●●●● Tassello in nylon con vite e rondella



Impiego: muratura vuota e piena, a parete e soffitto

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 009 | ∅ 9 mm | 100 PZ |
| 009BIS | ∅ 12 mm | 100 PZ |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● Tassello a percussione devil™ grigio testa larga bombata in nylon chiodo zincato bianco - linea economica



Impiego: muratura piena a parete ed a terra. Le misure \varnothing 5 x 25 mm, \varnothing 6 x 30 mm, \varnothing 6 x 38 mm sono perfette per fissare perimetrali su mattone forato a parete.

| codice | descrizione | confezione |
|---------|-------------|------------|
| 0010TOP | 6x38 mm | 200 PZ |

●●●●●●●● Tassello a percussione grigio testa svasata in nylon chiodo zincato



Impiego: muratura piena a parete e a terra; indicato anche per fissare la lastra di cartongesso direttamente a parete; la testa non fa spessore.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 0011 | 6x40 mm | 200 PZ |

●●●●●●●● Ancorina a farfalla plus™ in acciaio con occhio chiuso, dado e rondella



Impiego: muratura vuota soffitto. Lunghezza totale 8 cm.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 0012 | 12 mm | 100 PZ |

●●●●●●●● Ancorina a farfalla moon™ con occhio chiuso, dado e rondella in acciaio inox



Impiego: muratura vuota soffitto. Lunghezza totale 8 cm.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 0013 | 14 mm | 100 PZ |

●●●●●●●● Tassello jet™ in nylon - top quality



Caratteristiche: TOP QUALITY - Impiego: muratura vuota a parete.

| codice | descrizione | confezione |
|---------|-------------|------------|
| 0014TOP | 6x45 mm | 200 PZ |

●●●●●●●● Tassello turbogesso in nylon con vite



Tassello turbogesso in nylon corpo "piccolo" con vite "Midi" Impiego: specifico per fissaggi su preti e controsoffitti in cartongesso. Tenuta massima garantita a soffitto 3/5 kg

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 0016 | 4x40 mm | 200 PZ |



🔍 Tassello a percussione grigio testa svasata in nylon chiodo zincato



Caratteristiche: MADE IN ITALY. Impiego: muratura piena a parete e a terra; indicato anche per fissare la lastra di cartongesso direttamente a parete; la testa non fa spessore.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 0095 | 6x60 mm | 200 PZ |
| 0096 | 8x80 mm | 100 Pz |

🔍 Tassello a espansione con collarino in nylon



Caratteristiche: TOP QUALITY. Impiego: muratura vuota a parete.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|--|------------|
| 002A | ø 6x30 mm (vite – screw – vis – tornillo – Schraube ø 5 x 35 mm) | 200 PZ |

🔍 Tassello in ottone per barre filettate



Impiego: muratura piena a soffitto. Da utilizzare con nostro articolo NAMCSU16.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 00183 | ø 9x24 mm | 100 PZ |

🔍 Tassello spyd™ in acciaio con foro



Caratteristiche: CE EN 13964. Impiego: muratura piena a soffitto; specifico per fissaggi rapidi e sicuri di controsoffittature varie.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 0151 | 6x50 mm | 100 PZ |
| 0152 | 6x60 mm | 100 PZ |

🔍 Tassello in acciaio con vite e rondella



Caratteristiche: CE EN 13964. Impiego: muratura piena a parete e soffitto.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 0115 | 9x40 mm | 100 PZ |

🔍 Tassello in acciaio con occhiolo chiuso e rondella




Caratteristiche: CE EN 13964. Impiego: muratura piena a soffitto.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 0114 | 9x40 mm | 10 PZ |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

🔗🔗🔗🔗🔗🔗 Tasselli multiuso a 4 settori F4/V con vite autof. TSP, imp. croce pozidriv zinc.



Utilizzabili su calcestruzzo, mattone pieno e forato, cartongesso. Confezione in barattoli piccoli

| codice | descrizione | confezione |
|--------|--------------------------|------------|
| 58001 | f4 mm.6 + vite 4,5 x 40 | 100 PZ |
| 58002 | f4 mm.8 +vite 5 x 45 | 50 PZ |
| 58785 | f4 mm. 6 + vite 4,5 x 40 | 300 pz |

🔗🔗🔗🔗🔗🔗 Tasselli prolungati in nylon ARV con viti a testa svasata piana taglio croce pozidrive



Utilizzabili su pietra naturale, calcestruzzo, mattoni pieni e semipieni. Confezione in smartbox

| codice | descrizione | confezione |
|--------|------------------------------|------------|
| 58003 | mm 6 x 60 + VITE PZ 4 x 65 | 140 PZ |
| 58004 | mm 8 x 80 + VITE PZ 5,5 x 85 | 150 PZ |

🔗🔗🔗🔗🔗🔗 Tasselli rapidi a percussione NPS in nylon bordo svasato con vite a chiodo premontata impronta a croce pozidriv.



Utilizzabili su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, mattone forato, cemento. Confezione in smartbox

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 58005 | 6x60 mm | 140 PZ |
| 58006 | 8x80 mm | 150 PZ |

🔗🔗🔗🔗🔗🔗 Tasselli rapidi a percussione NPLM in nylon testa di moro bordo largo bombato con vite a chiodo premontata zincata nera.



Utilizzabili su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, mattone forato, cemento.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 58007 | 6 x 60 mm | 200 PZ |
| 58008 | 8 x 80 mm | 200 PZ |

🔗🔗🔗🔗🔗🔗 Tasselli in nylon + vite combinata ANV



Utilizzabile su tutti i principali materiali edili sia compatti che semipieni e forati. Confezione in smartbox

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-----------------|------------|
| 58009 | 9x40+vite 4 ma | 140 PZ |
| 58010 | 12x43+vite 5 ma | 150 PZ |

🔗🔗🔗🔗🔗🔗 Tasselli in nylon + gancio corto ANGc



Utilizzabile su tutti i principali materiali edili sia compatti che semipieni e forati. Confezione in smartbox

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 58011 | 9x40 - M4 | 100 PZ |
| 58012 | 12x43 - M5 | 50 PZ |



●●●●●●●● Tasselli per ponteggi TS con golfare mm.50 M12



| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 58020 | 12x130 mm | 10 PZ |

●●●●●●●● Tasselli per ponteggi TS con golfare mm.50 M12



Utilizzabile su tutti i principali materiali edili sia compatti che semipieni e forati. Confezione in smartbox

| codice | descrizione | confezione |
|--------|--------------|------------|
| 58015 | 9 x 40 – M4 | 10 PZ |
| 58016 | 12 x 43 – M5 | 50 PZ |

●●●●●●●● Tasselli ad ancora ASL/OC simmetrica leggera in acciaio per soffitti e pareti vuote + occhiolo chiuso.



Utilizzabile su cartongesso e laterizi forati. Confezione in smartbox

| codice | descrizione | confezione |
|--------|----------------|------------|
| 58018 | M4- FORO mm.12 | 100 PZ |

●●●●●●●● Tassello multiuso a 4 settori F4



Utilizzabili su calcestruzzo, mattone pieno e forato, cartongesso.

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------|------------|
| 58073 | Ø 6x30 mm | 200 PZ |
| 58074 | Ø 8x40 mm | 100 PZ |

●●●●●●●● Tasselli ad ancora ASL/V simmetrica leggera in acciaio per soffitti e pareti vuote + vite comb.



Utilizzabile su cartongesso e laterizi forati. Confezione in smartbox

| codice | descrizione | confezione |
|--------|----------------|------------|
| 58017 | M4- FORO mm.12 | 100 PZ |

●●●●●●●● Tasselli in nylon + occhiolo aperto ANOA



Utilizzabile su tutti i principali materiali edili sia compatti che semipieni e forati. Confezione in smartbox

| codice | descrizione | confezione |
|--------|--------------|------------|
| 58013 | 9 x 40 – M4 | 100 PZ |
| 58014 | 12 x 43 – M5 | 50 PZ |

●●●●●●●● Tasselli zincati BSZ/B con vite, testa esagonale 8.8 e rondella maggiorata.



Ideale per calcestruzzo, pietra naturale ma anche per materiali di minore robustezza. Confezione in smartbox

| codice | descrizione | confezione |
|--------|-------------------|------------|
| 58021 | M 80x80 Ø 10 mm | 150 PZ |
| 58022 | M 8x100 Ø 10 mm | 100 PZ |
| 58023 | M 10 x100 Ø 12 mm | 75 PZ |
| 58024 | M 10x120 Ø 12 mm | 50 PZ |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Carrello tutto fare ○○○○○○○○



Carrello multiuso, dimensioni 72 x 47 x 82 cm, peso 8,9 kg. Robusto carrello realizzato con sezioni in acciaio con portata fino a 150 kg. Pavimento imbottito con materiale antiscivolo. Il carrello è dotato di ruote posteriori per facilitare le manovre in spazi ristretti.

50359 | 72 x 47 x 82 cm

Carrello ribaltabile ○○○○○○○○



Carrello ribaltabile con 4 ruote gonfiabili. Pianale in ABS, impugnatura in tubolare con gomma antiscivolo. Ruota di ricambio cod. 81/18. Portata 250 kg.

50360

Carrello trasporto grandi volumi ○○○○○○○○



Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. Portata massima 250 kg.

C1299008

Ruota ricambio per carrello tuttofare ○○○○○○○○



Ruota ricambio per carrello tuttofare- Ruota di ricambio pneumatica per carriola 81/1. Cerchio in metallo verniciato. Dimensioni: 16" - 4.80/4.00 - 8.

50393

Ruota ricambio per carrello tuttofare ○○○○○○○○



Ruota di ricambio per la carriola 81/1. Nel caso dovessi forare o rompere la vecchia ruota, puoi sostituirla con questa: è antiforatura.

50394

Carrello fa trasporto carico max 350 Kg ○○○○○○○○



Carico massimo:350 kg - 2 ruote gonfiabili - + 2 piccole ruote

50369 | 1100 x 350 x 410 mm

Carrello blu/cerchi acciaio ○○○○○○○○



Struttura tubolare in acciaio. Portata massima 200kg . Vernice anti ruggine arancione. Maniglie rivestite in gomma con protezione dita. Ruote pneumatiche con valvola. Dimensioni. Massime. Larghezza 53cm- Profondità 44cm - Altezza 114cm - Ruote - Diametro 26cm - Spessore 7.5cm. Piano di trasporto. Larghezza 35cm- Profondità 20cm. Alette protezione gomme - Larghezza 10cm - Altezza 16cm

58075



| | |
|---|-----------------------|
| Carrello trasporto universale | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. Portata massima 200 kg.</p> | |
| 50444 | H 110 cm -P48cm-I52cm |

| | |
|---|----------------------|
| Carrello pieghevole con cassa in plastica | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>Carrello in alluminio pieghevole con cassa in plastica. Portata massima 25 kg.</p> | |
| 50445 | H 87 cm -P33cm-I38cm |

| | |
|---|-----------------------|
| Carrello porta utensili essential 3 in 1 | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>3 livelli di stoccaggio: vano base, cestello centrale removibile e cassetta porta utensili 18" superiore. Ruote Ø 7" rivestite in gomma. Due organizer nel coperchio per lo stoccaggio della piccola minuteria. Cerniere di chiusura in acciaio. Asole per chiusura a lucchetto. Maniglione pieghevole per il trasporto agevole anche all'interno del baule dell'auto. Moduli intercambiabili. Capacità di carico: 20 kg</p> | |
| 50399 | 47,5 x 28,5 x 62,3 cm |

| | |
|---|-----------------------|
| Cassetta porta utensili Packout 3pcs Set - 1pc | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65. Angoli rinforzati in metallo. Chiusura rinforzata in metallo. Presenza di comodi ripiani interni. Manico superiore rinforzato in metallo per facilitare il trasporto (solo per la versione grande).</p> | |
| 59054 | 47,5 x 28,5 x 62,3 cm |

| | |
|---|---|
| Carrello officina metallico 2in1 | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>PANNELLO FORATO PER ACCESSORIARE carico massimo : 15 kg</p> | |
| 50370 | DESCRIZ. PARTE SUPERIORE - 435X240X270 mm - stoccaggio con coperchio - 3 cassetti - carico massimo : 15 kg DESCRIZ. PARTE INFERIORE - 455 X280 X 670 mm - 4 ruote - armadio ad una porta con 2 livelli - maniglia - carico massimo : 15 kg |

| | |
|---|---|
| Banco da lavoro in metallo | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>Ideale per l'officina o il garage. In metallo con il piano in laminato di 25 mm di spessore. Dotato di 2 cassetti, uno scompartimento con mensola e uno con porta con chiusura a chiave. Fornito di tappi di protezione per i piedi e viteria completa. Consegnato senza utensili.</p> | |
| 50471 | Peso (kg) 34.00 kg Altezza (mm) 80 mm Lunghezza (mm) 1240 mm Larghezza (mm) 640 mm |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Cassetta portautensili Packout-large-box



Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65. Angoli rinforzati in metallo. Chiusura rinforzata in metallo. Presenza di comodi ripiani interni. Predisposizione per il ONE-KEY™ TICK™. Manico superiore rinforzato in metallo per facilitare il trasporto (solo per la versione grande).

59272 Packout-large-box Milwaukee 560x410x290mm

Packout organiser slim



Parte integrante del sistema modulare PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. L'interno dispone di 2 contenitore grandi più 8 contenitori piccoli, tutti removibili. Tutti i contenitori contengono i divisori. Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto. Guarnizione protegge da pioggia e detriti. Grado di protezione IP 65.

59273 500x380x65 mm

Zaino portautensili-versione HPP



Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D. Base rigida modanata consente allo zaino di rimanere in piedi per la massima protezione del contenuto. Laccio con chiusura al livello del petto regolabile e laccio per il fissaggio di borse pieghevoli. Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo comfort. Ampia capacità di carico - 48 tasche. Lo zaino offre un'organizzazione eccezionale.

59274 240x457x518 mm

Cintura portautensili con imbragatura



Struttura robusta, realizzata in nylon balistico 1680D. Cuciture doppie, fino a 4 volte più resistenti rispetto alle normali cuciture. Grazie ai quattro punti di attacco il peso viene distribuito più uniformemente. Imbottito, cintura traspirante per il massimo comfort e prestazioni da cantiere. Maniglia integrata permette un facile trasporto. Gli attacchi in metallo per bretelle consentono di aggiungere bretelle.

59275 in nylon balistico 1680D

Cassetta porta utensili resistente Packout



Parte del sistema modulare di stoccaggio PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. L'interno dispone di 10 compartimenti removibili. Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65. Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto.

59520 500 x 380 x 120 mm

Cassetta porta utensili Essential - cerniere in metallo



Caratteristiche: In polipropilene. Due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile. Cerniere di chiusura in metallo.

50410 32x18,8x13,2 cm- 12,5"

50411 40,6x20,5x19,5 cm -16"



Banco pieghevole



Altezza: 22 cm - Peso max: 150 Kg

79R319 | 32x18,8x13,2 cm- 12,5"

Cassetta Portautensili



79R137+G

Zaino portautensili



Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D. Base rigida modanata consente allo zaino di rimanere in piedi per la massima protezione del contenuto. Bretelle imbottite e traspiranti per il massimo comfort. Ampia capacità di carico - 35 tasche. Possibilità di abbassare tasca frontale per facilitare l'accesso e la conservazione di oggetti di grandi dimensioni. Tasca laterale per bottiglia. Tasca interna per notebook consente la riposizione protetta per laptop / tablet / ecc. Il divisorio interno ottimizza lo spazio di archiviazione.

58964

Cassetta degli attrezzi con vassoio 19 "




Cassetta degli attrezzi 19 "TOPEX (nr rif. 79R132) dimensioni 46,2 x 25,6 x 24,2 cm è un contenitore comodo e robusto realizzato in plastica resistente con morsetto in alluminio. La cassetta degli attrezzi ha 2 organizzatori per riporre piccoli oggetti, vassoio interno e comoda maniglia per il trasporto. Anche le maniglie laterali si dimostrano utili. Il marchio TOPEX è orientato verso gli appassionati di fai-da-te.

79R132 | L46,2-W24,20-H25,60 cm

79R133 | L54,70-W27,10-H27,8cm

cassetta cantilever



In metallo 5 scomparti, impugnatura a due manici che consentono l'accesso totale negli scomparti. Capacità di carico: fino a 25 kg • Cassetta Cantilever • 5 Scomparti • Completamente in metallo laccato • Impugnatura a due manici che consentono l'accesso totale ai scomparti • Possibilità di essere chiusa con lucchetto • Dimensioni 20,8 x 20,8 x 45 cm • Ideale per ogni utilizzo, idraulica, elettricità, muratura

50412 | 28,8X20,8X45cm

Fodero portautensili da cintura



In nylon 600x600 Den 1 tasca frontale con - rete. 2 fascette laterali. - Chiusura superiore in velcro. Agganciabile alla cintura.

79R402 | 600x600

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Cintura portautensili



La cintura per utensili TOPEX è realizzata in plastica resistente. La cintura ha 21 tasche rinforzate che consentono di trasportare molti strumenti o accessori. Con la regolazione della cintura da 33 a 55" consente di adattarsi al corpo dell'utente. Il marchio TOPEX è orientato verso gli appassionati di bricolage.

79R402 L(cm) 86-120

Giacca portautensili



La giacca per attrezzi TOPEX è realizzata in materiale arioso. Dispone di ampie e comode tasche per attrezzi e accessori. La regolazione della larghezza consente di adattare la giacca al corpo dell'utente. Pratica cerniera lampo. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

79R255

Cinghia per valigette/bagagli



La fascetta TOPEX a cricchetto è dotata di meccanismo di tensionamento e ganci in acciaio per il fissaggio dei bagagli. Permette di proteggere un bagaglio dallo spostamento. È certificato GS. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

97x185 L(m) 7,0 - W(m) 50 - xN1

97x186 L(m) 4,5 - W(m) 30 - xN2

Cinghia per valigette/bagagli



Caricare nastro 6 mx 50 mm

97x192 L(m) 6 - W(m) 50

Cinghie elastiche per bagagli x 2



Passanti in gomma 80 cm per bagagli, 2 pezzi

97x198 L(m) 80

97x199 L(m) 100

Cinghia per valigette/bagagli x 12



Cinghie e cinturini per bagaglio 12 pezzi, estrattori di gomma da 40 cm - 2 pezzi, estrattori di gomma da 60 cm - 2 pezzi, estrattori di gomma da 80 cm - 2 pezzi, estrattori di gomma da 100 cm - 2 pezzi, cinghia da carico con gancio tipo S 2,5 mm x 5 m - 1 pezzo, cinghia di carico 2,5 mm x 5 m - 1 pezzo, cinghie per bagagli 2,5 mm x 5 m - 2 articoli

97x206 L(m) 6 - W(m) 50



Kit COMPRESSORE / verniciatura x5



Soplar per Pistola- Tubo a spirale in nylon, 5 m. Pistola per gonfiaggio pneumatici con manometro

75M101

Kit COMPRESSORE / verniciatura ABAC



Fantastico kit per diverse esigenze, dall'aria compressa all'aerografo per la pittura, ideale per la pressione di gonfiaggio, controllare la pressione, lavaggio e pistola. E un kit di buona qualità ad un ottimo prezzo per realizzare numerosi processi, tutte le pistole hanno ovviamente un raccordo universale (utilizzando l'adattatore incluso) con il tubo avvolgibile.

65610

Kit COMPRESSORE / verniciatura HYUNDAI



Kit di utensili per aria compressa. Ampia gamma di accessori per affrontare molteplici lavori grazie all'ausilio dell'aria compressa. Attacchi filettati e tubo con innesto rapido. Dotazione: Pistola soffiaggio, Gonfiaggio, Pistola verniciatura, Pistola lavaggio, Tubo in nylon 5 metri, Qualità garantita Hyundai. Caratteristiche Tecniche: Tipo di innesto: A vite con tubo ad attacco rapido; Aerografo con serbatoio alto; Pressione di esercizio (bar): 3-4; Capacità serbatoio (l): 0,5; Ugello (mm): 1,5; Pistola lunga con serbatoio; Pressione di esercizio (bar): 3-8; Capacità serbatoio (l): 0,9; Pistola per gonfiaggio gomme con manometro; Pressione di esercizio (bar): 8; Tubo spiralato; Lunghezza (m): 5

65605

Kit Accessori 8 pz ABAC per compressore G-810AL



Kit di utensili per diverse applicazioni del fai-da-te : Gonfiaggio di pneumatici di automobili e biciclette, palloni e gommoni, Verniciatura, Lavaggio o sanificazione, Rimozione della polvere. Adatto per l'uso con piccoli compressori. Gonfiagomme con manometro da 60mm e tubo flessibile di collegamento da 40cm, Pistola pneumatica. Aerografo con ugello da 1,5 mm e serbatoio di alluminio da 1000ml, Pistola di lavaggio con serbatoio di alluminio da 900ml. Tubo flessibile a spirale in PE con attacco a sblocco rapido (spina tedesca), 3 adattatori di gonfiaggio per le valvole di biciclette, palloni e gommoni

65626

Tornitore da banco di precisione



Morsa da tavolo tradizionale con una ganaschia da 60 mm di larghezza, incudine e una testa girevole a 360 gradi. La morsa è progettata per il montaggio su un bordo di un tavolo spesso fino a 45mm. La morsa ha delle ganasce indurite. Eideale per lavori di foratura e fresatura come ulteriore pratico accessorio per il fissaggio di pezzi. Il dispositivo è progettato per essere utilizzato in ambito di auto officine e laboratori in generale, così come nel fai da te. Caratteristiche principali: Larghezza ganaschia 60 millimetri - Acciaio fuso - Costruzione solida - Montaggio a tavolo. Scheda tecnica: - Larghezza ganaschia: 60 mm - Campata max.: ca. 55 mm - Montaggio a tavolo fino: 45 mm - Peso: ca. 2 kg

07A206 W (mm) 60

Kit Accessori 8 pz ABAC per compressore G-810P



Kit di utensili per diverse applicazioni del fai-da-te : Gonfiaggio di pneumatici di automobili e biciclette, palloni e gommoni, Verniciatura, Lavaggio o sanificazione, Rimozione della polvere. Adatto per l'uso con piccoli compressori. Aerografo con ugello da 1,5 mm e serbatoio vernice da 600ml, Pistola di lavaggio con serbatoio di alluminio da 900ml. Pistola pneumatica, Gonfiagomme con manometro da 60mm e tubo flessibile di collegamento da 40cm. Tubo flessibile a spirale in PE con attacco a sblocco rapido (spina tedesca), 3 adattatori di gonfiaggio per le valvole di biciclette, palloni e gommoni

65627

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Saldatore tornado ○○○○○○○○



Le nuove lampade per saldare sono un esempio dei prodotti innovativi che il Gruppo Kemper propone per un settore di professionisti esigenti. Nuovissimo design brevettato per una fiamma professionale modello Tornado. • beccuccio con fiamma a punta fine per saldobrasatura professionale. • indicatore del senso di apertura e chiusura per una maggiore sicurezza di impiego. • volantino di regolazione del gas integrato che consente accensione e variazione intensità della fiamma con una sola mano. • accensione piezo elettrica garantita 90.000 colpi (solo versione piezo). • unica nel suo genere; impugnatura bimatereale termoplastico e gommato per una presa ottimale e un grip sorprendente.

44302 con accensione elettrica

44380 con accensione manuale

44986 kit saldatore + 4 cartucce 1120s

Cartuccia per Saldatore Tornado ○○○○○○○○



Cartuccia butano propano; cartuccia a forare; Cartuccia butano Cartuccia a forare universale da 190 gr. Conforme alla norma EN 417/2012. L'unica cartuccia con Stop Gas System, un sistema di sicurezza interno che blocca il passaggio del gas in caso di svitamento.

44303 con accensione elettrica

Oliatore ○○○○○○○○



300 ML oliera con beccuccio flessibile. Per molte applicazioni (anche per punti difficili da raggiungere) Misure: altezza totale 15 cm, diametro 7 cm, lunghezza tubo 10,5 cm. Capacità: 300 ML. Materiale: metallo. Colore: rosso.

77P505 300 ml

Oliatore ○○○○○○○○



51010 Oliatori in plastica con cannucina flessibile 300 cc

Compressori a leva per grasso Beta ○○○○○○○○



utilizzabile con cartucce 1750CG oppure con grasso sfuso

51011 500CC

Siringa per olio con zigrinatura antiscivolo -10° +60° ○○○○○○○○



Siringa per olio • con zigrinatura antiscivolo • Temperatura di funzionamento: -10°C - +60°C

51012 500CC

| | |
|--|----------|
| Lampada frontale 7 LED | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>Lampada frontale TOPEX con comodi elastici per un posizionamento stabile della lampada sulla testa o sul casco. La lampada è dotata di 7 LED con lunga durata fino a 100000 ore di funzionamento. Dispone di 3 funzioni luminose che offrono diversi tipi di illuminazione. Alimentato con tre batterie AAA. Prodotto impermeabile con elevato grado di protezione IP54. Per applicazioni universali non solo in officina, ma anche in un campo o in montagna. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE.</p> | |
| 94W817 | |

| | |
|---|----------|
| Lampada frontale 8 LED | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>Lampada frontale TOPEX con comodi elastici per un posizionamento stabile della lampada sulla testa o sul casco. La lampada è dotata di 8 LED con lunga durata. Prodotto impermeabile con elevato grado di protezione IP54. Per applicazioni universali non solo in officina, ma anche in un campo o in montagna.</p> | |
| 94W816 | |

| | |
|--|----------|
| Lampada frontale 70 LED luce bianca + rossa lampeggiante | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>Lampada frontale TOPEX super leggera (46 g) con comodo elastico per un posizionamento stabile della lampada sulla testa o sul casco. La lampada è dotata di 1 LED bianco e 2 LED rossi. Dispone di 4 funzioni luminose: bianco 100%/50%, rosso 100%, rosso strobo. Angolo di luce regolabile. Alimentato da una batteria AA. Per applicazioni universali in officina, in campeggio o durante le escursioni in montagna.</p> | |
| 94W390 | |

| | |
|---|----------|
| Lampada da officina 230 V-50 Hz - IP20 - Lunghezza cavo: 5 m | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>Lampada da officina TOPEX, potenza 60 W, alimentazione 230 V / 50 Hz. La gabbia metallica protegge il vetro. Il gancio viene utilizzato per appendere la lampada in un posto comodo. La lampada è dotata di un cavo di alimentazione lungo 5 m. Lampada universale per l'utilizzo in officina, garage o cantina. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE</p> | |
| 94W213 | P8W) 60 |

| | |
|---|------------|
| Lampada da 230 W | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>Lampada da officina TOPEX equipaggiata con COB da 3W. Alimentato con tre batterie AA. La custodia in plastica dura protegge la lampada da danni. Il gancio consente di appendere la lampada in un posto comodo. Il magnete situato nell'alloggiamento offre maggiori possibilità di fissare la lampada. Lampada universale per l'utilizzo in officina, garage o cantina. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE</p> | |
| 94W002 | P8 (W) 120 |
| 94W004 | P8 (W) 400 |

| | |
|---|----------|
| Lampada da officina 24 LED | ○○○○○○○○ |
|  | |
| <p>Lampada da officina TOPEX equipaggiata con COB da 3W. Alimentato con tre batterie AA. La custodia in plastica dura protegge la lampada da danni. Il gancio consente di appendere la lampada in un posto comodo. Il magnete situato nell'alloggiamento offre maggiori possibilità di fissare la lampada. Lampada universale per l'utilizzo in officina, garage o cantina. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE</p> | |
| 94W245 | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Fasce con morsetto



| codice | colore | w(mm) | L(mm) | N |
|--------|--------|-------|-------|------|
| 44E956 | nero | 2,5 | 100 | x100 |
| 44E958 | nero | 2,5 | 200 | x100 |
| 44E960 | nero | 3,6 | 300 | x100 |
| 44E950 | bianco | 2,5 | 100 | x100 |
| 44E952 | bianco | 2,5 | 200 | x100 |
| 44E954 | bianco | 3,6 | 300 | x100 |

Lima per metallo



Lima in metallo TOPEX con lunghezza di 200 mm. Progettato per la limatura dei metalli. Il prodotto è realizzato in acciaio T12 di alta qualità. L'impugnatura ergonomica è rivestita con materiale antiscivolo e offre comfort e sicurezza durante il lavoro.

| codice | L(mm) | Modello |
|--------|-------|------------|
| 06A721 | 200/2 | taglio |
| 06A722 | 200/2 | mezza luna |
| 06A723 | 200/2 | cerchio |
| 06A724 | 200/2 | quadrato |
| 06A725 | 200/2 | triangolo |

Fascetta a vite



Utilizzabili su calcestruzzo, mattone pieno e forato, cartongesso.

| codice | descrizione Ø | H (mm) |
|--------|------------------|--------|
| 37D501 | 8-12 | 9 |
| 37D502 | 10-16 | 9 |
| 37D504 | 16-25 | 9 |
| 37D505 | 20-32 | 9 |
| 37D506 | 25-40 | 9 |
| 37D507 | 32-50 | 9 |
| 37D508 | 40-60 | 9 |
| 37D509 | 50-70 | 9 |
| 37D510 | 60-80 | 9 |
| 37D511 | 70-90 | 9 |
| 37D512 | 80-100 | 9 |
| 37D513 | 90-110 | 9 |
| 37D514 | 100-120 | 9 |
| 37D515 | 110-130 | 9 |
| 37D516 | 120-140 | 9 |
| 37D517 | 130-150 | 9 |
| 37D518 | 140-160 | 9 |

Lima per pialla per sgrassare



La lama TOPEX è un pezzo di ricambio per raschietto TOPEX. Realizzato in resistente acciaio SK2. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

| codice | L(mm) |
|--------|-------|
| 11A409 | 140 |



| | |
|---|------------|
|  | |
| <p>Impiego: per rivetti</p> | |
| codice | confezione |
| 0153 | 2 PZ. |

| | |
|--|--|
|  | |
| <p>doppia leva con 7 tiranti fil.+7testine +valigetta - Da m3 a m12, completa di 7 tiranti filettati e 7 testine. Fornita in pratica valigetta</p> | |
| codice | descrizione |
| 50375 | <p>Tiranti filettati M3 – M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12 Lunghezza 400 mm</p> |

| | |
|---|--|
|  | |
| <p>Per rivetti da 3,2 a 6,4 mm. Le leve lunghe consentono all'utilizzatore di lavorare senza sforzo, anche con rivetti da 6,4 mm. Il contenitore in plastica, sotto alla rivettatrice, permette di raccogliere i perni dei rivetti usati da riciclare</p> | |
| codice | descrizione |
| 58386 | <p>Rivetti Ø 3,2 – 4,0 – 4,8 – 6,4 mm Lunghezza 400 mm</p> |

| | |
|--|-------------|
|  | |
| <p>fornita con 4 testine intercambiabili - 3 griffe: migliore presa del rivetto</p> | |
| codice | descrizione |
| 51008 | |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

☐☐☐☐☐☐ Rivettatrice manuale in alluminio, 2,4, 3,2, 4,0, 4,8mm



Rivettatrice TOPEX per rivetti in alluminio con diametro 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm. Il corpo del rivettatore è realizzato in lega di alluminio, la leva è in acciaio forgiato. Comode maniglie con anello di bloccaggio per una facile conservazione. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

| codice | descrizione |
|--------|-------------|
| 43E701 | L(mm) 260 |

☐☐☐☐☐☐ Rivettatrice per inserti filettati



Da m3 a m6, completa di 4 tiranti filettati e 4 testine

| codice | descrizione |
|--------|---|
| 50387 | Tiranti filettati M3 – M4 – M5 – M6 Lunghezza 200 mm |

☐☐☐☐☐☐ Rivettatrice manuale in acciaio, 2,4, 3,2, 4,0, 4,8mm



Rivettatrice per rivetti in alluminio con diametro 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm. Comode maniglie con anello di bloccaggio per una facile conservazione. Il set include la chiave per sostituire i naselli.

| codice | descrizione |
|--------|-------------|
| 43E703 | L(mm) 260 |

☐☐☐☐☐☐ Rivetti in alluminio, 3,2 x 8 mm - 50 pezzi



Rivetti in alluminio TOPEX con teste a sfera, solidi per serraggio. Rivetti di questo tipo forniscono giunzioni eccezionalmente robuste per un'ampia gamma di materiali, come lamiera, legno, plastica, pelle ecc. Dopo essere stati fissati in un foro, il rivetto viene serrato dal lato della coda e crea un giunto permanente resistente alla perdita.

| codice | WxL(mm) | N |
|--------|----------|------|
| 43E301 | 3,2x8 | x50 |
| 43E302 | 3,2x10 | x50 |
| 43E401 | 4,0x8 | x50 |
| 43E402 | 4,0x10 | x50 |
| 43E421 | 4,0x10 | x800 |
| 43E403 | 4,0x12,5 | x50 |
| 43E404 | 4,0x16 | x50 |
| 43E405 | 4,0x18 | x50 |
| 43E501 | 4,8x8 | x50 |
| 43E502 | 4,8x10 | x50 |
| 43E521 | 4,8x10 | x50 |
| 43E503 | 4,8x12,5 | x50 |
| 43E504 | 4,8x14,5 | x50 |
| 43E505 | 4,8x18 | x50 |
| 43E507 | 4,8x23 | x50 |
| 43E509 | 4,8x28 | x50 |



☐☐☐☐☐☐☐ Chiave per tubi



Giratubo modello svedese, struttura nervata in acciaio legato. Giratubo modello svedese.

| codice | RA (mm) |
|--------|---------|
| 34D120 | 35/1,0 |
| 34D121 | 46/1,5 |
| 34D122 | 65/2,0 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave per tubi Stillson



La chiave per tubi TOPEX Stillson è progettata per svitare e serrare tubi e valvole. Le superfici dentellate all'interno delle ganasce consentono una presa salda su un profilo tondo. Le ganasce temprate durevoli con sezione larga consentono una coppia maggiore.

| codice | L (mm) | RA (mm) | KG |
|--------|--------|---------|------|
| 34D612 | 250 | 50/1,5 | 0,62 |
| 34D613 | 300 | 70/2,5 | 0,94 |
| 34D122 | | 65/2,0 | |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave per tubi 45



La chiave per tubi TOPEX 45 è progettata per svitare e serrare tubi e valvole. Le superfici dentellate all'interno delle ganasce consentono una presa salda su un profilo tondo. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata dell'utensile. Affidabilità del prodotto garantita da TÜV, certificati GS.

| codice | L (mm) | RA (mm) | KG |
|--------|--------|---------|------|
| 34D761 | 330 | 40/1,0 | 0,66 |
| 34D762 | 420 | 55/1,5 | 1,05 |
| 34D763 | 530 | 67/2,0 | 1,78 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave per tubi



La chiave giratubi è dotata di un becco con robuste ganasce, perfette per adattarsi a tubi, sbarre o raccordi tondeggianti di diverso diametro. Questo giratubi è realizzato in metallo. Il dado di regolazione che si trova installato sul corpo di questa chiave, poi, permette di personalizzare la lunghezza del braccio superiore, fino a 1° aggiuntivo.

| codice | RA (mm) |
|--------|---------|
| 34D130 | 35/1,0 |
| 34D131 | 46/1,5 |
| 34D132 | 65/2,0 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave per tubi stilson



Realizzato in acciaio forgiato a goccia di alta qualità. Ideale per idraulici, garage e ingegneria, ecc. ganasce e dado facilmente regolabili con dado di regolazione zigrinata.

| codice | L (mm) | RA (mm) |
|--------|--------|---------|
| 34D204 | 350 | 80/2,0 |
| 34D205 | 350 | 90/2,5 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave per tubi



Le pinze per pompa dell'acqua TOPEX sono realizzate in acciaio al cromo vanadio resistente che garantisce una lunga durata dell'utensile. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta bene alla mano.

| codice | L (mm) | RA (mm) |
|--------|--------|---------|
| 34D512 | 250 | 0-35 |
| 34D513 | 300 | 0-40 |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

🔧 Chiave per tubi



Regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante. Nessuno spostamento accidentale della regolazione

| codice | L (mm) |
|--------|--------|
| 34D010 | 250 |

🔧 Chiave per tubi



La maniglia ergonomica rende il lavoro più confortevole, antiscivolo, anti-spargimento e l'esclusivo design del dente, per una presa migliore, maggiore trasferimento della coppia con minore sforzo, senza la possibilità di scivolare o separarsi sotto carico.

| codice | L (mm) |
|--------|--------|
| 34D020 | 250 |

🔧 Chiave per tubi



Regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante. Nessuno spostamento accidentale della regolazione

| codice | L (mm) |
|--------|--------|
| 34D110 | 35/1,0 |
| 34D111 | 46/1,5 |
| 34D112 | 65/2 |

🔧 Chiave per tubi



Pinza per pompa acqua TOPEX, lunghezza 250 mm. La distanza minima delle ganasce è di 10 mm, quella massima di 45 mm. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata dell'utensile. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro.

| codice | L (mm) |
|--------|--------|
| 32D139 | 250 |

🔧 Chiave inglese per tubi



Design della testa staccabile, marcature sulla testa per una regolazione di precisione. Impugnatura ergonomica e morbida per un uso confortevole e resistenza allo scivolamento. Chiave in acciaio compatta e portatile, facile e comoda da trasportare e da usare durante le uscite

| codice | L (mm) | Ra (mm) |
|--------|--------|---------|
| 35D121 | 150 | 0-20 |
| 35D122 | 200 | 0-24 |
| 35D123 | 250 | 0-29 |
| 35D124 | 300 | 0-35 |

🔧 Chiave inglese per tubi



La chiave regolabile è progettata per serrare e svitare bulloni di varie dimensioni. Il prodotto è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata della chiave.

| codice | L (mm) | Ra (mm) |
|--------|--------|---------|
| 35D555 | 150 | 0-24 |
| 35D556 | 200 | 0-31 |
| 35D557 | 250 | 0-35 |
| 35D558 | 300 | 0-41 |



☐☐☐☐☐☐☐ Chiave corto regolabile a rullino



Chiave esagonale regolabile TOPEX con una lunghezza di 300 mm e apertura massima delle ganasce di 32 mm. È progettato per serrare e svitare bulloni di varie dimensioni.

| codice | L (mm) |
|--------|--------|
| 35D562 | 300 mm |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave piatta chiusa



La chiave combinata TOPEX con cricchetto presenta un preciso meccanismo a cricchetto a 48 denti sul suo anello. Tale soluzione rende il lavoro molto più semplice e veloce. Il prodotto è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata della chiave.

| codice | W (mm) |
|--------|--------|
| 35D731 | 10 |
| 35D733 | 13 |
| 35D735 | 17 |
| 35D736 | 19 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate



Ingombro delle teste ridotto. Coppie di serraggio nettamente superiori a quelle delle norme ISO 1711-1

| codice | W (mm) |
|--------|------------------------|
| 51000 | chiave combinata 8 mm |
| 51001 | chiave combinata 10 mm |
| 51002 | chiave combinata 13 mm |
| 51003 | chiave combinata 15 mm |
| 51004 | chiave combinata 17 mm |
| 51005 | chiave combinata 19 mm |
| 51006 | chiave combinata 22 mm |
| 51007 | chiave combinata 24 mm |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave piatta chiusa a cricco



La chiave combinata TOPEX con cricchetto presenta un preciso meccanismo a cricchetto a 48 denti sul suo anello. Tale soluzione rende il lavoro molto più semplice e veloce. Il prodotto è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata della chiave.

| codice | W (mm) | L (mm) |
|--------|--------|--------|
| 35D740 | 8 | 135 |
| 35D741 | 10 | 160 |
| 35D747 | 12 | 165 |
| 35D743 | 13 | 180 |
| 35D744 | 15 | 200 |
| 35D745 | 17 | 225 |
| 35D746 | 19 | 245 |
| 35D747 | 12 | 165 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave piatta doppia



La chiave a forchetta doppia TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. Viene utilizzato per serrare e svitare i bulloni esagonali. Grazie alla maniglia a profilo ovale si adatta bene alla mano per un migliore comfort di lavoro. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata della chiave.

| codice | W (mm) | L (mm) |
|--------|--------|--------|
| 35D605 | 10x11 | 155 |
| 35D607 | 12x13 | 170 |
| 35D609 | 14x15 | 190 |
| 35D611 | 16x17 | 200 |
| 35D613 | 18x19 | 220 |
| 35D615 | 20x22 | 230 |
| 35D619 | 24x22 | 260 |
| 35D623 | 30x32 | 300 |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave combinata



La chiave combinata TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. L'anello consente una presa più precisa di un bullone. Il profilo ovale rende il prodotto perfettamente in mano. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata dell'utensile.

| codice | W (mm) | L (mm) |
|--------|--------|--------|
| 35D701 | 6 | 100 |
| 35D702 | 7 | 110 |
| 35D703 | 8 | 120 |
| 35D705 | 10 | 140 |
| 35D707 | 12 | 160 |
| 35D708 | 13 | 170 |
| 35D709 | 14 | 180 |
| 35D710 | 15 | 190 |
| 35D711 | 16 | 200 |
| 35D712 | 17 | 210 |
| 35D713 | 18 | 220 |
| 35D714 | 19 | 230 |
| 35D716 | 22 | 260 |
| 35D718 | 24 | 280 |
| 35D721 | 27 | 310 |
| 35D723 | 30 | 340 |
| 35D725 | 32 | 350 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave dinamometrica



La costruzione interamente in acciaio non ha componenti in plastica da rompere o consumare, rendendola estremamente robusta e robusta per affrontare numerosi compiti meccanici. L'impugnatura ruvida e zigrinata e la testa a cricchetto reversibile offrono la versatilità necessaria e un migliore controllo per serrare dadi e bulloni a livelli specifici. Ideale per l'uso su biciclette, motociclette, automobili, attrezzature da giardino e altro ancora.

| codice | F (Nm) |
|--------|--------|
| 37D110 | 43-180 |
| 37D111 | 30-210 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave Piana chiusa



La chiave combinata TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. Il prodotto è realizzato in acciaio resistente che garantisce una lunga durata dell'utensile. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

| codice | W (mm) | L (mm) |
|--------|--------|--------|
| 35D380 | 6 | 100 |
| 35D381 | 7 | 110 |
| 35D382 | 8 | 120 |
| 35D383 | 10 | 140 |
| 35D384 | 12 | 160 |
| 35D385 | 13 | 170 |
| 35D386 | 14 | 180 |
| 35D387 | 15 | 190 |
| 35D388 | 16 | 200 |
| 35D389 | 17 | 210 |
| 35D390 | 18 | 220 |
| 35D391 | 19 | 230 |
| 35D392 | 22 | 260 |
| 35D393 | 24 | 280 |
| 35D394 | 27 | 310 |
| 35D395 | 30 | 340 |
| 35D396 | 32 | 350 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiavi combinate x8 pz



Il set di chiavi combinate TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. L'anello consente una presa più precisa di un bullone. Le chiavi sono realizzate in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata dell'utensile. Organizzato in pratico pacchetto in plastica per una facile conservazione del prodotto.

| codice | W (mm) |
|--------|-----------------------|
| 35D756 | 6,8,10,12,13,14,17,19 |



☐☐☐☐☐☐☐ Chiave combinata



| codice | W (mm) |
|--------|--------|
| 35D308 | 8 |
| 35D310 | 10 |
| 35D313 | 13 |
| 35D315 | 15 |
| 35D317 | 17 |
| 35D319 | 19 |
| 35D324 | 24 |
| 35D327 | 27 |
| 35D330 | 30 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiavi piane chiuse



Il set di chiavi TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. Contiene le dimensioni più popolari di chiavi (4 pezzi). Le chiavi sono realizzate in acciaio resistente che garantisce una lunga durata dell'utensile. Organizzato in pratico pacchetto in plastica per una facile conservazione. I

| codice | W (mm) | N |
|--------|---------------------------------|-----|
| 35D371 | 10;13;15;17 | x4 |
| 35D372 | 10;13;15;17;19 | x5 |
| 35D373 | 8;10;12;13;15;17 | x6 |
| 35D374 | 6;8;10;12;13;15; 17;19 | x8 |
| 35D375 | 6;7;8;9;10;11;12;13;15;17;19;22 | x12 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiave chiusa curva



Il design della chiave ad anello offset TOPEX consente di lavorare su bulloni in cavità. Il prodotto è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata dell'utensile.

| codice | W (mm) | L (mm) |
|--------|--------|--------|
| 35D807 | 10x11 | 205 |
| 35D809 | 12x13 | 220 |
| 35D811 | 14x15 | 230 |
| 35D813 | 16x17 | 250 |
| 35D815 | 18x19 | 270 |
| 35D817 | 20x22 | 300 |
| 35D821 | 24x27 | 340 |
| 35D823 | 30x32 | 380 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiavi inglesi x 11



Il set di chiavi a bussola TOPEX 1/4 "(rif. 38D650) ha una vasta gamma di applicazioni in piccoli lavori di montaggio, riparazioni di veicoli e macchine e altri lavori in casa e in garage per qualsiasi appassionato di fai-da-te. Tutti i pezzi sono realizzati in cromo di alta qualità acciaio al vanadio che garantisce la durata di molti anni degli utensili. Il set contiene un cricchetto con impugnatura ergonomica in plastica con rivestimento in materiale antiscivolo per un maggiore comfort e sicurezza sul lavoro e 10 prese esagonali. Il tutto fornito con pratico gancio in plastica. .

| codice | W (mm) |
|--------|---------------------------------------|
| 38D650 | "1/4"4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |

☐☐☐☐☐☐☐ Chiavi piane chiuse



Il set di chiavi TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. Contiene le dimensioni più popolari di chiavi. Organizzato in pratico pacchetto in plastica per una facile conservazione.

| codice | W (mm) | N |
|--------|-----------------------|----|
| 35D397 | 8;10;12;13;15;17 | x6 |
| 35D398 | 6;8;10;12;13;15;17;19 | x8 |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiave a tubo x8



Chiavi a bussola, 3/8", set di 8 pezzi, cricchetto, 7 chiavi, dimensioni: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20

| codice | Info |
|--------|-------|
| 38D142 | "3/8" |
| 38D143 | "1/2" |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiave a tubo



Cricchetto, 1/4", 24 denti, impugnatura in gomma

| codice | W(mm) | L(mm) |
|--------|-------|-------|
| 38D121 | 3/8 | 200 |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiave a tubo



Cricchetto 1/2", 225 mm, 24 denti, impugnatura in gomma

| codice | W(mm) | L(mm) |
|--------|-------|-------|
| 38D141 | 1/2 | 250 |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiavi piatta doppia



Il set di chiavi TOPEX è molto utile in lavori meccanici e attività fai-da-te. Le chiavi sono realizzate in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata dell'utensile. Organizzato in pratico pacchetto in plastica per una facile conservazione.

| codice | W (mm) | N |
|--------|--|-----|
| 35D655 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 | x6 |
| 35D656 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 | x8 |
| 35D657 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 | x12 |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiave a tubo



Cricchetto 1/2", 225 mm, 24 denti, impugnatura in gomma

| codice | W(mm) | L(mm) |
|--------|-------|-------|
| 38D101 | 1/4 | 150 |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiave esagono x10



Le chiavi esagonali TOPEX sono un comodo set utile per tutti gli appassionati di fai-da-te. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata del prodotto. L'innovativo attacco a un singolo gancio in metallo consente di tenere sempre insieme le chiavi, ma è possibile estrarre qualsiasi chiave quando necessario.

| codice | Misure |
|--------|-------------------------------------|
| 35D954 | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 |



☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiave esagone x 8



Chiavi esagonali, 2-10 mm, set da 8 pezzi, dimensioni: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

| codice | Misure |
|--------|--------|
| 35D055 | 2-10 |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiavi esagone x 8



Chiavi esagonali, 2-10 mm, set da 8 pezzi, dimensioni: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

| codice | W(mm) | L(mm) |
|--------|-------|-------|
| 38D141 | 1/2 | 250 |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiave esagone



Set di chiavi esagonali corte TOPEX da 1,5 a 10 mm Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata del prodotto. Pratico pacchetto in plastica con il posto segnato per ogni chiave per una facile conservazione.

| codice | Misure |
|--------|-----------------------------------|
| 35D955 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiavi esagone



Chiavi esagonali, 1,5-12 mm, set da 10 pezzi, dimensioni: 1,5, 2,4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

| codice | Misure | N |
|--------|---------|-----|
| 35D056 | 1,5-1.2 | x10 |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiavi esagonali extra lunghe



Set di chiavi esagonali lunghe TOPEX da 1,5 a 10 mm. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata del prodotto. Pratico pacchetto in plastica con il posto segnato per ogni chiave per una facile conservazione.

| codice | Misure |
|--------|-----------------------------------|
| 35D956 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Chiave esagone x9



| codice | Misure | Info |
|--------|--------|--------------|
| 35D050 | 15-10 | corte |
| 35D051 | 15-10 | lunghe |
| 35D052 | 15-10 | extra-lunghe |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Set attrezzi x 56



Il set di strumenti TOPEX (n. Rif. 38D224) comprende 56 pezzi organizzati in una pratica valigetta di plastica. Tutti gli articoli presentano alta qualità di lavorazione. Il set contiene strumenti di base come cricchetto da 1/2", cacciaviti, pinze, martello da 300 g, chiavi combinate, prese e punte. Il set ha una vasta gamma di applicazioni in piccoli lavori di montaggio, riparazioni di veicoli e macchine e altri lavori domestici e garage per tutti gli appassionati di fai-da-te. Il marchio TOPEX è orientato verso gli appassionati di fai-da-te.

38D224

Set attrezzi x41



Il set di strumenti TOPEX comprende 41 pezzi organizzati in una pratica custodia di plastica. Tutti gli articoli presentano alta qualità di lavorazione. Il set contiene strumenti di base, come cricchetto da 3/8", cacciaviti, pinze, martello da 300 g, chiavi combinate, chiavi a bussola e chiavi esagonali. Il set ha una vasta gamma di applicazioni in piccoli lavori di montaggio, riparazioni di veicoli e macchine e altri lavori presso casa e garage per ogni appassionato di fai-da-te.

38D225

Set attrezzi x99



38D209

Utensili assortiti x 100 Pz



38D211

Chiavi a tubo x 20



38D232

Set di strumenti 1/4", 3/8", 100 pezzi



Set di strumenti 1/4", 3/8" Top Tools 100 pezzi. Contiene gli strumenti necessari per le piccole faccende domestiche. Il set comprende bussole esagonali e cricchetto da 3/8", chiavi esagonali, chiavi torx, chiavi combinate, punte per cacciavite, misurino, livella a bolla, martello, sega metallica con lame di ricambio, pinze, lama rotta, accessori. Tutto in pratica custodia in plastica.

38D535



Set di strumenti 1/4- 1/2 81 pezzi



Il kit di strumenti Top Tools è progettato per lavori di ristrutturazione di base e leggeri. È composto da 81 elementi nelle dimensioni 1/4 " e 1/2" collocati in una custodia in plastica comoda e solida. Include un pacchetto completo di due bussole esagonali, un cricchetto e accessori. La versatilità del set è aumentata dalla presenza di pinze universali, pinze per tubi, una chiave regolabile, un martello, chiavi esagonali, punte da cacciavite e accessori. Il set comprende anche adattatori per cacciavite, grazie ai quali i suoi componenti possono essere facilmente utilizzati per lavorare con un elettrotensile.

38D510

Set di prese 1/4 3/8 20 pezzi



Il set di chiavi a bussola compatto Top Tools da 1/4 ", 3/8" è composto da 20 elementi disposti in una solida custodia di plastica. Il set comprende bussole esagonali, cricchetto, portacandele e accessori. Il set è ideale per il lavoro di base in qualsiasi casa.

38D520

Trolley in alluminio con 130 utensili serie



6 cacciaviti di precisione CRV - 9 chiavi a brugole - 24 punte CRV - 1 porta punta da 60mm CRV con manico - 14 cacciaviti CRV - 1 punta Y CRV - 2 morsetti - 1 cacciavite. cercafase - 1 martello con manico in fibra - 1 set accessori 61 pz. - 1 pinza grip 7" - 1 pinza universale 7" - 1 pinza becchi lunghi 6" - 1 pinza per capicorda 8" - 1 flessometro 5M - 1 livella in alluminio 10" - 1 tagliarino - 1 nastro isolante - Accessori consegnati in un trolley in alluminio

50374

Set di prese 3/8 63 pezzi



Una serie di chiavi a bussola Top Tools da 3/8 " con una serie di punte per cacciavite, chiavi esagonali e accessori.

38D515

Set di prese 1/4 ", 1/2" 53 pezzi



Il set di chiavi a bussola Top Tools 1/4 ", 1/2" è composto da 53 elementi disposti in una solida custodia di plastica. Il set comprende bussole esagonali in due dimensioni, cricchetti e un pacchetto completo di accessori. La funzionalità del set è aumentata dagli adattatori per il cacciavite, grazie ai quali i suoi elementi possono essere facilmente utilizzati per lavorare con un elettrotensile. Il set viene utilizzato per lavori leggeri in casa e in garage.

38D530

Set di strumenti 1/4 ", 3/8", 73 pezzi



Il kit di strumenti base Top Tools è progettato per tutti i lavori più popolari a casa. È composto da 73 elementi nelle dimensioni 1/4 " e 3/8". Il set comprende un pacchetto completo di prese esagonali in due dimensioni, un cricchetto e accessori, grazie ai quali è possibile eseguire la maggior parte del lavoro meccanico. La versatilità del set è enfatizzata dalla presenza di chiavi combinate, martello da carpentiere, chiavi esagonali e cacciaviti. Gli strumenti sono collocati in una custodia in plastica comoda e solida.

38D500

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Pinza universale



Pinza universale per uso professionale: officine auto, lavori di montaggio, il lavoro meccanico. Con presa a piatto intero.

| | |
|--------|----------|
| 32D110 | L 160 mm |
| 32D111 | L 180 mm |
| 32D112 | L 200 mm |

Pinza universale



Le pinze combinate TOPEX sono realizzate in acciaio al carbonio temprato. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla forma della mano. Il marchio TOPEX è orientato agli appassionati del fai-da-te.

| | |
|--------|------------|
| 32D020 | L 160 (mm) |
| 32D021 | L 180 (mm) |

Pinza laterale



Le pinze da taglio diagonale TOPEX sono realizzate in acciaio al carbonio temprato. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla forma della mano.

| | |
|--------|----------|
| 32D022 | L 160 mm |
|--------|----------|

Pinza a becco



| | |
|--------|----------|
| 32D113 | L 160 mm |
| 32D115 | L 200 mm |

Pinza tonda



Adatta per svolgere i più svariati lavori domestici. Acciaio al carbonio. Manico in gomma

| | |
|--------|----------|
| 32D121 | L 160 mm |
|--------|----------|

Pinza a becco piatta



Pinza universale per officine automobilistiche, per lavori di montaggio, per lavoro meccanico o semplicemente a casa

| | |
|--------|----------|
| 32D120 | L 160 mm |
|--------|----------|



●●●●●●●● Pinza tonda



Adatta per svolgere i più svariati lavori domestici. Acciaio al carbonio. Manico in gomma

32D121

L 160 mm

●●●●●●●● Pinza piatta



Le pinze a becco piatto TOPEX sono realizzate in acciaio al carbonio temprato. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla forma della mano.

32D025

L 160 mm

●●●●●●●● Pinza universale



Le pinze combinate TOPEX sono realizzate in acciaio temprato, inoltre le superfici di taglio sono temprate ad induzione. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla mano. Le pinze hanno una molla spargitore che assicura la diffusione delle braccia per un miglior comfort sul lavoro.

32D122

L 160 mm

32D123

L 180 mm

32D124

L 200 mm

●●●●●●●● Tronchese laterale



Pinza laterale 160 mm

32D118

L 160 mm

32D119

L 180 mm

●●●●●●●●



Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzotondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimateriale, con finitura industriale.

51009

L'assortimento è composto da:

- 1 pinza 1150GBM universale da grande effetto
- 1 pinza 1166GBM a becchi mezzotondi lunghissimi, dritti zigrinati, con impugnatura bimateriale
- 1 tronchese 1082GBM a taglianti diagonali

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Pinza universale



Le pinze combinate TOPEX sono realizzate in acciaio temprato, inoltre le superfici di taglio sono temprate ad induzione. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla forma della mano.

| | |
|--------|----------|
| 32D098 | L 160 mm |
| 32D099 | L 180 mm |
| 32D100 | L 200 mm |

Pinza universale di precisione



Le pinze combinate di precisione OPEX sono realizzate in acciaio al carbonio temprato. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla forma della mano.

| | |
|--------|----------|
| 32D030 | L 120 mm |
|--------|----------|

Pinza universale di precisione



Le pinze da taglio diagonale di precisione TOPEX sono realizzate in acciaio al carbonio temprato. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro.

| | |
|--------|----------|
| 32D031 | L 140 mm |
|--------|----------|

Pinza per tubi



Pinza per pompa acqua TOPEX, lunghezza 250 mm. La distanza minima delle ganasce è di 10 mm, quella massima di 45 mm. Il prodotto è realizzato in resistente acciaio al cromo vanadio che garantisce una lunga durata dell'utensile. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro.

| | |
|--------|----------|
| 32D139 | L 250 mm |
|--------|----------|

Set pinza x3



Il set di pinze TOPEX contiene 3 pinze più utilizzate. Sono realizzati in acciaio temprato, inoltre le superfici di taglio sono temprate ad induzione. Le impugnature ergonomiche sono rivestite con materiale antiscivolo e offrono comfort e sicurezza durante il lavoro. Il prodotto si adatta perfettamente alla mano.

| | |
|--------|----------|
| 32D136 | L 140 mm |
|--------|----------|

Pinza griffante



Pinza di bloccaggio TOPEX, lunghezza 225 mm, campo di lavoro 0-40 mm. Con mascelle tonde. Il meccanismo di chiusura consente una pressione continua su un pezzo. Il prodotto è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata del prodotto.

| | |
|--------|--------------------------|
| 32D855 | L (mm) 225 RA (mm) 0-40 |
|--------|--------------------------|




●●●●●●●● Punzonatrice a revolver



Punzone di cuoio girevole TOPEX, lunghezza 240 mm, campo di lavoro 2 -4,5 mm. Le punte indurite consentono di praticare fori senza sforzo. L'impugnatura ergonomica si adatta bene alla mano per un migliore comfort di lavoro.

| | |
|--------|--------------|
| 32D424 | L (mm) 240 |
|--------|--------------|

●●●●●●●● Pinza per anelli di sicurezza

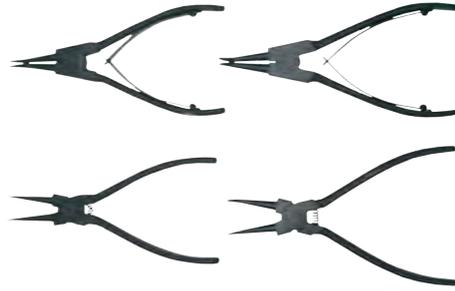

Punzone di cuoio girevole TOPEX, lunghezza 240 mm, campo di lavoro 2 -4,5 mm. Le punte indurite consentono di praticare fori senza sforzo. L'impugnatura ergonomica si adatta bene alla mano per un migliore comfort di lavoro.

| | |
|--------|--|
| 32D301 | L (mm) 150 Anello (mm) 12-25 Info esterno semplice |
| 32D302 | L (mm) 150 Anello (mm) 12-25 Info esterno piegato |
| 32D303 | L (mm) 150 Anello (mm) 12-25 Info esterno semplice |
| 32D304 | L (mm) 150 Anello (mm) 12-25 Info esterno piegato |

●●●●●●●● Pinza a fustella per pelle



Punzone di cuoio girevole TOPEX, lunghezza 240 mm, campo di lavoro 2 -4,5 mm. Le punte indurite consentono di praticare fori senza sforzo. L'impugnatura ergonomica si adatta bene alla mano per un migliore comfort di lavoro.

| | |
|--------|--------------|
| 32D421 | L (mm) 160 |
|--------|--------------|

●●●●●●●● Pinza isolante



| | |
|--------|--------------|
| 32D401 | L (mm) 160 |
|--------|--------------|

●●●●●●●● Pinza per rivetti



| | |
|--------|--------------|
| 32D422 | L (mm) 190 |
|--------|--------------|

●●●●●●●● Pinza per terminali



| | |
|--------|--------------|
| 32D402 | L (mm) 200 |
|--------|--------------|

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Pinza per anelli di sicurezza x4



32D320

L (mm) 150

Chiodi per metalli 32D422



32D420

Pinza spelafilo automatica



Spelafili automatico OPEX, lunghezza 210 mm, campo di lavoro da 0,5 mm² a 6 mm². Permette la regolazione della portata e della pressione. Le impugnature ergonomiche si adattano perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro. Dispone inoltre di ganasce per chiudere i terminali dei cavi.

32D806

L (mm) 210



Assortimento sfere d'acciaio cromate metriche



grado din 5401, classe III 50pz 2.00mm; 50pz 2.50mm; 50pz 3.00mm; 50pz 3.50mm; 50pz 4.00mm; 50pz 4.50mm; 50pz 5.00mm; 30pz 5.50mm; 30pz 6.00mm; 20pz 7.00mm; 20pz 8.00mm;

50376

Assortimento coppie



50378

Assortimento rondelle in rame



30 pz m6; 25 pz m8; 20 pz m10; 15 pz m12; 10 pz m14; 10 pz m16;

50380

Assortimento spine elastiche



4 pz 4x16 mm; 4 pz 4x26 mm; 4 pz 4x40 mm; 4 pz 6x16 mm; 4 pz 6x32 mm; 4 pz 6x45 mm; 4 pz 8x20 mm; 4 pz 8x40 mm; 4 pz 8x50 mm; 4 pz 2x6 mm; 4 pz 2x14 mm; 4 pz 2x26 mm; 4 pz 1.5x5 mm; 4 pz 1.5x20 mm; 4 pz 1.5x8 mm; 4 pz 2.5x16 mm; 4 pz 2.5 x24 mm; 4 pz 2.5x32 mm; 5 pz 3x16 mm; 5 pz 3x26 mm; 5 pz 3x32 mm; 2 pz 10x20 mm; 2 pz 10x40 mm; 2 pz 10x50 mm; 4 pz 5.5x32 mm; 4 pz 5.5x45 mm; 4 pz 5.5x16 mm; 5 pz 5x16 mm; 5 pz 5x26 mm; 5 pz 5x32 mm;

50377

Assortimento chivette parallele



5 pz 6x6x20 mm; 4 pz 3x3x20 mm; 4 pz 3x3x25 mm; 5 pz 8x5x32 mm; 5 pz 5x5x20 mm; 5 pz 8x7x36 mm; 5 pz 5x5x25 mm; 5 pz 10x8x40 mm; 5 pz 5x5x36 mm; 5 pz 10x8x50 mm; 5 pz 6x6x36 mm; 2 pz 12x8x40 mm; 5 pz 6x6x50 mm;

50379

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite a croce



Cacciavite a croce PH0 x 75 mm, punta magnetica, acciaio CrV, impugnatura bimatereale

| | | |
|--------|-----------|----------|
| 39D650 | (-)mm PH0 | L(mm)75 |
| 39D651 | (-)mm PH1 | L(mm)75 |
| 39D652 | (-)mm PH2 | L(mm)100 |
| 39D653 | (-)mm PH3 | L(mm)150 |

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite a croce



Cacciavite Phillips Ph0 x 75 mm, acciaio CrV, parte cromata, impugnatura bimatereale

| | | |
|--------|-----------|----------|
| 39D632 | (-)mm PH0 | L(mm)75 |
| 39D633 | (-)mm PH1 | L(mm)75 |
| 39D634 | (-)mm PH2 | L(mm)100 |
| 39D635 | (-)mm PH3 | L(mm)150 |

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite piatto



| | | |
|--------|---------|-----------|
| 39D640 | (-)mm 3 | L(mm) 75 |
| 39D641 | (-)mm 4 | L(mm)100 |
| 39D642 | (-)mm 5 | L(mm) 75 |
| 39D643 | (-)mm 6 | L(mm)100 |
| 39D644 | (-)mm 6 | L(mm)150 |
| 39D645 | (-)mm 8 | L(mm) 200 |

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite piatto



| | | |
|--------|---------|-----------|
| 39D640 | (-)mm 3 | L(mm) 75 |
| 39D641 | (-)mm 4 | L(mm)100 |
| 39D642 | (-)mm 5 | L(mm) 75 |
| 39D643 | (-)mm 6 | L(mm)100 |
| 39D644 | (-)mm 6 | L(mm)150 |
| 39D645 | (-)mm 8 | L(mm) 200 |

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite a croce



Cacciavite Phillips PZ1 x 75 mm, punta magnetica, acciaio CrV, impugnatura bimatereale

| | | |
|--------|------------|-----------|
| 39D655 | (-)mm 3PZ1 | L(mm) 75 |
| 39D656 | (-)mm 3PZ2 | L(mm) 100 |
| 39D657 | (-)mm 3PZ3 | L(mm) 150 |

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciaviti x 2



| | | |
|--------|-------------|----------------|
| 39D932 | (-)mm 5x100 | (+)mm PH 2x100 |
|--------|-------------|----------------|



☐☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite piatto



Cacciavite a taglio da 3,0 x 75 mm, acciaio al carbonio, parte cromata, impugnatura bimatereale

| | | |
|--------|---------|------------|
| 39D626 | (-)mm 3 | L (mm) 75 |
| 39D627 | (-)mm 4 | L (mm) 100 |
| 39D628 | (-)mm 5 | L (mm) 75 |
| 39D629 | (-)mm 6 | L (mm) 100 |
| 39D630 | (-)mm 6 | L (mm) 150 |
| 39D631 | (-)mm 8 | L (mm) 200 |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Cacciaviti a inserti per cacciavite



Cacciavite Phillips PZ1 x 75 mm, acciaio CrV, parte di lavoro cromata, impugnatura bimatereale

| | | |
|--------|------------|-----------|
| 39D636 | (-) mm PZ0 | L(mm) 75 |
| 39D637 | (-) mm PZ1 | L(mm) 75 |
| 39D638 | (-) mm PZ2 | L(mm) 100 |
| 39D639 | (-) mm PZ3 | L(mm) 150 |

☐☐☐☐☐☐☐☐ Cacciaviti x2



Cacciavite Phillips PZ1 x 75 mm, acciaio CrV, parte di lavoro cromata, impugnatura bimatereale

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 39D179 | (-) mm x1 | (+) mm x1 |
|--------|-----------|-----------|

☐☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite con punta reversibile (+) (-)



| | | | |
|--------|----------|-----------|-----------|
| 39D454 | (-) mm 6 | (+)mm PH2 | L(mm) 150 |
|--------|----------|-----------|-----------|

☐☐☐☐☐☐☐☐ Punta di cacciavite con manico x6



| | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 39D180 | (-) mm X2 | (+)mm X3 | L(mm) 180 |
|--------|-----------|----------|-----------|

☐☐☐☐☐☐☐☐ Set cacciaviti a maglietta x6



| | | |
|--------|-----------|----------|
| 39D104 | (-) mm X4 | (+)mm X2 |
|--------|-----------|----------|

☐☐☐☐☐☐☐☐ Cacciaviti x5



| | | |
|--------|-----------|----------|
| 39D105 | (-) mm X3 | (+)mm X2 |
|--------|-----------|----------|

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite di precisione x4



39D191 (-) mm X1 (+)mm X3

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite di precisione x6



39D193 (-) mm X4 (+)mm X2

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite di precisione x6



39D560 (-) mm X3 (+)mm X3

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite con punta reversibile x 4



Il cacciavite reversibile TOPEX è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata dell'utensile. L'impugnatura ergonomica in plastica garantisce un elevato comfort sul lavoro.

39D516 (-) mm X4PH1 (+)mm PH1

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite con punta reversibile (+) (-)



Il cacciavite reversibile TOPEX è realizzato in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una lunga durata dell'utensile. L'impugnatura ergonomica in plastica garantisce un elevato comfort sul lavoro.

39D177 L(mm) 90

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciaviti x2



39D174 (-) mm 1 (+)mm 1

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciavite con la punta flessibile



39D122 L (mm) 0

☐☐☐☐☐☐☐ Punta di cacciavite con manico x7



39D528



Set di punte con giravite a chicchetto con impugnatura a Tx7 Pz



39D393

Verificatore della tensione di autovettura 24V



39D081

U(V) 6-24

L(mm) 115

39D082

U(V) 6-24

L(mm) 140

Punte di cacciavite con manico x9



39D181

(-)x3

(+)x3

(*)x2

L(mm) 220

Punte Phillips 10 pezzi per cacciaviti



39D382

(+) mm PH2

L(mm) 60

Punte di cacciavite con manico x 13



39D389

(-)x4

(+)x3

(*)x4

stella x4

Punte giravite con innesto 7 Pz assortiti



39D381

(-) x2

(+) x2

(*) x2

Inseri per avvitare bussole con impugnatura x21



39D385

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

☐☐☐☐☐☐☐ Cacciaviti e inserti per cacciavite x21 punte -



Punta magnetica Punta: piatta e a croce - Misura punte: 25 mm

39D120

(-) X4

(+) x2

☐☐☐☐☐☐☐ Serie bussole esagonali a pollice da 1/4



Bussole da 1/4" 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32" 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16". Snodo universale 1/4". Prolunghe da 1/4" 2", 4", 6". Leva a T scorrevole 1/4". Manico per bussole 1/4". Cricchetto reversibile 1/4"

50381

☐☐☐☐☐☐☐ Set punte per cacciaviti x15



39D373

Set punte per cacciaviti x15

☐☐☐☐☐☐☐ Set di cacciaviti e punte di 39 pezzi con supporto e display di presentazione



4 cacciaviti piatti : 5x38, 4x75, 6,5x100, 8x150 - 4 cacciaviti ph (2x38, 1x75, 2x100, 3x150) - 8 cacciaviti di precisione - 1 porta punte - 16 punte - 5 bussole - vantaggio prodotti - chromo vanadium. tutti i vostri cacciaviti a portata di mano. supporto pratico , 4 kit = 1 espositore offerto

50372

master box 6

pallet 180

CTN20 4380

☐☐☐☐☐☐☐ Inserti per avvitare bussole



39D354

con impugnatura x45 pz

☐☐☐☐☐☐☐ Inserti per avvitare bussole, con impugnatura x22



39D185

(-) x3 (+) x3 (*) x3



Assortimento di 17 chiavi a bussola per viti + cassetta Plastica



Assortimento di 17 chiavi a bussola per viti con profilo Torx® in cassetta di plastica

51016 285x210x84mm - kg 2,0

Assortimento 25pz 20 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori



Assortimento di 20 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di plastica

51017 285x210x84 mm - kg 3,9

Assortimento 98pz 45 chiv.bussola esagonali, 35 inserti per avv



Assortimento di 45 chiavi a bussola esagonali, 35 inserti per avvitatori, 4 chiavi maschio esagonali piegate e 14 accessori, in cassetta di plastica

51018 375x295x84mm - kg 6,0

Assortimento 42pz 43 chiv bussola esagonali, 18 inserti per av



Assortimento di 13 chiavi a bussola esagonali, 18 inserti per avvitatori, 4 chiavi maschio esagonale piegate e 7 accessori in cassetta di plastica

51019 190x160x60 mm - kg 0,95

Assortimento 33pz 28 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori



Assortimento di 28 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di plastica

51020 285x210x84 mm - kg 2,9

Cassette 3 bussole macchina L1/2/ LC/C Misure:17-19-21 mm



3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati
Non danneggiano i cerchi in lega
• Misure: 17 - 19 - 21 mm

51021 148x132x44 mm - kg 860 g

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

☐☐☐☐☐☐ Serie giraviti



Misure Taglio (-) 4x0,8x75 mm, (-) 5,5x1,0x100 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm Croce (+) PH 0x3x75 mm, (+) PH 1x5x100 mm, (+) PH 2x6x125 mm

50382

☐☐☐☐☐☐ Serie giraviti isolati



Misure Taglio (-) 0,6 x 3 x 100 mm, (-) 0,8 x 4 x 100 mm, (-) 1 x 5,5 x 125 mm - Croce (+) PH 0 x 3 x 60 mm, (+) PH 1 x 4,5 x 80 mm, (+) PH 2 x 6 x 100 mm

50383

☐☐☐☐☐☐ Serie giraviti torx



Torx T 7x60 - T 8x60 - T 9x60 - T 10x80 - T 15x80 - T 20x100 - T 25x100 - T 30x115 mm

50384

☐☐☐☐☐☐ Punta per cacciavite di precisione con supporti 7 pz



39D197

lunghezza 25 mm

☐☐☐☐☐☐ Giraviti LP-HP Beta



Serie giravite

51022

Serie 10 giravite Beta Grip 1263/D10

51023

Giravite 8 pz Beta Grip 1263/D8

☐☐☐☐☐☐ Serie 8 Giravite Beta 1203/D8P



Kit di 8 giraviti di differenti dimensioni. Cacciavite lama piatta: 0,5x3x75 - 0,8x4x125 - 1,0x5,5x150 - 1,2x6,5x150 millimetri. Cacciavite Phillips: PH0x3x60 - PH1x4,5x80 - PH2x6x100. PH3x8x150 millimetri. Peso: 750 grammi

51045



☐☐☐☐☐☐ Cacciavite perforatore x6



39D176 (-) x3 (+) x3 L (mm) 160

☐☐☐☐☐☐ Set Shockwave 32 pz - Avvitatura



Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni gruose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori. Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente. Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell'acciaio. Questo procedimento rende l'acciaio ancor più duro rispetto all'acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard). Speciale acciaio studiato da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente alle sollecitazioni in termini di torsione. Quantità minima ordinabile = 6 pz. Ordini da 6 pz o multipli (es. 6, 12, 18).

58840 Contiene: 27 x lunghezza x 25 mm : 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm, 1 x portabit da 73 mm

☐☐☐☐☐☐ Punta di giravite Philips HP2+100 mm con manico



Il set TOPEX di punte e bussole per cacciavite contiene 22 pezzi in una pratica custodia di plastica. Tutti i pezzi sono realizzati in acciaio al cromo vanadio di alta qualità che garantisce una durata di molti anni degli utensili. Il set comprende bussole esagonali, punte e guida punte con impugnatura ergonomica in plastica rivestita con materiale antiscivolo per il massimo comfort sul lavoro. Il set ha una vasta gamma di applicazioni in piccoli lavori di montaggio, riparazioni di veicoli e macchine e altri lavori in casa e in garage per qualsiasi appassionato di fai-da-te.

39D364

☐☐☐☐☐☐ Set Shockwave 40 pz - Avvitatura/Foratura



Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni gruose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori. Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente. Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell'acciaio. Questo procedimento rende l'acciaio ancor più duro rispetto all'acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard). Speciale acciaio studiato da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente alle sollecitazioni in termini di torsione. Quantità minima ordinabile = 6 pz. Ordini da 6 pz o multipli (es. 6, 12, 18).

58966 Contiene: 3x Punta metallo Shockwave att. 1/4" Hex Ø 3/4/5 mm Bit avvitatura Shockwave: 25 mm lungh. 1 x PH1 / 2x PH2 / 1 x PZ1 / 3x PZ2 / 2x TX10 2x TX15 / 3x TX20 / 2x TX25 / 2x TX30 / 1x TX40 1x TX50, 1x HEX4 / 1x HEX5 / 1x SL0,6x4,5 / 1x SL0,8x5,5 / 1x SL1,2x6,5. 50 mm lungh. 1x PH2 / 1x PZ1 / 1x PZ2 / 1x TX10 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25 / 1x TX30, Adat. magnetici lungh. 48 mm: 1x 8 / 1x 10 mm. 1x Bit magnetico di 60 mm di lunghezza.

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● Ascias con manico in legno



| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 05A306 | m(g) 600 | 05A308 | m(g) 800 |
| 05A310 | m(g) 1000 | 05A312 | m(g) 1250 |

●●●●●●●● Ascias con manico in fibra



| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 05A206 | m(g) 600 | 05A208 | m(g) 800 |
| 05A210 | m(g) 1000 | 05A212 | m(g) 1250 |

●●●●●●●● Segas manuale



Sega a mano Top Cut, 9 TPI, impugnatura in plastica, denti temprati

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10A504 | L(mm) 400 | 10A505 | L(mm) 450 |
| 10A506 | L(mm) 500 | | |

●●●●●●●● Segas manuale



Sega a mano, 7 TPI, manico in legno, denti temprati

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10A540 | L(mm) 400 | 10A545 | L(mm) 450 |
| 10A550 | L(mm) 500 | | |

●●●●●●●● Segas manuale ergonomica Shark



La sega manuale TOPEX Shark (n. Rif. 10A440) è realizzata in acciaio temprato. Tre denti affilati e temprati sui lati determinano una significativa riduzione della resistenza al taglio e facilitano il taglio del legno lungo gli anelli. Un passo efficiente di 7 denti per pollice semplifica il lavoro. Il manico ergonomico a due materiali consente di guidare la sega in modo preciso e il rivestimento antiscivolo impedisce allo strumento di scivolare via dalle mani, garantendo così un elevato comfort di lavoro

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10A440 | L(mm) 400 | 10A445 | L(mm) 450 |
| 10A450 | L(mm) 500 | 10A453 | L(mm) 560 |

●●●●●●●● Segas manuale



Sega a mano, 6 TPI, impugnatura in plastica, denti temprati

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10A640 | L(mm) 400 | 10A645 | L(mm) 450 |
| 10A650 | L(mm) 500 | | |



●●●●●●●● Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio inossidabile rivestito in DLC



Le forbici per elettricisti Beta 1128BAX si caratterizzano per la finitura delle lame in DLC (diamond like carbon), rivestimento innovativo a base di carbonio dall'elevata durezza. Una speciale camma sul fulcro riduce del 20% lo sforzo di taglio, permettendo così elevate prestazioni. Caratteristiche

- Taglio a doppio effetto: attraverso una speciale camma sul fulcro si ottiene uno scorrimento longitudinale delle lame che, nella fase di chiusura, ne aumenta la potenza di taglio
- Rivestimento DLC (diamond like carbon) innovativo a base di carbonio: l'elevata durezza e il basso coefficiente d'attrito nascono dalla simultanea presenza di carbonio depositato sulla superficie in forma di Grafite e Diamante
- Alta durezza superficiale delle lame: resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo
- Basso coefficiente di attrito: scorrevolezza e potenza di taglio
- Profilo a fresa studiato per allargare i fori su plastica da 13 a 25 mm
- Perno eccentrico anti-allettamento
- Manici ampi con gole strozzatubi

51013

●●●●●●●● Forbici per cavi



Le forbici TOPEX sono molto utili nei lavori di ristrutturazione e nelle attività di bricolage. Le lame sono realizzate in acciaio inossidabile temprato di alta qualità per una lunga durata dell'utensile. Grazie alle impugnature rivestite in gomma, le forbici si adattano bene alla mano e non scivolano via, il che migliora il comfort di lavoro.

32D413

L(mm) 144

●●●●●●●● Forbici



17B723

●●●●●●●● Forbici da lattoniere



La cesoia TOPEX con lunghezza di 250 mm (rif. N. 01A425) viene utilizzata per tagliare lamiere di spessore fino a 1,2 mm. La testa è realizzata in acciaio al cromo vanadio. La comoda impugnatura a due materiali ha un profilo perfetto che consente un'ottima vestibilità in mano delle cesoie. I bordi affilati delle ganasce tagliano i fogli in modo leggero e uniforme.

01A425

L(mm) 250

Tipologia taglio sinistro

01A426

L(mm) 250

Tipologia taglio sinistro

01A427

L(mm) 250

Taglio dritto

●●●●●●●● Forbici



Set attrezzi 3 pezzi Il set comprende un coltello con lama rotta 18 mm, un metro a nastro in acciaio, lungo 3 m, forbici.

17B721

W(mm) 250

●●●●●●●● Set per modellismo



12A375

L(mm) 25,50, 75

●●●●●●●● Raschietto



Raschietto per finestre, 2 lame

18B550

L(mm) 145 W(mm) 51

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Set attrezzi x3



Set attrezzi 3 pezzi Il set comprende un coltello con lama rotta 18 mm, un metro a nastro in acciaio, lungo 3 m, forbici.

17B532

Cutter "midi" professionale in abs gommato autobloccante



Impiego: design speciale per il taglio di lastre in gessofibra. Incidere due volte con forza le lastre in gessofibra con il cutter aiutandosi con una riga in metallo. Rompere la parte risultante dall'incisione appoggiandosi su un bordo di sostegno.

0177

12 PZ

Taglierino con lama scorrevole



Coltello a lama apribile OPEX per lame con larghezza 18 mm. Molto utile in compiti meccanici e attività fai-da-te. La guida e il corpo in metallo garantiscono una lunga durata dell'utensile. Grazie alla trama antiscivolo e alla forma ergonomica, il coltello si adatta perfettamente alla mano, garantendo sicurezza e comfort durante l'uso.

17B128

L (mm) 18 mm

Cutter "midi" professionale in abs gommato autobloccante



Impiego: cutter con lama retraibile, a spezzare, impugnatura ergonomica in ABS / gomma antiscivolo. Lama 18 mm. Autobloccante. Per il taglio della lastra in cartongesso

0054

cutter 18 mm

Ricambio lama cutter - Impiego: per cutter con lama a spezzare.

0055

spessore 0,5 mm - larghezza 18 mm - conf. 10/240 pz

0168

spessore 0,7 mm - larghezza 25 mm - conf. 10/120 pz

Taglierino con lama scorrevole



Coltello TOPEX a scatto per lame con larghezza di 25 mm. Molto utile in compiti meccanici e attività fai-da-te. La guida in metallo garantisce una lunga durata dell'utensile. Il bloccaggio a vite migliora il comfort d'uso. Il corpo ergonomico dell'utensile è rivestito con materiale antiscivolo e offre comfort e sicurezza durante il lavoro.

17B490

L (mm) 25 mm

Coltellino lama a settori



Blocco regolazione lama in metallo che permette una durata fino a 4 volte in più. Regolazione della lama facile e veloce - Fino a 2 volte più veloci grazie al blocco sovra dimensionato. Corsore in plastica per una facile e veloce regolazione della lama. Rinnovamento lama facile e veloce. Gommatura per un maggior confort ed un'alto grip durante l'applicazione. Lama in Carbuco che permette alla lama di essere fino a 2 volte più duratura rispetto alla lama classica, permettendo una alta precisione di taglio e un taglio pulito. Coltellino lama a settori 18 mm / 25 mm. Coltellino lama a settori 9 mm.

58922

9 mm

| | |
|---|-------------------------------------|
| <p>🔪🔪🔪🔪🔪🔪 Lama ricambio coltellino lama a settori</p> | |
|  | |
| <p>Dispenser lame robusto con facile accesso alle lame Geometria di taglio ottimizzato per una maggiore affilatura e una maggiore precisione di taglio. Lama in Carburo per una maggiore durata. Massima affilatura per tagli precisi</p> | |
| 59269 | Lama ricambio settori 18mm |
| 59270 | Lama ricambio settori 25 mm - 10 PZ |

| | |
|---|-------|
| <p>🔪🔪🔪🔪🔪🔪 Coltellino lama a settori</p> | |
|  | |
| <p>Blocco regolazione lama in metallo che permette una durata fino a 4 volte in più. Regolazione della lama facile e veloce - Fino a 2 volte più veloci grazie al blocco sovra dimensionato. Corsore in plastica per una facile e veloce regolazione della lama. Rinnovamento lama facile e veloce. Gommatura per un maggior confort ed un'alto grip durante l'applicazione. Lama in Carburo che permette alla lama di essere fino a 2 volte più duratura rispetto alla lama classica, permettendo una alta precisione di taglio e un taglio pulito. Coltellino lama a settori 18 mm / 25 mm.</p> | |
| 58924 | 25 mm |

| | |
|---|----------------------|
| <p>🔪🔪🔪🔪🔪🔪 Coltello sport</p> | |
|  | |
| <p>Tasto di apertura permette l'utilizzo con una sola mano. Lama in acciaio inox. Possibilità di affilare la lama più volte. Punta penetrante permette di controllare ed eseguire un taglio regolare. Perno assicura la lama in posizione di apertura. Foro per laccio. Clip da cintura per un accesso rapido senza rovinare le tasche. Dimensioni compatte, facile da riporre nella borsa portautensili.</p> | |
| 59267 | lama in acciaio inox |

| | |
|--|-----------------|
| <p>🔪🔪🔪🔪🔪🔪 Cucitrice</p> | |
|  | |
| <p>Il set contiene pinzatrice per mobili per punti J di dimensioni 6-14 mm, punti J e dispositivo di rimozione punti. La cucitrice è realizzata in metallo, è inoltre dotata di forza motrice regolabile e anello di bloccaggio.</p> | |
| 41E915 | Misure (mm) 6-8 |

| | |
|---|-------|
| <p>🔪🔪🔪🔪🔪🔪 Coltellino lama a settori</p> | |
|  | |
| <p>Blocco regolazione lama in metallo che permette una durata fino a 4 volte in più. Regolazione della lama facile e veloce - Fino a 2 volte più veloci grazie al blocco sovra dimensionato. Corsore in plastica per una facile e veloce regolazione della lama. Rinnovamento lama facile e veloce. Gommatura per un maggior confort ed un'alto grip durante l'applicazione. Lama in Carburo che permette alla lama di essere fino a 2 volte più duratura rispetto alla lama classica, permettendo una alta precisione di taglio e un taglio pulito. Coltellino lama a settori 18 mm / 25 mm.</p> | |
| 58923 | 18 mm |

| | |
|---|------------------|
| <p>🔪🔪🔪🔪🔪🔪 Cucitrice</p> | |
|  | |
| <p>Pinzatrice per mobili TOPEX per punti metallici da 6 a 14 mm. Il corpo in metallo garantisce la durata dell'utensile. Lo strumento è perfetto per i lavori di tappezzeria e decorazione, pelle, chiusura a lamina. Grazie alla regolazione della forza motrice delle graffette può essere utilizzato sia per materiali duri che morbidi. Le graffette vengono introdotte con precisione senza essere schiacciate, anche in materiali duri. Il supporto in metallo ergonomico e resistente è rivestito in plastica per un migliore comfort di utilizzo.</p> | |
| 41E906 | Misure (mm) 6-14 |

| | |
|---|------------------|
| <p>🔪🔪🔪🔪🔪🔪 Cucitrice</p> | |
|  | |
| <p>Pinzatrice per mobili Top Tools per graffette J da 6 a 14 mm. Il corpo in metallo garantisce la durata dell'utensile. Lo strumento è perfetto per i lavori di tappezzeria e decorazione, pelle, chiusura a lamina. Grazie alla regolazione della forza motrice delle graffette può essere utilizzato sia per materiali duri che morbidi. Il supporto in metallo ergonomico e resistente è rivestito in plastica per un migliore comfort di utilizzo.</p> | |
| 41E904 | Misure (mm) 6-14 |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● Rapid Staple gun "R23"



Graffe a filo fine No. 13 da 4-8 mm. Senza rinculo. Funzione di bloccaggio. Silenziatore. Corpo e meccanica in acciaio. Applicazioni: tessuti leggeri, carta

| | |
|-------|--|
| 50492 | Graffatrice professionale per graffa fine No. 13 (4-8 mm). Blister a doppia valva - Dimensioni 27 x 150 x 279 Tipo di punto 13 Altezza del punto 4-8 mm Peso 0,55 |
|-------|--|

●●●●●●●● Punti metallici Super Strong 13/6



Punte da 6 mm. Per MS610, R13, R83, R23, R30, R33, MS813, R19, ESN113, R213. Filo metallico galvanizzato. Filo sottile per un risultato poco invisibile. Filo robusto ad alte prestazioni. Punta con taglio di precisione per la massima penetrazione. Applicazioni: tessuti, targhette, decorazioni ecc. Scatola da 5.000 pz

| | |
|-------|---|
| 50493 | Materiale Filo robusto galvanizzato Dimensioni 46 x 28 x 119 Altro Scatola da 5.000 graffe No. 13 con punte da 6 mm. Peso 0,26 |
|-------|---|

●●●●●●●● Cucitrice a Pinza Classic K1



Cucitrice a pinza dal design classico per cucire fino a 50 fogli di carta da 80 gr/mq, ottimale per l'uso a casa, in ufficio o a scuola
Compatibile con i punti Rapid 24/6 mm e 24/8+ mm, profondità di cucitura: 56 mm, impugnatura ergonomica per un maggiore comfort
2 opzioni di cucitura: incudine regolabile per cucitura e spillatura, facile da caricare grazie al caricamento posteriore tradizionale
Dal 1943, la cucitrice Rapid K1 consente di lavorare in modo efficiente; realizzata in Svezia con la massima precisione

50490

●●●●●●●● RAPID Punti metallici Super Strong 24/8+ -



punti metallici
confezione da 5000 punti
punti ultra resistenti

| | |
|-------|--------------------------------|
| 50491 | 24/8 & 5 mm Super-strong RAPID |
|-------|--------------------------------|

●●●●●●●● Spazzola metallica



La spazzola metallica TOPEX è un prodotto universale per la rimozione di sporco e ruggine da varie superfici. Il filo d'acciaio, ottonato e aggraffato è fissato alla maniglia di metallo. La maniglia in plastica ben profilata rende molto più facile tenere il prodotto in mano.

| | |
|--------|------------|
| 14A523 | L (mm) 240 |
|--------|------------|

●●●●●●●● Punti metallici



Graffette Top Tools, popolare tipo J, lunghezza 6 mm, 1000 pezzi Le graffette garantiscono una connessione sicura e forte. Sono più spesso utilizzati nelle attività di tappezzeria e decorazione.

| | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|
| 41E006 | L(mm) 6 N x1000 | 41E008 | L(mm) 8 N x1000 |
| 41E010 | L(mm) 10 N x1000 | 41E012 | L(mm) 12 N x1000 |
| 41E014 | L(mm) 14 N x1000 | | |



🔍 Pistola per silicone Eco



21B131

🔍 Pistola per silicone



Pistola per calafataggio TOPEX, con cricchetto. Prodotto utilizzato nei lavori di ristrutturazione e finitura. Corpo e leva del grilletto in robusto acciaio.

21B235

🔍 Pistola per schiuma



La pistola per schiuma TOPEX viene utilizzata per lavori di ristrutturazione e finitura. La testa è rivestita in teflon (PTFE) per una lunga durata dell'utensile. L'impugnatura ergonomica in plastica si adatta perfettamente alla mano per un migliore comfort di lavoro. La regolazione del flusso di schiuma consente di abbinare la modalità di lavoro dell'utensile alle esigenze dell'utente.

21B504

🔍 Pistola per schiuma



21B509

🔍 Pistola per saldatura 100 W



Saldatore per trasformatore Top Tools con potenza 100W. Viene utilizzato per collegare le parti metalliche con un legante a basso punto di fusione, ad es. Piombo di stagno, per la saldatura dolce. È particolarmente utile quando si collegano elementi con una sezione maggiore, ad es. Installazioni di auto elettriche, installazioni elettriche domestiche a bassa tensione e altri lavori che richiedono un aumento della temperatura di riscaldamento. Ha una lampadina integrata che illumina il luogo di saldatura, il che aumenta significativamente il comfort del lavoro. La conformità alle norme di sicurezza europee è garantita dal certificato CE.

44E000

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● Pistola incollante 40 W



Pistola per colla Top Tools per stick di colla diametro 11,2 mm, potenza 40 W. Punta per una precisa applicazione della colla. Perfetto per l'officina degli appassionati di fai-da-te. Permette di fissare il rivestimento, fabbricare mobili, gioielli, ecc. Produzione di colla 8-12 g / min. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE.

42E500 Ø (mm) 11,2 - misure ricambio 8-12

●●●●●●●● Pistola incollante 7 W



Pistola per colla Top Tools (n. Rif. 42E581) per stick di colla diametro 8 mm, potenza 10 W. Lo strumento è dotato di punta per un'applicazione precisa della colla. Perfetto per l'officina degli appassionati di fai-da-te. Permette di fissare il rivestimento, fabbricare mobili, gioielli, ecc. Produttività colla 6-8 g / min. La conformità alle norme di sicurezza europee è confermata dal certificato CE.

42E581 Ø (mm) 8 - misure ricambio 6-8

●●●●●●●● Inserti di colla



Stick di colla trasparente Top Tools (rif. N. 42E151) con diametro di 11 mm, lunghezza 200 mm. Confezionato in set da 50 pezzi. La colla trasparente consente applicazioni versatili. È perfetto per l'officina degli appassionati di fai-da-te e per l'uso professionale, come il fissaggio di rivestimenti, la fabbricazione di mobili, la sigillatura e l'incollaggio di pezzi che non hanno alcun contatto con gli alimenti. Unisce legno, plastica, tessuti, porcellana, pelle, carta. Prodotto certificato dal National Institute of Hygiene.

41E151 Ø (mm) 11,2 L (mm) 200 N x50

42E152 Ø (mm) 11,2 L (mm) 200 N x100

●●●●●●●● Inserti di colla



Stick di colla trasparente Top Tools con diametro di 8 mm, lunghezza 50 mm. Confezionato in set da 12 pezzi. La colla trasparente consente applicazioni versatili. È perfetto per l'officina degli appassionati di fai-da-te e per l'uso professionale, come il fissaggio di rivestimenti, la fabbricazione di mobili, la sigillatura e l'incollaggio di pezzi che non hanno alcun contatto con gli alimenti. Unisce legno, plastica, tessuti, porcellana, pelle, carta. Prodotto certificato dal National Institute of Hygiene.

41E081 Ø (mm) 8 L (mm) 50 N x12

42E110 Ø (mm) 11,2 L (mm) 100 N x6

●●●●●●●● Adesivo universale Max Repair



Indicato per le riparazioni sia in interni che in esterni. Incolla materiali come legno, tessuti, cuoio, truciolare, metallo, plastica, gomma, ceramica, pietra, cemento e molti altri anche tra di loro. Resistente all'umidità. Riempitivo e verniciabile. Resistente a vibrazioni e urti. Resistente alle temperature da -40°C a +120°C. Resistente ai raggi UV.

D2260 confezione 20 g

●●●●●●●● BOSTIK Fast Fix² Liquid Plastic



Fast Fix² Liquid Plastic è un veloce e forte adesivo di riparazione bicomponente, riempitivo a base di cianoacrilato. Adatto per diversi lavori di riparazione di oggetti in plastica. Perfetto anche per l'incollaggio di superfici non combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale.

D2010 confezione 10 g



●●●●●●●● BOSTIK Fast Fix² Liquid Metal



Bostik Fast Fix² Liquid Metal è un veloce e forte adesivo di riparazione bicomponente, riempitivo a base di cianoacrilato. Adatto per diversi lavori di riparazione di oggetti in metallo, perfetto anche per l'incollaggio di superfici non combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale.

D2011 confezione 10 g

●●●●●●●● BOSTIK Fast Fix² Liquid Power



Fast Fix² Liquid Power è un veloce e forte adesivo di riparazione bicomponente, riempitivo a base di cianoacrilato. Adatto per diversi lavori di riparazione fuori e dentro casa, perfetto anche per l'incollaggio di superfici non combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale.

D2012 confezione 10 g

●●●●●●●● BOSTIK Fast Fix² Liquid Flex



Fast Fix² Liquid Flex è un veloce e forte adesivo di riparazione bicomponente, riempitivo a base di cianoacrilato. Adatto per diversi lavori di riparazione e materiali dove è richiesta la flessibilità. Perfetto anche per l'incollaggio di superfici non combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale.

D2013 confezione 10 g

●●●●●●●● BOSTIK saldarpapido



Adesivo epossidico bicomponente trasparente a forte presa. Assicura una riparazione invisibile. Ideale per vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, acciaio, metalli, plastiche.

D2564 confezione 2x15 ml

●●●●●●●● BOSTIK Acciaio rapido



Adesivo epossidico bicomponente di colore acciaio naturale. Ideale per metalli tra loro e con altri materiali. Agisce perfettamente in soli 15 minuti. Ricostruisce, ottura, incolla parti anche non combacianti. Non ritira. Elevata resistenza. È lavorabile con utensili, carteggiabile e verniciabile. Resiste ad acqua, acidi, oli e diversi solventi.

D2366 confezione 2x15 ml

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● BOSTIK ripara metallo



Stucco epossidico in stick. Ripara, salda, ricostruisce e stucca metallo, ferro, alluminio, rame, ottone, bronzo, ghisa, piombo e plastiche dure, tubi, valvole, ecc.

D2444 confezione 56 gr

●●●●●●●● BOSTIK Super control istantaneo



Adesivo cianoacrilato ultra rapido e super forte dotato di speciale Sistema Antigoccia: la quantità di colla desiderata può essere applicata facilmente grazie all'effetto "goccia controllata". Non cola e il Sistema Antigoccia garantisce un incollaggio facile, preciso e pulito. Penetra nei più piccoli angoli e nelle fessure più sottili. Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie.

D2737 confezione 3 gr

●●●●●●●● BOSTIK Adesivo istantaneo universale



Incolla vari materiali come materiali plastici, metallo, gomma, porcellana, legno e sughero. Non indicato per ceramica, alcuni materiali sintetici e vetri della macchina.

D2517 confezione 2x3 gr

●●●●●●●● BOSTIK Adesivo istantaneo universale



Incolla vari materiali come materiali plastici, metallo, gomma, porcellana, legno e sughero. Non indicato per ceramica, alcuni materiali sintetici e vetri della macchina.

D2593 JUMBOCARD 12 PZ

●●●●●●●● BOSTIK Colla istantanea universale Super



Adesivo istantaneo universale superforte e rapidissimo nel pratico flacone dosatore. Incolla vari materiali come molti materiali plastici, metallo, gomma, porcellana, legno e sughero. Non indicato per ceramica, alcuni materiali sintetici (PE, PP, PTFE e gomma silconica) e vetri della macchina. Proprietà: universale, super forte, rapidissimo, incolore. Applicabile direttamente dal tubo utilizzando l'ugello dosatore fine. Una goccia è sufficiente per circa 2 cm² di materiale da incollare.

D2748 conf. 7,5 gr

●●●●●●●● BOSTIK montaggio kit universale



Montaggio Kit Universale è una colla di montaggio per interni a base acrilica in dispersione acquosa senza solventi. Offre elasticità permanente garantita 15 anni e resistenza alle temperature da -20°C a +80°C. Per il fissaggio rapido e solido di materiali di ogni genere su superfici porose. Chiodi e viti diventano superflui. Facilmente utilizzabile e riempitiva.

D2590 300 gr tubetto D2591 404 gr cartuccia



○○○○○○○○ BOSTIK Poly Max cristal express



La colla di montaggio 100% cristallina per incollaggi davvero trasparenti anche su vetro! Poly Max Cristal Express è l'adesivo e sigillante universale con performance professionali per incollare, fissare e sigillare in maniera davvero invisibile quasi tutti i materiali, su quasi tutte le superfici.

D2559 115 gr

○○○○○○○○ BOSTIK Superchiaro Astuccio



Adesivo Universale. Ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes e sughero, a se stessi o su supporti diversi. Resiste ad acqua, umidità e calore

D2356 confezione 125 gr

○○○○○○○○ BOSTIK Superchiaro



Adesivo universale a contatto superforte. Ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes e sughero, a se stessi o su supporti diversi. Rapido e forte. Facile da applicare. Buona resistenza alla temperatura. Resiste ad acqua, umidità e calore.

D2329 confezione 400 ml

○○○○○○○○ BOSTIK Supertrasparente



Adesivo a contatto universale superforte e trasparente a base di gomma poliuretana, resine sintenitiche e solventi. CaMPi di aPPICaZione. Ideale per l'incollaggio di molti materiali trasparenti come plexiglas e policarbonato. Incolla anche pelle (sintetica), vinile, PVC flessibile, sughero, tela, tessuti e molti materiali sintetici rigidi e flessibili come PVC, ABS e polistirene. Particolarmente indicato per la riparazione ad esempio di scarpe, borse, giocattoli (gonfiabili), copertine dei libri, targhette o per realizzare lavoretti (di fai-da-te). Adatto anche per l'incollaggio di fogli di stagno e PVC. Non indicato per schiuma di polistirolo (poliuretano e polistirolo espanso), polietilene (PE), polipropilene (PP) e PTFE.

D2371 confezione 50 gr

○○○○○○○○ BOSTIK 99



Adesivo a contatto universale ad alta resistenza al calore. Incolla laminati plastici, linoleum, sughero, gomma, spugna, finta pelle telata su legno, truciolare, compensato, metallo, muratura, vetroresina.

D2884 conf. 400 ml D2885 conf. 850 ml

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●● BOSTIK Quick legno



Adesivo vinilico forte a rapida essiccazione. Ideale per ogni tipo di legno e derivati, sughero, feltro, stoffa, carta, pelle, cuoio. Perfetta adesione strutturale. Non contiene solventi. Con l'essiccazione diviene trasparente: indicato dunque anche per riparazioni vista. Incolla ogni tipo di legno e derivati del legno, rivestimenti plastici e laminati con legno; fissare pannelli di sughero su legno o muratura.

D2568 conf. 250 gr

●●●●●●● Unicol



Adesivo vinilico specifico per tutti i materiali rigidi e porosi. Indispensabile nei lavori di falegnameria e nell'arredamento è ideale per l'incollaggio di legno, sughero, conglomerati e truciolati, laminati decorativi e cartone. Utilizzato in impasto con materiali gessosi e farine di legno permette di ottenere paste turapori o riempitivi in genere.

50215 confezione 1 kg

●●●●●●● Vinavil 59



Adesivo acetovinilico ad alto residuo secco. Trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi. Adatto per incollare legno, impiallacciature, compensati, laminati plastici su legno, carta, sughero, tela, piastrelle e materiali porosi.

D0606 confezione 1 Kg

●●●●●●● PRO 30D - Adesivo per legno resistente all'acqua



Adesivo per legno a base di PVA a rapido indurimento ed impermeabile, privo di solventi per l'incollaggio di tutte le tipologie di legno. Resistenza all'acqua e prestazioni eccellenti su legno duro, legno tenero e truciolare.

50663 Adesivo per legno resistente all'acqua 750g

●●●●●●● PRO 30D - Adesivo per legno resistente all'acqua



Adesivo per legno a base di PVA a rapido indurimento ed impermeabile, privo di solventi per l'incollaggio di tutte le tipologie di legno. Resistenza all'acqua e prestazioni eccellenti su legno duro, legno tenero e truciolare.

50664 Adesivo per legno resistente all'acqua 5kg

●●●●●●● Vinavil Universale inodore



Il Vinavil o colla vinilica o colla bianca è probabilmente l'adesivo più universalmente conosciuto e utilizzato. Perfetto per incollare la carta senza rovinarla ma anche per il legno al punto da essere la colla più utilizzata dai falegnami. Viene utilizzata, oltre che come collante, per la realizzazione di innumerevoli tecniche creative quali il decoupage e la carpesta. Incolla carta, cartone, tela, legno e derivati, sughero, polistirolo espanso e in generale materiali porosi.

D0630 confezione 100 gr



| | |
|---|-----------------|
| ○○○○○○○ Unicol | |
|  | |
| <p>Adesivo vinilico specifico per tutti i materiali rigidi e porosi. Indispensabile nei lavori di falegnameria e nell'arredamento è ideale per l'incollaggio di legno, sughero, conglomerati e truciolati, laminati decorativi e cartone. Utilizzato in impasto con materiali gessosi e farine di legno permette di ottenere paste turapori o riempitivi in genere.</p> | |
| 50216 | confezione 5 kg |

| | |
|--|-----------------------------|
| ○○○○○○○ Colla Vinavil special | |
|  | |
| <p>Adesivo acetovinilico a medio residuo secco, Adatto per incollare legno, compensati, laminati plastici su legno</p> | |
| D0648 | confezione 1 Kg trasparente |

| | |
|--|--------------|
| ○○○○○○○ Univil | |
|  | |
| <p>Adesivo vinilico formulato con speciali plastificanti per l'incollaggio di materiali flessibili porosi. Prodotto indispensabile per la cartotecnica, la legatoria, l'arredamento e la falegnameria è ideale per l'incollaggio di: legno, sughero, laminati decorativi, carta, cartone, tessuto, feltro e pelletteria.</p> | |
| 50213 | conf. 100 gr |
| 50214 | conf, 300 gr |

| | |
|---|-----------------|
| ○○○○○○○ Vinavil NPC Stella Bianca | |
|  | |
| <p>Colla vinilica a media viscosità, plastica. VINAVIL NPC STELLA BIANCA è un collante particolarmente adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi.</p> | |
| D0647 | confezione 1 Kg |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● BOSTIK Poly Max original express



Incolla, assembla e sigilla tutti i materiali in interni ed esterni! Disponibile in 4 colori! Bostik Poly Max Original Express è la colla di montaggio e colla sigillante di prima qualità, super rapida e con elevata tenuta finale. Ideale per l'incollaggio, il montaggio e la sigillatura di quasi tutti i materiali da costruzione, praticamente su tutte le superfici, sia lisce e porose che non porose.

D6102 confezione 425 gr bianco

●●●●●●●● BOSTIK Poly Max Cristal trasparente express



La colla di montaggio 100% cristallina per incollaggi davvero trasparenti anche su vetro! Poly Max Cristal Express è l'adesivo e sigillante universale con performance professionali per incollare, fissare e sigillare in maniera davvero invisibile quasi tutti i materiali, su quasi tutte le superfici.

D6114 confezione 300 gr trasparente

●●●●●●●● BOSTIK Poly Max High Tack Express



Colla di montaggio e sigillante universale con straordinaria presa iniziale e grande tenuta finale. Adesivo di montaggio e sigillante universale di prima qualità a base di una tecnologia SMP unica, con elevatissima presa iniziale ed elevata velocità di raggiungimento della resistenza finale di incollaggio. Per l'incollaggio, il montaggio e la sigillatura di quasi tutti i materiali (da costruzione) praticamente su tutte le superfici (sia lisce e porose sia non porose). Presa iniziale molto elevata. Super rapida. Elasticità permanente.

D6118 confezione 435 gr bianco

●●●●●●●● Forte Presa Tassello Chimico



Tassello chimico vinilestere per fissaggi in cartucce da 300 ml. Forte Presa tassello chimico è ideale per il fissaggio di barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari ed altro, che garantisce un fissaggio sicuro anche in presenza di acqua. Si estrude con le più comuni pistole professionali per silicone.

50201 confezione 300 ml

●●●●●●●● BOSTIK Poly Max High Tack Express



Bostik Poly Max High Tack Express in tubo è il prodotto ideale per piccole applicazioni di incollaggio, montaggio e sigillatura. Per esempio, fissare un pomello, il battiscopa che si è staccato o la mattonella in balcone.

D6146 confezione 300 gr trasparente



●●●●●●●● BOSTIK Sil Universale trasparente



Silicone acetico ad ampio spettro di utilizzo. Resistente alle muffe e ai detersivi domestici ed industriali. Ottima adesione su svariati supporti: vetro, alluminio, ceramica, metalli verniciati, legno verniciato, materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). Disponibile nelle colorazioni: bianco, nero e trasparente.

D2391 confezione 280 ml

●●●●●●●● Silicone universale Spray



Prodotto multifunzione con proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. Viene utilizzato come scivolante e distaccante nell'industria della gomma, plastica e del legno, presenta un elevato potere idrorepellente ed antistatico. Protegge e lucida plastica e gomma prevenendone la screpolatura. Usato come lubrificante dei distributori automatici, isola e protegge impianti elettrici dagli effetti dell'umidità

50277 400 ml

●●●●●●●● Silicone Sigillante Termico Alta Temperatura



Sigillanti termici alta temperatura Performances elevate. - E' un sigillante silicico monocomponente a reticolazione acetica, che indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando delle guarnizioni eccezionalmente elastiche e resistenti. È puro silicone, non contiene solventi. Vantaggi: Eccezionali caratteristiche di resistenza alle temperature. E' idoneo per impieghi a temperature da -60 a +280°C, con punte sino a +380°C. Ha un'eccezionale resistenza ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici.

50368 alta temperatura 310 ml

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● Silicene Sigillante Neutro Lamiere USA White



Neutro Lamiere - Per imprese d'installazione. SILICONE SIGILLANTE NEUTRO viene utilizzato in lattoneria per la sigillatura di gronde, pluviali e converse, per la sigillatura di coperture metalliche, tra lamiere e pareti, scossaline, carpenteria metallica, coibentazione, condizionamento.

| | | | |
|-------|---------------|-------|------|
| 50207 | grigio | 50208 | rame |
| 50209 | testa di moro | | |

●●●●●●●● Sigillante Acrilico Verniciabile NPBN



Applicazioni. SIGILLANTE ACRILICO è specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, cassonetti, fessure e crepe nelle murature. Limitazioni: Se ne sconsiglia l'uso su: Superfici metalliche non verniciate. In giunti costantemente immersi in acqua. In giunti con movimento di lavoro superiore al 8%. Su superfici bituminose.

| | | | |
|-------|--------|-------|--------|
| 50205 | grigio | 50206 | bianco |
|-------|--------|-------|--------|

●●●●●●●● SIL 3004 - Sigillante acetico per vetrai



SIL 3004 è un sigillante silicónico monocomponente a reticolazione acetica, per uso universale su supporti non porosi. APPLICAZIONI: SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE viene utilizzato per la sigillatura di serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere. Limitazioni: Per applicazioni su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE o NEUTRO EDILIZIA. Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI. Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

| | | |
|-------|-----------------------|--------|
| 50202 | neutro serramenti | 280 ml |
| 50203 | antimuffa trasparente | 280 ml |
| 50204 | antimuffa bianco | 280 ml |

●●●●●●●● Sigillante MAPESIL AC



Il sigillante acetico puro altamente elastico e resistente alla muffa. Disponibile in tutti i colori delle fughe Mapei. Sigillante silicónico acetico puro resistente alla muffa, con tecnologia BioBlock® per movimenti fino al 25%. VANTAGGI: Elevata elasticità, Resistente alla muffa (Tecnologia BioBlock®), Senza solventi, Resistente e durevole, Massima garanzia, Perfetta adesione, Liscio ed elastico, Elevate resistenze termiche e chimiche, Ottima durabilità, Ampia gamma colori. DATI TECNICI: Movimento di lavoro: 25%. Modulo elastico al 100% di allungamento: 0,35 N/mm², Durezza Shore A: 20. Lavorabilità: 10'. Colori: 34 colori e trasparente. EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione. Applicazione: pistola. Consumo: 3,1 metri lineari per cartuccia da 310 ml (sezione 10x10 mm). Confezione: cartucce da 310 ml.

| | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 50600/100 | 310 ml | 50600/103 | 310 ml |
| 50600/110 | 310 ml | 50600/111 | 310 ml |
| 50600/112 | 310 ml | 50600/113 | 310 ml |
| 50600/114 | 310 ml | 50600/115 | 310 ml |
| 50600/119 | 310 ml | 50600/130 | 310 ml |
| 50600/131 | 310 ml | 50600/132 | 310 ml |
| 50600/133 | 310 ml | 50600/134 | 310 ml |
| 50600/135 | 310 ml | | |



☐☐☐☐☐☐☐ Silicone acrilico fessure bianco ml.300 soudal



Silicone acrilico soudal fessure muri specifico per edilizia e muratura colore bianco in cartuccia da 300 ml

50650 Silicone Acrilico fessure bianco cartuccia 300 ml

☐☐☐☐☐☐☐ Silicone Universale



Sigillante siliconico acetico universale
Sigillante siliconico elastico a base acetica, adatto ad applicazioni universali, costruzione e sanitarie.

50651 Silicone Universale trasparente 280ml

☐☐☐☐☐☐☐ Silicone Universale



Sigillante siliconico acetico universale
Sigillante siliconico elastico a base acetica, adatto ad applicazioni universali, costruzione e sanitarie.

50652 Silicone Universale Bianco 280ml

☐☐☐☐☐☐☐ Silicone Sanitari



50654 Silicone Sanitari Trasparente 300ml


☐☐☐☐☐☐☐ Mastice Refrattario



Sigillante resistente al calore una volta indurito. Mastice refrattario, per applicazioni in presenza di alte temperature. Resistenza alle temperature fino a 1500°C. Senza solventi.

50658 Mastice Refrattario 290ml

☐☐☐☐☐☐☐ Alte temperature



Sigillante resistente al calore una volta indurito. Alte temperature è un sigillante per guarnizioni, siliconico monocomponente elastico resistente alla temperatura e sostituisce tutte le guarnizioni in sughero, feltro, fibra, carta e gomma in tutti gli spessori e larghezze.

50659 Alte temperature 310ml

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● Silicene Edilizia



Sigillante silicónico neutro per l'edilizia. Silicene edilizia è un sigillante elastico a 1 componente di alta qualità a base neutra.

| | |
|-------|------------------------------|
| 50655 | Edilizia Bianco 300ml |
| 50656 | Edilizia testa di moro 300ml |
| 50657 | Edilizia rame 300ml |

●●●●●●●● Silicene Sigillante Nero Universale in blister



Silicene acetico nero universale. Saratoga Silicene Sigillante Nero Universale in blister è un sigillante silicónico monocomponente a reticolazione acetica, ideale per incollaggi e sigillature, per uso universale su supporti non porosi quali ceramica, vetro, alluminio, acciaio, alcune materie plastiche, legno e supporti verniciati.

| | |
|-------|-----------------|
| 50212 | universale nero |
|-------|-----------------|

●●●●●●●● Foam Cleaner Pulitore per Schiume Poliuretatiche



Foam Cleaner è il pulitore specifico per schiume poliuretatiche, a base di particolari additivi in solvente, che dissolve la schiuma fresca di poliuretano e pulisce a fondo l'interno delle pistole d'estrusione.

| | |
|-------|--------|
| 50352 | 500 ml |
|-------|--------|

●●●●●●●● Silicene Sigillante Neutro Specchi in blister



Silicene con protezione antimuffa per vetri e specchi. Saratoga Silicene Sigillante neutro Specchi in blister con protezione antimuffa è un sigillante silicónico a reticolazione neutra per uso universale, ideale per incollaggi e sigillature di specchi e vetri (anche trattati o riflettenti).

| | |
|-------|------------------------|
| 50211 | universale trasparente |
|-------|------------------------|

●●●●●●●● Silicene Bianco CP Antimuffa in blister



Silicene con protezione antimuffa per vetri e specchi. Saratoga Silicene Sigillante neutro Specchi in blister con protezione antimuffa è un sigillante silicónico a reticolazione neutra per uso universale, ideale per incollaggi e sigillature di specchi e vetri (anche trattati o riflettenti).

| | |
|-------|------------------|
| 50210 | antimuffa bianco |
|-------|------------------|



Paint drip



Pennarello a smalto coprente e permanente. Scrive su ogni tipo di superficie. Punta tonda.
Confezione: Scatola da 12 Pz

| | | |
|-------|--------------|--|
| 50282 | bianco | |
| 50283 | arancio | |
| 50284 | grigio | |
| 50285 | blu | |
| 50286 | verde chiaro | |
| 50287 | verde scuro | |
| 50288 | azzurro | |
| 50289 | giallo | |
| 50290 | marrone | |
| 50291 | nero | |
| 50292 | rosso | |
| 50293 | oro | |

Lepa marker



Silicone con protezione antimuffa per vetri e specchi. Saratoga Silicone Sigillante neutro Specchi in blister con protezione antimuffa è un sigillante silicónico a reticolazione neutra per uso universale, ideale per incollaggi e sigillature di specchi e vetri (anche trattati o riflettenti).

| | | |
|-------|-----------------|--|
| 50295 | ciliegio chiaro | |
| 50296 | ciliegio medio | |
| 50297 | ciliegio | |
| 50298 | noce chiaro | |
| 50299 | noce medio | |
| 50230 | noce scuro | |
| 50231 | mogano chiaro | |
| 50232 | mogano scuro | |
| 50233 | castagno | |
| 50234 | douglas | |
| 50235 | teak | |
| 50236 | rovere chiaro | |

Boston Nastro 6463



| | |
|-------|-------|
| 50710 | 50x66 |
|-------|-------|

Boston Nastro Maskera



| | |
|-------|----------------------|
| 50711 | 19x50 EAN Conf. 96pz |
| 50712 | 25x50 ean conf. 72pz |
| 50713 | 30x50 ean conf. 60pz |
| 50714 | 38x50 ean conf. 48pz |
| 50715 | 50x50 ean conf. 36pz |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● Tesafilm chiocciolina



Confezione da banco di nastri trasparenti in polipropilene misura mm 15x10 mt, montati su chiocciolina in plastica. Scatola da 100 pz.

50229 15x10 mt - 100 pz

●●●●●●●● Tesapack® Basic Nastro da imballo BASIC



tesapack® BASIC è un nastro di imballaggio conveniente per una varietà di applicazioni. Utilizzalo come nastro da imballaggio versatile per sigillare tutti i tipi di pacchi leggeri e pacchetti. Senza solventi. Resistente ai raggi UV e all'invecchiamento. Facile svolgimento

0064 trasparente 50mmx66 conf.36pz
0065 avana 50mmx66 conf.36pz

●●●●●●●● Biadesivo - Nastro biadesivo per pavimenti universale Permanente



Biadesivo con supporto filmico in polipropilene trasparente e adesivo hot-melt in gomma sintetica. Indicato per utilizzo universale per adesivizzare piccole e grandi superfici. E' senza solventi e offre una elevata adesività iniziale.

50222 25mx50mm

●●●●●●●● Lepa stick



Bastoncini in cera naturale, di facile utilizzo, per eliminare presto e bene tutti i difetti del legno laccato e corrosivo. Dopo aver reso malleabile con il calore della mano lo stick, basta anche un coltello per stuccare la parte danneggiata. È possibile fondere (80°C) stick di colore diverso per ottenere tonalità particolari. Le superfici trattate possono essere riverniciate con qualsiasi prodotto di rifinitura. Cofezione: 10 Pz

| | | |
|-------|--------------|--|
| 50237 | wingè | |
| 50238 | ciliegio | |
| 50239 | noce chiaro | |
| 50240 | noce scuro | |
| 50241 | noce antico | |
| 50242 | mogano | |
| 50243 | palissandro | |
| 50244 | castagno | |
| 50245 | nero | |
| 50246 | legno chiaro | |
| 50247 | bianco | |
| 50248 | frassino | |
| 50249 | douglas | |
| 50250 | teak | |
| 50251 | rovere | |

●●●●●●●● Tesafilm® standard



tesafilm® standard è un nastro adesivo multiuso adatto a molte applicazioni. E' molto versatile e si può usare in ufficio e a casa come nastro per i lavori manuali. Il nastro trasparente è senza PVC e senza solventi tossici. Mette insieme una buona adesività e una elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento. Si svolge silenziosamente e può essere strappato a mano. Si può usare con qualsiasi dispenser tesafilm® manuale e da scrivania.

50227 10mx15mm
50228 66mx15mm

🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍 Nastro standard in carta per mascheratura



Descrizione del prodotto. Nastro in carta semicrespata e massa adesiva in gomma naturale. Resistente all'umidità, adatto per mascheratura professionale con essiccamento ad aria. Descrizione del prodotto. Proprietà tecniche. Classificazione Proprietà. Applicazioni principali. Il prodotto è adatto per applicazioni standard: mascheratura, sigillatura, fissaggio, Imballaggi leggeri etc

| | |
|-------|-----------------------|
| 0059 | 19x50mm - conf. 96 pz |
| 0059T | 19x50mm - conf. 96 pz |
| 0060 | 25x50mm - conf. 72 pz |
| 0061 | 30x50mm - conf. 60 pz |
| 0062 | 38x50mm - conf. 48 pz |
| 0062T | 36x50mm - conf. 24 pz |
| 0063 | 50x50mm - conf. 36 pz |
| 0063T | 50x50mm - conf. 36 pz |

🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍 Tesa Powerbond® ULTRA STRONG



Il nastro per fissaggio biadesivo tesa® più robusto, in grado di tenere oggetti pesanti, all'interno e all'esterno. Ideale per interni ed esterni 1- Tenuta ultra strong - Fino a 10 kg 2 per 10 cm

| | |
|---------|-------------|
| 50226 | 1,5mtx19 mm |
| 50266/5 | 5mtx19 mm |

🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍 Vernimask per la preparazione alla verniciatura



Nastro adesivo realizzato con uno speciale supporto in carta semi-increspata bianca ad alta conformabilità e con adesivo a base di gomma naturale e resine in solvente. Applicazioni: Per la bordatura e la preparazione nei lavori di tinteggiatura interna, verniciatura e fai da te.

| | |
|-------|-------------------------------|
| 50217 | misura 19 confezione 96 pezzi |
| 50218 | misura 25 confezione 72 pezzi |
| 50219 | misura 30 confezione 60 pezzi |
| 50220 | misura 38 confezione 48 pezzi |
| 50221 | misura 50 confezione 36 pezzi |

Quando non sai come aggiustarlo, la soluzione è GRIZZLY TAPE! Nastro telato in PE estruso, disponibile in nero e grigio, estremamente resistente agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni.

| | |
|-------|------------------|
| D6151 | 25mtx50mm grigio |
|-------|------------------|

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

○○○○○○○○ Tesa extra Power® Perfect



Tesa extra Power® Perfect è un nastro Premium ideale per applicazioni difficili in interni ed esterni caratterizzato da potere adesivo elevato e duraturo. Per tutte le soluzioni professionali come lavori di artigianato, fissaggi, imballaggi, restauri, contrassegni e molto altro. Ad elevato potere adesivo, idoneo anche per superfici ruvide e oleose. Dotato di elevata resistenza per risultati permanenti

| | |
|-------|----------------------|
| 50252 | 2,75mx19mm - nero |
| 50253 | 2,75mx38mm - nero |
| 50254 | 2,75mx19mm - bianco |
| 50255 | 2,75mx38mm - bianco |
| 50256 | 2,75x19mm - blu |
| 50257 | 2,75mx38mm - blu |
| 50258 | 2,75mx19mm - giallo |
| 50259 | 2,75mx38mm - giallo |
| 50260 | 2,75mx19mm - rosso |
| 50261 | 2,75mx38mm - rosso |
| 50262 | 2,75mx19mm - verde |
| 50263 | 2,75mx38mm - verde |
| 50264 | 2,75mx19mm - grigio |
| 50265 | 2,75mx38mm - grigio |
| 50266 | 2,75mx19mm - marrone |
| 50267 | 2,75mx38mm - marrone |

○○○○○○○○ Tesa® Professional



Il nastro isolante elettrico tesaflex è un aiuto affidabile per elettricisti, meccanici e altri tuttofare. È caratterizzato da un materiale di base relativamente spesso, un alto grado di flessibilità e ottime prestazioni adesive (anche su acciaio ea basse temperature). Il nastro isolante in PVC non è adatto solo per isolare e contrassegnare fili, ma anche per riparazioni e raggruppamenti. Poiché è disponibile in molti colori - rosso, blu, marrone, nero, bianco, grigio, verde, giallo e giallo-verde, può anche essere utilizzato come nastro adesivo per marcatura. tesaflex è certificato secondo tutti gli standard pertinenti e può essere utilizzato facilmente. Applicazioni principali. Ideale per applicazioni elettriche, ad esempio isolamento cavi e marcatura. Certificato secondo la norma IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), secondo VOC, e conforme RoHS 2.0. Materiale di supporto spesso (150 µm). Resistenze all'Alta Tensione (7.000 V). Resistente al calore fino a + 90 ° C. Disponibile in diversi colori e dimensioni

| | |
|-------|----------------|
| 50223 | 20x19mm bianco |
| 59224 | 20x19mm nero |

○○○○○○○○ Tesa® Professional



Descrizione del prodotto. Tesa® 4610 è un duct tape con caratteristiche basiche e un attrattivo profilo di performance. Il supporto in PE è rinforzato con un tessuto PET da 18 mesh e rivestito con un adesivo in gomma sintetica appiccicosa con un buon grado di adesività su vari substrati. tesa® 4610 è un nastro autoadesivo con proprietà per una vasta gamma di applicazioni. Caratteristiche:

- Elevato tack iniziale
- Semplice strappabilità a mano
- Buona adesività su molteplici materiali
- Facile da utilizzare. Applicazioni principali • Imballaggio di condotti • Fissaggio di pellicole protettive • Sigillatura di sacchetti per la spazzatura • Fissaggio, chiusura, imballaggio, e molto altro ancora! I duct tape sono usati principalmente come nastri multiuso generali in una vasta gamma di applicazioni. Possiedono una grande quota di mercato nel segmento dei siti di costruzione, MRO, e in quello del consumo finale.

| | |
|-------|----------|
| 50225 | 25x50 mm |
|-------|----------|



○○○○○○○○ Tesa® Professional Precision Mask® Sensitive



Chiodo adesivo fino a 0,5 kg. Ideale per appendere oggetti decorativi come quadri su superfici delicate come carta da parati o intonaco. Per superfici delicate come carta da parati o intonaco. Per oggetti fino a 0,5 kg* per chiodo o 1 kg usando 2 chiodi. Rimovibile senza alcuna traccia

50346/1 0,5 kg bianco conf. 8 pz

50346/2 1 kg bianco conf. 8 pz

○○○○○○○○ Tesa® Professional Precision Mask® Sensitive



Descrizione del prodotto.tesa® 4334 Precision Mask è un nastro con un supporto in carta robusta ed extra fine rivestito di un adesivo in acrilico.La combinazione del supporto in materiale con la speciale formulazione adesiva consente l'applicazione su superfici delicate e la facile rimozione fino a 1 settimana dopo l'applicazione . Ciò permette lavorazioni multiple in un unico processo di copertura. Applicazioni principali Questo nastro è adatto per la maggior parte di tutti i lavori di verniciatura in interni . è applicabile con pitture e vernici a base acqua ed è idoneo anche per tecniche a spatola di elevata qualità. È idoneo per una varietà di superfici delicate come il legno, la carta da parati e le superfici appena verniciate. Il materiale del supporto è altamente conformabile ed è specialmente adatto per bordi di pittura netti e precisi.

| | | | |
|------|-------------|------|-------------|
| 0100 | 50mt x 30mm | 0105 | 50mt x 38mm |
| 0106 | 50mt x 25mm | 0107 | 50mt x 19mm |
| 0108 | 50mt x 50mm | | |

○○○○○○○○ Tesa® Gancio adesivo per trasparenti e vetro 1 kg



Gancio adesivo trasparente, fino a 1 kg per gancio. Montaggio invisibile per decorazioni e oggetti di peso medio su superfici trasparenti e solide tipo vetro. Per superfici interne trasparenti e solide. Per oggetti di peso medio fino a 1 kg per gancio. Rimovibile senza alcuna traccia

50349/1 1 kg bianco conf. 8 pz

○○○○○○ Tesa® chiodo adesivo regolabile per carta da parati ed intonaco 1 kg



Chiodo adesivo regolabile in altezza fino a 1 kg. Ideale per appendere e allineare quadri su superfici delicate come carta da parati o intonaco. Per superfici delicate come carta da parati o intonaco. Per oggetti fino a 1 kg* per chiodo o 2 kg usando 2 chiodi. Altezza regolabile per l'allineamento dritto

50349/2 1 kg bianco conf. 8 pz

○○○○○○○○ tesa® Chiodo adesivo regolabile per piastrelle e metallo 3 kg



Chiodo adesivo regolabile in altezza fino a 3 kg. Perfetto per appendere e allineare oggetti come utensili su superfici lisce e dure, piastrelle e metallo. Per superfici lisce e dure come piastrelle in interni. Per oggetti fino a 3 kg per chiodo o 6 kg usando 2 chiodi. Altezza regolabile per l'allineamento dritto di oggetti

50349/3 3 kg bianco conf. 8 pz

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

tesa® Vite adesiva rettangolare per mattone e pietra 5 kg



Vite adesiva per fino a 5 kg. Ideale per montare oggetti con retro stretto su superfici ruvide e dure come mattone e pietra. Per superfici ruvide e dure come mattone e pietra. Tiene fino a 5 kg per vite o 10 kg usando 2 viti. Extra sottile per nascondersi dietro oggetti stretti

50349/4 5 kg trasparente

Geko MSK LOW TACK



Nastro adesivo in carta a bassa adesione indispensabile su superfici delicate e non lascia residui
Colore: Viola

50272 25mmx50m 50273 30 mmx50 m
50274 38mmx50m

Geko STRIP



Parafreddo adesivo in gomma epdm estrusa per porte e finestre. Info: Parafreddo adesivo in gomma epdm estrusa per porte e finestre. Protegge dal freddo, dalle correnti d'aria, dalla polvere e dall'umidità facendo risparmiare energia. Durata media: <= 8 anni. Grande flessibilità. Di rapida e facile applicazione. Colori: bianco - marrone.

50304 tipo E bianco 50305 tipo E marrone
50306 tipo P bianco 50307 tipo P marrone

Geko ANTISLIP



Nastro antiscivolo, particolarmente indicato per superfici scivolose, inclinate, pericolose. Grazie alla loro elevata impermeabilità e resistenza possono essere impiegati sia in ambienti esterni che interni. Disponibili in varie misure e colori.

50275 nero 50276 traspirante
50274 38mmx50m

Geko MSK UVR15



Nastro adesivo in carta resistente ai raggi uv per 15 giorni. Ideale per uso esterno e barche. Non lascia residui

50269 25mmx50m 50270 30 mmx50 m
50271 38mmx50m

Geko BIT



Nastro adesivo in bitume accoppiato ad un film d'alluminio. Info: Altamente resistente all'acqua, ideale per impermeabilizzare grondaie, camini e fessure di vario genere. Disponibile in varie larghezze.

50301 100mmx10m 50302 150 mmx10 m
50303 200mmx10m



🔍 Geko STRIP



Parafreddo adesivo in gomma epdm estrusa per porte e finestre. Info: Parafreddo adesivo in gomma epdm estrusa per porte e finestre. Protegge dal freddo, dalle correnti d'aria, dalla polvere e dall'umidità facendo risparmiare energia. Durata media: <= 8 anni. Grande flessibilità. Di rapida e facile applicazione. Colori: bianco - marrone.

| | | | |
|-------|---------------|-------|----------------|
| 50304 | tipo E bianco | 50305 | tipo E marrone |
| 50306 | tipo P bianco | 50307 | tipo P marrone |

🔍 Geko UNIVERSALE EVO



Adhesive thermoplastic gasket for doors and windows. Info: Guarnizione adesiva termoplastica per porte e finestre. Resistente a tutte le situazioni climatiche estreme. Isolante contro il caldo ed il freddo. Universale per tutte le fessure (1 - 7 mm). Flessibile, impermeabile e lavabile. Colori: bianco - nero - marrone - trasparente.

| | | | |
|-------|--------|-------|---------|
| 50308 | bianco | 50309 | marrone |
|-------|--------|-------|---------|

🔍 Geko REFLEX



Pannello termoriflettente in resina di polietilene rigida accoppiato ad un film alluminizzato. Info: In resina di polietilene rigida accoppiato ad un film alluminizzato rifrangente con superficie gofrata. Dimensione: cm 70 x 100. Disponibile anche rotolo: cm 100 x 20 m.

| | | | |
|-------|-----------------|-------|-------------------|
| 50317 | rotolo h 1x20 m | 50318 | rotolo h70x100 cm |
|-------|-----------------|-------|-------------------|

🔍 Geko FIRE



Poliuretano espanso autoestinguento a cellule aperte accoppiato ad un foglio di alluminio. Info: A cellule aperte, autoestinguento, accoppiato ad un foglio di alluminio bucciato resistente ad altissime temperature. Disponibile in rotolo: cm 100 x 10 m.

| | |
|-------|-----------------|
| 50319 | rotolo h 1x10 m |
|-------|-----------------|

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Espositore tesa wallpaper TSMS italy local



Fissare e appendere gli oggetti non è mai stato così semplice. Con tesa® Sistema di fissaggio intelligente ti presentiamo un modo per decorare il tuo spazio abitabile senza stress. Per fissare gli oggetti in sicurezza non c'è bisogno di conoscenza o talento specifici. Puoi risparmiare tempo, evitare danni e lasciare perdere la cassetta degli attrezzi. Trapani e martelli sono cose del passato. E se vuoi cambiare la decorazione non è un problema, perché le nostre innovative soluzioni adesive ti permettono di mantenere la flessibilità

50346 Composto da: 8 chiodi adesivi per muro da 0,5 kg bianco. 8 chiodi adesivi regolabili per muro da 1 Kg.

Espositore tesa hero tsms italy



50349 composto da: 8 ganci deco trasparenti da 1 kg
8 chiodi adesivi regolabili per muro da 1 kg
8 chiodi adesivi regolabili per piastrelle da 3 kg
6 viti adesive quadrate per mattoni da 5 kg

Cartone ondulato



Materiale pratico economico ed ecologico ideale per imballare, separare e proteggere particolari meccanici, mobili e oggetti sia in vetro che in materiali plastici. La particolare lavorazione a onda del cartone conferisce a questo materiale una buona resistenza agli urti e alle perforazioni.

0057

Geko telo HD Roll



0742 HD 4X25 - 1100-1150 gr - conf. 12 pz

Telo copritutto multiuso



Protegge da vernice, pittura, acqua, polvere ed umidità. Resistente, leggero, riutilizzabile, economico, ecologico.

50320 95 gr 4x4 m

Velo assorbente




I fai-da-te sta diventando sempre più di moda, soprattutto se si tratta solo di dipingere i muri. Che non rimanga senza sporcizia e schizzi, ne è lo svantaggio. Ma una grande parte dello sporco può essere raccolta senza deturpare il terreno.

0056 1x25 mt



☐☐☐☐☐☐☐ Geko door

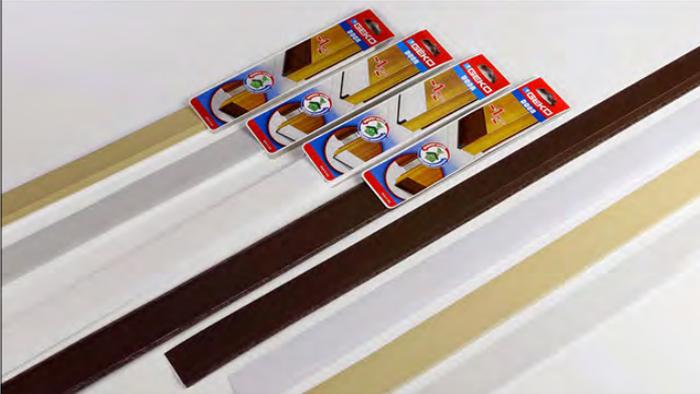

Paraspifferi adesivo in pvc flessibile con feltrino per fondo porta. Info: Paraspifferi adesivo in pvc flessibile con feltrino, per fondo porta. Lunghezza cm 100. Disponibile in confezione self-service da 3 pezzi oppure sfuso. Colori: bianco - marrone - trasparente - avorio.

| | | | |
|-------|--------|-------|---------|
| 50312 | bianco | 50313 | marrone |
|-------|--------|-------|---------|

☐☐☐☐☐☐☐ Geko staff



Paraspifferi in pvc rigido con spazzola per fondo porta. Info: Paraspifferi adesivo in pvc rigido con spazzola, per fondo porta. Colori: bianco - marrone - trasparente - finto legno.

| | | | |
|-------|--------|-------|---------|
| 50310 | bianco | 50311 | marrone |
|-------|--------|-------|---------|

☐☐☐☐☐☐☐ Geko double stop



Sottoporta doppia protezione. Info: Sottoporta doppia protezione. S'infilta facilmente sotto la porta e protegge dal freddo, dalle correnti d'aria e dall'umidità da ambo i lati facendo risparmiare energia. Colore: grigio.

| | | | |
|-------|-----------|-------|---------|
| 50314 | bianco | 50315 | marrone |
| 50316 | antracite | | |

☐☐☐☐☐☐☐ Carta vetrata rossa



Carta abrasiva al corindone. Impiegabile a secco ed a umido. Ideale per levigatura di piani sagomati, grezzi o trattati in legno o materie plastiche.

| | | | |
|------|----------------------|------|----------------------|
| 0104 | mm 115x50 mt gr 80 | 0103 | mm 115x100 mt gr 100 |
| 0102 | mm 115x100 mt gr 120 | 0090 | mm 115x100 mt gr 150 |
| 0091 | mm 115x100 mt gr 180 | 0092 | mm 115x100 mt gr 220 |

☐☐☐☐☐☐☐ Carta vetrata rossa mini roll



| | | | |
|------|---------------------|------|---------------------|
| 0084 | mm 115x5 mt gr 80 | 0085 | mm 115 x5 mt gr 100 |
| 0086 | mm 115x5 mt gr 120 | 0087 | mm 115 x5 mt gr 150 |
| 0088 | mm 115 x5 mt gr 180 | 0089 | mm 115 x5 mt 220 |

☐☐☐☐☐☐☐ Blocco spugna



| | | | |
|------|------------|------|------------|
| 0093 | Fine (100) | 0094 | Media (60) |
|------|------------|------|------------|

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

1000 Usi Grasso al Litio



Lubrificante a base di litio ideale per cuscinetti ed ingranaggi. Resiste ad elevate velocità di lavorazione. La forte adesività lo rende idoneo per le catene delle moto o karts da competizione.

50279 confezione 400 ml

1000 Usi olio di vaselina



Lubrificante finissimo per lubrificazioni periodiche nell'industria alimentare in genere. Indicato per macchine da cucire, telai per tessitura, piccoli elettrodomestici.

50280 confezione 400 ml

Special Zincante a Freddo



Vernice zincante atta a formare un rivestimento altamente resistente alla corrosione da agenti atmosferici, da acqua e salsedine. Aderisce su tutte le superfici ed è sopraverniciabile. Serve per serbatoi, impianti chimici, tralicci, opere di carpenteria, tubazioni, giunti saldati, ringhiere, inferriate, ecc.

50281 confezione 400 ml

1000 Usi Sbloccante Spray



Deterge, sblocca, scioglie la ruggine, lubrifica, protegge ed è idrorepellente. Possiede un elevato potere penetrante ed annulla la coesione fra superfici e depositi di ruggine, grassi secchi o polveri metalliche prevenendo così future ossidazioni.

50278 confezione 400 ml

Rinnova serramenti spray ravviva e protegge legno pvc alluminio



Saratoga Rinnova Serramenti è lo spray a base di polimeri sintetici ideale per pulire, ravvivare e lucidare legno, alluminio e pvc. Ideale per persiane, tapparelle, staccionate, saracinesche, porte, infissi e stipiti; si utilizza su pvc, legno nudo o verniciato, alluminio nudo o verniciato.

50353 confezione 500 ml

Smalto Spray Finiture Carrozzeria Linea Agricoltura 400 ml



Smalto professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura di trattori e macchine agricole operatrici. Prima di applicare questa vernice è obbligatorio utilizzare un fondo/primer adatto (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).

20800 confezione 400 ml



Smalto Acrilico Spray Multiuso Antiruggine Grigio Eco



SMALTO SPRAY PRIMER ANTIRUGGINE - E' il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali leghe metalliche e metalli in genere. Protegge dalla ruggine le superfici di metallo. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione e agitare energicamente la bombola.

20801 confezione 400 ml

Smalto Spray Finiture Carrozzeria Linea Agricoltura



Smalto professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura di trattori e macchine agricole operatrici. Prima di applicare questa vernice è obbligatorio utilizzare un fondo/primer adatto (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).

20802 confezione 400 ml

Telo grigio copritutto pesante - angolo in plastica



| | | | |
|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 44606 | confezione 2x3 mt | 44607 | confezione 3x3 mt |
| 44608 | confezione 3x4 mt | 44609 | 5x6 mt |

Sacchi rifiuti edili



Sacco robusto e funzionale. Grazie alla saldatura laterale antigoccia ed alle maniglie a scorrimento draw tape è sicuro da trasportare e comodo da chiudere. Indicato per lo stoccaggio in grandi contenitori. La tecnologia coex taurus di estrusione utilizzata per il film Idpe assicura massime performance e alta qualità al prodotto.

58593 XXL 72x110 cm - rotolo da 10 sacchi

Telo verde leggero occhiellato in alluminio



Telo in polietilene, con occhielli in alluminio posti ogni metro sul bordo rinforzato. Robusto e multiuso. Ideale per campeggio, edilizia, agricoltura, tempo libero, fai da te, giardino.

| | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 44231 | conf. 2x3 mt | 44232 | conf. 3x3 mt |
| 44233 | conf. 3x4 mt | 44234 | conf. 4x4 mt |
| 44235 | conf. 4x6 mt | 44236 | conf. 5x5 mt |
| 44237 | conf. 6x8 mt | | |

Bordato con occhielli in metallo telo pesante 250 gr/mq



Materiale: Telo di PVC, robusto, bordo rinforzato, materiale resistente agli strappi, durevole e lavabile. Colore: Grigio Chiaro; Durevole: Gli occhielli in metallo, anti-ruggine e ben saldati, ogni 50 cm 1 occhiello e su ogni angolo, facile da usare. Anti-poggia: Telo rivestito su entrambi i lati, impermeabile, resistente al vento, alla pioggia, alle muffe, ai raggi UV, in grado di sopportare pioggia, gelo, neve, ghiaccio e sole forte; Una copertura ideale per mantenere i mobili da giardino asciutti, anche una forma di riparo temporaneo per il campeggio. Multiuso: Un telo impermeabile per copertura, è una scelta giusta per proteggere mobili da giardino, gazebo, auto, camion, barca, tetto, piscina, piante, materiale edile e e gli altri oggetti dalla polvere e maltempo

| | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 44464 | conf. 4x5 m | 44465 | conf. 5x8 m |
| 44466 | conf. 6x10 m | 44467 | conf. 8x12 m |

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●●●● Affettatrice inox lama 19cm - AS2465



Affettatrice inox - Corpo in metallo - Lama in acciaio inossidabile di 19 cm di diametro facilmente rimovibile - Carrello scorrevole con dispositivo di protezione per le dita - Regolatore di spessore da 0 a 15 mm - Piedini anti-scivolo

60000 Alimentazione 220-240V ~ 50/60HZ 150W
Dimensioni 37 x 23 x 25 cm

●●●●●●●●●● Affettatrice professionale - AS2495



Descrizione - Lama in acciaio inox - Motore ad induzione - Lama in acciaio - Diametro 25cm - Corpo in alluminio pressofuso

60001 Alimentazione 230V 50Hz, 400W max
Dimensioni 52,5 x 39,6 x 37,7 cm

●●●●●●●●●● Multiforno - MB9803N



Certificazione A13 - Spia luminosa - 16 litri - Timer da 60 minuti con allarme
Termostato regolabile da 100° a 230°C - 3 posizioni di calore - Porta in vetro temperato

60002 Alimentazione 230V 50Hz, 1200W
Dimensioni 42.3 x 28.9 x 26.4 cm

●●●●●●●●●● Multiforno 9lt - MB9809N



Certificazione A13 - Capacità: 9lt - Spia luminosa - Termostato regolabile - Timer da 30 minuti - Griglia e teglia in dotazione

60003 Alimentazione 230V 50Hz, 800W
Dimensioni 38.6 x 27.6 x 24.6 cm

●●●●●●●●●● MULTIFORNO - MB9850N



Certificazione A13 - Capacità 50lt - Termostato regolabile da 90° a 230°C - Ventilato - Timer da 60 minuti - 4 posizioni di calore - Spia luminosa

60010 Alimentazione: 220-240V~ 50/60Hz, 2000W
Dimensioni: 56 x 44,5 x 35 cm

●●●●●●●●●● Multiforno - MB9824N



Certificazione A13 - Capacità 24lt - Ventilato - 4 funzioni - Termostato regolabile - Spia luminosa

60009 Alimentazione 230V 50Hz, 1380W
Dimensioni 44 x 29 x 30 cm



●●●●●● Multiforno – MB9870N



Certificazione A13 - 4 posizioni di calore - Capacità 70lt - Termostato regolabile - Ventilato - Luce interna

60012 Alimentazione 220V 50Hz, 2300W
Dimensioni 68 x 45,1 x 42,2 cm

●●●●●● Macchina per sottovuoto – FS6767



Aspira l'aria dal sacchetto - Sigilla automaticamente dopo la formazione del vuoto - Sigilla il sacchetto senza effettuare il sottovuoto - Semplice processo di sigillatura con tasto - 2 spie di controllo

60007 Alimentazione 230V 50Hz, 110W
Dimensioni 40x15x10 cm

●●●●●● Macchina per la Pasta – PM1500



Realizzato con acciaio cromato di alta qualità - Dotato di rullo in acciaio al nichel - Corpo unico con rullo scorrevole per avvolgere la pasta - 9 posizioni di taglio per creare la sfoglia per spaghetti e lasagna - Maniglia removibile

60008

●●●●●● PLANETARIA – KM1508



Impastatrice con ciotola in acciaio inox - 1400W – Motore potente - 6 velocità - Ciotola capiente da 8,0 lt con coperchio paraschizzi - Accessori inclusi: frusta per montare, frusta per mescolare, gancio per impastare, paraspruzzi

60005 Misure prodotto: 402 x 245 x 331 mm
Peso prodotto: 5,4 Kg

●●●●●● Essiccatore – FD1065



Veloce e facile da utilizzare. - Permette la essiccazione di snack genuini - Essicca verdure e erbe (tea, fiori, semi, gambi di erbe, etc.) - Ideale per essiccare elementi per composizioni e ghirlande come frutti e fiori - Flusso convergente del sistema di essiccazione senza la rotazione del vassoio - Termostato regolabile permette l'essiccazione di diversi cibi con temperature specifiche - Temperatura variabile da 35° a 70°C

60006 Alimentazione 230V 50Hz, 250W
Dimensioni 33 x 25 x 33cm

●●●●●● MACCHINA PER LA PASTA ELETTRICA – PM1650



Ad uso domestico - Macchina per la pasta elettrica - Il suo rullo garantisce sempre pasta perfetta Lama per spaghetti, tagliatelle e sfoglia - Larghezza di spaghetti e tagliatelle: 1,5 e 4 mm - Spessore della sfoglia: da 1 a 4 mm

60011 220V~ 50HZ 135W - Capacità: 5KG/H

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● Double – la scopa 2 in 1 – BS3070



Alto potere di aspirazione - Doppio utilizzo: per pavimenti duri e come aspiratutto a mano - Contenitore della polvere da 0,5 L di capacità - Filtro HEPA lavabile - Accessori: spazzola per pavimenti duri, spazzola piccola, bocchetta per fessure, supporto per fissaggio a muro - Lunghezza cavo: 4,5 m

60004 Alimentazione 230V~ 50Hz 600W
Dimensioni 325x135x232 mm

●●●●●●●● Kit filtri x 106



Piedini per mobili, da applicare, provati e testati nell'uso domestico e commerciale.

98Z146 marrone 98Z147 bianco

●●●●●●●● Fornellone a gas 1 Fuoco



Tipo: gas gpl - n° fuochi: 1 - potenza fiamma: 1,2 kw - dimensioni: 29,5x28x10 cm - peso: 1,2 kg - plus: -fornello con 1 bruciatore ad elevata potenza. Stabile e robusto con griglia asportabile per pulizia ottimale. I bruciatori sono saldamente fissati per permettere un pratico trasporto anche in campeggio. - Valvola in rame piedini in gomma d'appoggio - struttura in acciaio smaltato - griglia di supporto smaltata - griglia ad alta resistenza - griglia asportabile per pulizia

76001 29,5x28x10 cm

●●●●●●●● Fornellone a Gas



Fornellone a gas bombola - colore nero - bruciatore diametro cm 17 - bruciatore in ghisa

44295 40x40x17 cm

●●●●●●●● Fornellone a gas 2 fuochi



Tipo: gas gpl - n° fuochi: 2 - potenza fiamma: 1,2 - 1,2 kw - dimensioni: 60x33x9 cm - peso: 3,0 kg - plus: fornello con 2 bruciatori ad elevata potenza. Stabile e robusto con griglia asportabile per pulizia ottimale. I bruciatori sono saldamente fissati per permettere un pratico trasporto anche in campeggio. - Valvola in rame piedini in gomma d'appoggio - struttura in acciaio smaltato - griglia di supporto smaltata - griglia ad alta resistenza - griglia asportabile per pulizia

76002 60X33X9 cm

●●●●●●●● Fornellone a gas 3 fuochi



Tipo: gas gpl - n° fuochi: 3 - potenza fiamma: 0,85 - 1,2 - 1,4 kw - dimensioni: 60x33x9 cm - peso: 3,6 kg - plus: fornello con 3 bruciatori ad elevata potenza. Stabile e robusto con griglia asportabile per pulizia ottimale. I bruciatori sono saldamente fissati per permettere un pratico trasporto anche in campeggio. - Valvola in rame piedini in gomma d'appoggio - struttura in acciaio smaltato - griglia di supporto smaltata - griglia ad alta resistenza - griglia asportabile per pulizia.

76003 60X33X9 cm



☐☐☐☐☐☐☐ Fornellone a gas 4 fuochi



Tipo: gas gpl - n° fuochi: 4 - potenza fiamma: 0,85 - 1,2 - 1,2 - 1,4 Kw - dimensioni: 52,2x53,5x11 cm - peso: 4,8 kg - plus: fornello con 4 bruciatori ad elevata potenza. Stabile e robusto con griglia asportabile per pulizia ottimale. I bruciatori sono saldamente fissati per permettere un pratico trasporto anche in campeggio. - Valvola in rame piedini in gomma d'appoggio - struttura in acciaio smaltato - griglia di supporto smaltata - griglia ad alta resistenza - griglia asportabile per pulizia

| | |
|-------|------------------|
| 76004 | 52,2x53,50x11 cm |
|-------|------------------|

☐☐☐☐☐☐☐ Spago Candido per Salumi



Titolo 2/6 Resa Metrica: 1780

| | |
|-------|-------------------|
| 58076 | Confezione: 10 pz |
|-------|-------------------|

☐☐☐☐☐☐☐ Spago Export per Salumi e Carni



Titolo 2/6

| | |
|-------|-------------------------------|
| 58077 | titolo 2.3/4 resa metrica 220 |
|-------|-------------------------------|

| | |
|-------|-----------------------------|
| 58078 | titolo 2/2 resa metrica 735 |
|-------|-----------------------------|

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●●●● Cintino bicolore cotone



| | |
|-------|--------------|
| 58079 | 5,5 mt CL/20 |
| 58080 | 7,5 mt CL/20 |

●●●●●●●●●● Metallo + kit montaggio



SCAFFALE 4 RIPIANI IN METALLO ZINCATO
MONTAGGIO A BULLONI.

| | |
|-------|----------------------------|
| 50391 | 4 ripiani h147xl75xp30 cm |
| 50392 | 5 ripiani h187xl100xp30 cm |

●●●●●●●●●● Ripiani MDF



Scaffalatura ad incastro Struttura in acciaio galvanizzato e ripiani rinforzati in MDF, completamente regolabile in base alle proprie esigenze. Facile da montare: montaggio semplice senza bulloni e utensili, con sistema di innesto. Ripiani in MDF regolabili individualmente. Piedini e connettori in plastica per il pavimento inclusi. Lo scaffale è dotato di 4 ripiani realizzati in MDF resistente. Ogni ripiano sorregge 150 kg a carico uniformemente distribuito. Capacità di carico totale di 600 kg. Prodotto a 4 ripiani Misure: H 160 x L 80 x P 40 cm Acciaio galvanizzato e ripiani rinforzati in MDF Portata: 150 Kg per ripiano con carico uniformemente distribuito Spessore ripiani: MDF 4,0 mm Spessore acciaio: 0,63 mm Imballo in cartone

| | |
|-------|---------------------------|
| 50389 | 4 ripiani h160xl80xp40 cm |
| 50390 | 5 ripiani h180xl90xp40 cm |

●●●●●●●●●● Armadietto spogliatoio grigio



Caratteristiche del prodotto: chiusura con maniglia lucchettabile o serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione, pianetto superiore con tubo ovale porta grucce in PVC nero completo di ganci scorrevoli non estraibili, portaombrello con vaschetta raccogli-gocce, portacartellino

| | |
|-------|-----------------------------|
| 44613 | 1 POSTO 180X50X36 cm Grigio |
|-------|-----------------------------|



Armadietto spogliatoio grigio



Caratteristiche del prodotto: chiusura con maniglia lucchettabile o serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione, pianetto superiore con tubo ovale porta grucce in PVC nero completo di ganci scorrevoli non estraibili, portaombrellino con vaschetta raccogliogocce, portacartellino

44614 | 2 POSTO 180X33X68,5 cm Grigio

air max Mangiaumidità 1 ricarica Neutra 450g



Sali assorbiumidità universali per ricaricare i deumidificatori Air Max. Assorbono l'umidità in eccesso, contrastano il formarsi di muffe, di macchie sui muri e combattono i cattivi odori. La pratica confezione con apertura facilitata Apri e Chiudi permette una migliore conservazione del prodotto. Disponibile nei formati da 1, 2 e 3 ricariche, nelle fragranze neutra, lavanda e fiori di primavera.

D0104 | Ricarica Neutra 450 gr

D0105 | Ricarica Lavanda 450 gr

air max Ricarica Tab Neutra 4x450g



La Ricarica Tab è la tecnologia più avanzata nell'ambito dei cristalli assorbiumidità. È composta da cristalli compressi che si attivano più rapidamente rispetto alle altre ricariche: le prime gocce sono visibili già dopo 24 ore. Garantisce un utilizzo pulito e sicuro. Utilizzabile negli apparecchi deumidificatori Air Max 450g, disponibile in formato da 2 o da 4 Tab nelle fragranze neutra e lavanda.

D0092 | ricarica neutra 4x450 gr

D0093 | ricarica lavanda 4x450 gr

air max AIR MAX-Kit ricaricabile



Combate la condensa, l'umidità e l'odore di chiuso in tutti i luoghi con poca ventilazione. Assorbimento d'acqua: ca. 1 grammo di acqua per grammo di sale. · Adatto per essere ricaricato con tutte le ricariche Air Max®: Air Max® ricariche Sali e Air Max® ricariche Tab Protegge i vostri beni contro l'umidità · Non consuma energia · Rinfresca l'aria · Funziona silenziosamente

D0228 | Air Max Kit 450 (1P+1V)

air max AIR MAX- Zero Muffa Igienizzante



Air Max® ZERO MUFFA IGIENIZZANTE è ideale per interni ed esterni, elimina all'istante muffe, alghe e muschi da pareti, pavimenti e fughe in bagni, cucine, locali caldaia, garage, ecc. Dotato di spruzzatore con doppia erogazione: spray, per ampie superfici, e schiuma, per macchie resistenti e posizioni difficili da raggiungere. Flacone da 500 ml. PROPRIETÀ - Antimuffa, antialghe e antimuschio. Ottimo sbiancante Per interni ed esterni Spruzzatore con doppia erogazione - Raggiunge i punti più difficili

D1008 | Air Max Zero Muffa 500 ml

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Zero Muffa Senza Cloro Flacone 500ml



Rimuove efficacemente la formazione di muffe, alghe e muschi da muri e giunti delle piastrelle, in ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa areazione. Agisce in pochi minuti, con pratica chiusura di sicurezza. Disponibile nella versione senza cloro nel formato da 500ml, e nella versione igienizzante con l'erogatore a doppia funzione schiuma e spray nei formati da 250ml e 500ml.

D1009 Air Max No Cloro 500 ml

Ricarica sali airmax neutra



Ricarica sali airmax neutra. Riduce l'elevata concentrazione di umidità dell'aria negli ambienti chiusi con poca o nessuna ventilazione. Adatto per caravan, barche, capannoni, credenze, soffitte, cantine, ripostigli, camere da letto, guardaroba, cassette da giardino, armadi della cucina e lavanderia.

D0717 conf. da 6 PZ

Zero Muffa Previene Muffa Flacone 500ml



Il Previene Muffa è uno spray impregnante che riduce l'assorbimento dell'umidità da parte delle superfici da trattare prevenendo così la formazione di muffe. Il Previene Muffa garantisce una protezione efficace per due anni. E' adatto a tutte le superfici porose quali carta da parati, muri (tinteggiati), soffitti, piastrelle, fughe, stucco, mattoni, arenaria, pietra calcarea, pannelli in gesso e legno.

D1020 Air Max Previene 500 ml

Zero Muffa Senza Cloro



Rimuove efficacemente la formazione di muffe, alghe e muschi da muri e giunti delle piastrelle, in ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa areazione. Agisce in pochi minuti, con pratica chiusura di sicurezza. Disponibile in formato da 500ml nella versione senza cloro e igienizzante.

D1016 Flacone 500ml

Zero Muffa Igienizzante



Rimuove efficacemente la formazione di muffe, alghe e muschi da muri e giunti delle piastrelle, in ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa areazione. Agisce in pochi minuti, con pratica chiusura di sicurezza. Disponibile in formato da 500ml nella versione igienizzante e senza cloro.

D1024 Flacone 500 ml

Z10 - Liquido antimuffa spray per tutte le superfici



Il liquido antimuffa Z10 è un antimuffa spray che combatte energicamente la formazione di muffe, alghe, muschi e licheni. Applicazioni: Il liquido antimuffa Z10 può essere applicato ad ogni tipo di muro e giunto in interni e all'esterno; è ideale per pareti di cucine, bagni, docce, cantine, box, locali caldaia, lavanderie e vasi in cotto. Vantaggi: Il liquido antimuffa Z10 è facile da usare grazie allo spruzzatore ergonomico, è piacevolmente profumato ed è sicuro per i bambini grazie all'apposita chiusura di sicurezza.

50447 spray 250 ml 50448 spray 500 ml 50449 spray 1L



●●●●●●● Pitstop Pulizia del sistema di alimentazione Benzina



Pulisce, protegge • Riduce le emissioni

50335 confezione da 250 ml

●●●●●●● Pitstop detergente



Pitstop Rimuovi Ruggine per auto, Pulisce, deterge •E' idrorepellente

50333 confezione da 500 ml

●●●●●●● Pitstop detergente concentrato per vasch/Tergicristallo



concentrato per vaschette Tergicristallo

50332 confezione da 250 ml

●●●●●●● Disgorgante Liquido VARCO



A base di acido solforico 99%, libera in pochi istanti lo scarico otturato da residui organici ed inerti. Varco è un prodotto concentrato che non corrode né danneggia tubature metalliche o in pvc. Può essere utilizzato su scarichi di wc, lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche.

58082 dimensioni 750 ml

●●●●●●● Disgorgante liquido HIDRO MAX



Molto aggressivo. Studiato per liberare le tubature otturate da capelli, carta igienica, stracci, saponi, Residui di grasso, incrostazioni calcaree, etc..

3101 confezione da 750 ml

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

●●●●●●●● Olio motore tamoil sint 10W40 B-D



Multigrado con basi di sintesi per motori benzina e diesel anche turboalimentati

| | | | |
|-------|----------|-------|----------|
| 58480 | B-D LT.1 | 58481 | B-D LT.4 |
|-------|----------|-------|----------|

●●●●●●●● Tamoil supermulti



Lubrificante 100% sintetico. E' possibile miscelarlo con altri lubrificanti. Protegge il motore dalle alte e basse temperature.

| | | | |
|-------|------|--|--|
| 58482 | LT.1 | | |
|-------|------|--|--|

●●●●●●●● Olio motore tamoil supermulti 15W40 B-D



Lubrificante multigrado a base minerale studiato per i motori di autovetture alimentate a benzina e gasolio

| | | | |
|-------|----------|-------|----------|
| 58478 | B-D LT.1 | 58479 | B-D LT.4 |
|-------|----------|-------|----------|

●●●●●●●● Tamoil 100% sint 5w30 olio motore auto



Olio per la manutenzione di veicoli - 100% sint, b/d, SL/CF; A3/B4; VW 502/505; LL01.

| | | | |
|-------|------|-------|------|
| 58583 | LT.1 | 58584 | LT.4 |
|-------|------|-------|------|

●●●●●●●● Olio lubrificante catena catene motosega lubex fluido ecologico



Lubrificante protettivo vegetale garden catene motoseghe, biodegradabile

| | | | |
|-------|-------|--|--|
| 58483 | LT. 5 | | |
|-------|-------|--|--|

●●●●●●●● Lavavetri pronto per vaschette



Lubex Lavavetri Pronto è un prodotto specifico per la detersione dei cristalli e dell'auto, che deterge e sgrassa il parabrezza e il lunotto senza lasciare aloni, chiazze o tracce. È un prodotto multistagionale resistente al gelo; inoltre è arricchito con additivi anticalcare che preservano il serbatoio e gli ugelli spruzzatori dei tergicristalli.

| | | | |
|-------|-------|--|--|
| 58484 | LT. 5 | | |
|-------|-------|--|--|



☐☐☐☐☐☐☐ Lubex liquido radiatore blu - 20



Fluido protettivo per radiatori pronto all'uso. Assicura la corretta protezione da -20°C a +122°C, non occorre aggiunta di acqua. Uso standard/clima temperato.

58485

LT.1

☐☐☐☐☐☐☐ Lubex shampoo per auto



Shampoo per auto ad alto potere pulente

58588

LT.0,9

☐☐☐☐☐☐☐ Lubex olio compressori



Lubrificante universale per compressori d'aria

58986

LT.1

☐☐☐☐☐☐☐ Lubex olio di vaselina



Uso alimentare

58987

LT.1

☐☐☐☐☐☐☐ Lubex Olio di Vaselina



Uso alimentare

58991

LT.5

↓ Ferramenta generale - linea edilizia

Stormwatt



| | |
|-------|--|
| 58486 | batteria 44 L1 - Spunto 320 A, Dimensioni 207x175x19 H |
| 58487 | batteria 60 I2 - Spunto 480 A, Dimensioni 242x175x190 H |
| 58488 | batteria 70 I3 - Spunto 580 A, Dimensioni 278x175x190 H |
| 58489 | batteria 80 L3 - Spunto 720 A, Dimensioni 278x175x190H |
| 58490 | batteria 100 L5 - Spunto 840 A, Dimensioni 353x175x190 H |

MV+ BATTERIA 45



| | |
|-------|--|
| 58585 | tuv cert, 207x175x190h, 360a, qualita' superiore |
|-------|--|

MV+ BATTERIA 80



| | |
|-------|--|
| 58587 | tuv cert, 275x175x190h, 670a, qualita' superiore |
|-------|--|

Champion Tergicristallo



Minimo sforzo di montaggio grazie agli attacchi Easy Clip

| | |
|-------|--|
| 58491 | 1 SPAZZOLA E29/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 290 mm |
| 58492 | 1 SPAZZOLA E33/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 330 mm |
| 58493 | 1 SPAZZOLA E38/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 380 mm |
| 58494 | 1 SPAZZOLA E41/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 410 mm |
| 58495 | 1 SPAZZOLA E43/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 430 mm |
| 58496 | 1 SPAZZOLA E45/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 450 |
| 58497 | 1 SPAZZOLA E48/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 480 mm |
| 58498 | 1 SPAZZOLA E51/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 510 mm |
| 58499 | 1 SPAZZOLA E53/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 530 mm |
| 58581 | 1 SPAZZOLA E55/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 550 mm |
| 58582 | 1 SPAZZOLA E60/BE1 - Tergicristallo Easy Vision, Easy clip, 600 mm |



☐☐☐☐☐☐☐ Pulitore alcool Isopropilico Spray



Pulitore universale solvente 400 ml spray P300 Ambro-sol. Nuovo potente pulitore studiato per permettere la pulizia e detersione profonda di diverse aree e superfici grazie alla sua straordinaria composizione chimica con base solvente e sgrassante capace di sciogliere ed eliminare in modo rapido lo sporco e il grasso di varia natura senza nessun problema. Sarà di sicuro un alleato indispensabile non solo a livello casalingo, ma anche in contesti di sporco industriale, idraulica, automotive, ufficio o ferramenta.

50446 dimensioni 400 ml

☐☐☐☐☐☐☐ lozione spray igienizzante e satinizzante mani kill-plus



Lozione idratante-igienizzante per mani senza alcol e senza risciacquo. Grazie all'azione della glicerina, Kill Plus rende la pelle morbida ed idratata, oltre a svolgere un'azione antibatterica e antivirale. La sua formulazione è priva di alcol e profumazioni, che possono causare reazioni di intolleranza ed allergia. Questo prodotto non è quindi infiammabile, non secca la pelle e lascia una piacevole sensazione al tatto dopo il suo utilizzo. L'efficacia di Kill Plus è garantita dalle normative vigenti EN 12054, EN 1500, EN 14476, EN 1650. Applicazione: Erogare sul palmo della mano e frizionare per almeno 30 secondi, fino a quando le mani risultano asciutte. Senza risciacquo.

59016 75 ml 59017 300 ml

☐☐☐☐☐☐☐ Sedygien



Sapone liquido con azione igienizzante. Sapone liquido inodore ed incolore con un'efficace azione igienizzante, grazie alla presenza dell'OPP. Sedygien nasce per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP. Arricchito con emollienti dona alla pelle una piacevole sensazione di freschezza e idratazione. Applicazione: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per almeno 40 secondi, quindi risciacquare con acqua corrente.

59018 Tanica da 1000 ml con dosatore

59019 Tanica da 5000 ml con dosatore

☐☐☐☐☐☐☐ Gel mani igienizzante



59015 750 ml







**DUELLE
DISTRIBUTION**

Rivenditore Autorizzato

Le foto dei prodotti presenti su questa pubblicazione hanno valore puramente illustrativo, questi ultimi possono subire modifiche in ogni momento per migliorarne qualità ed affidabilità.

DUELLE DISTRIBUTION SRL DI LA VALLE LUCA E TOTERA VALENTINA - VIA PANTONI, 4 -
87046 MONTALTO UFFUGO (CS) - ordini@duelledistribution.com
TEL 0984/924171 - FAX 0984/924171

P.Iva 03109010789

Offerta rivolta esclusivamente ai rivenditori autorizzati - Quantità disponibile fino ad esaurimento scorte.