


No al mattone! Sì All'innovazione!

Tutti i nostri prodotti vantano marchi di alta qualità e certificazioni; sono costituiti da materiali ecosostenibili che fanno di noi un'azienda al passo coi tempi e che rispetta l'ambiente

SISTEMI A SECCO

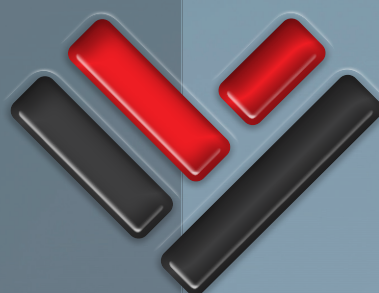

DUELLE DISTRIBUTION

Offerta rivolta esclusivamente ai rivenditori autorizzati.
Quantità disponibile fino ad esaurimento scorte.

Massima velocità nei servizi di consegna

Mettici alla prova e soddisferemo ogni tua richiesta

[illegible]

The diagram consists of four vertical rectangular panels arranged horizontally. Each panel contains a stylized icon at the top and a text label below it. The icons are: 1. A person wearing a headset (Info). 2. A speedometer with motion lines (Velocità nei tempi di consegna). 3. A telephone handset connected to a gear (Consulenza). 4. A hand holding a wrench next to a gear (Supporto tecnico).

Info

**Velocità
nei tempi
di consegna**

Consulenza

**Supporto
tecnico**


Mettici alla prova e soddisferemo ogni tua richiesta: avrai il miglior risultato nel minor tempo possibile.

2



SISTEMI E SOLUZIONI

I sistemi a secco comprendono una vasta gamma di prodotti (lastre in cartongesso, pannelli per controsoffitti, strutture metalliche e accessori) che, combinati tra loro, permettono la realizzazione di pareti divisorie, controsoffitti sia ispezionabili sia ad aspetto tradizionale e contropareti. Dotati di caratteristiche superiori di isolamento e sicurezza, ideali per una facile installazione degli impianti, leggere e resistenti, facilmente conformabili, sono oggi il sistema che permette di realizzare nel minor tempo e con maggior pulizia qualsiasi soluzione funzionale o estetica. Tali sistemi sono utilizzati per la protezione dal fuoco, cappotti per esterni, coibentazioni, applicazioni estetiche, compartimentazioni, problematiche di umidità e muffa, opere architettoniche da esterno mediante fibrocemento e molto altro ancora. I vantaggi di un sistema costruito a secco sono legati anche a garanzie di tempi e costi di costruzione, ridotti impianti ambientali grazie all'elevata percentuale di recupero dei singoli componenti.

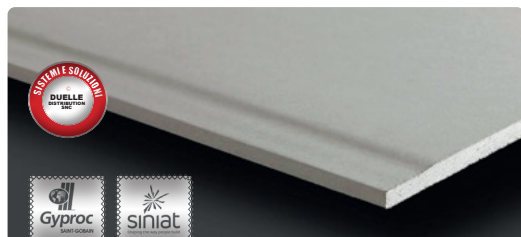

LASTRA IN CARTONGESSO PLUS

Lastra di gesso rivestito standard con aggiunta di fibre di vetro nell'impasto, a bordi assottigliati, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti, rivestimenti o rettifica della planarità di pareti verticali o inclinate.

LASTRA DISPONIBILE IN VERSIONE STANDARD
*QUANTITÀ PER CONFEZIONI

SINIAT	CRT1P	CRT3P	CRT4P	CRT5P	CRT6P	CRT21P	CRT19P
GYPROC	CRT1G	CRT3G	CRT4G	CRT5G	CRT6G	CRT21G	CRT19G
DIMENSIONI	200x120x1 cm	200x120x1 cm	200x120x1,3 cm	250x120x1,3 cm	300x120x1,3 cm	300x120x1,5 cm	300x120x1,8 cm
CONF.*	80	72	64	64	60	44	32

DESTINAZIONE D'USO: HOTEL /// OSPEDALI E RSA /// CENTRI SPORTIVI /// RESIDENZIALE /// INDUSTRIALE /// TERZIARIO /// SCUOLE /// CINEMA /// RESIDENZE PER STUDENTI



LASTRA IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE

Lastra di gesso rivestito con ridotto assorbimento d'acqua ($\leq 10\%$), a bordi assottigliati, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti, rivestimenti o rettifica della planarità di pareti verticali o inclinate in ambienti soggetti ad elevati tassi di umidità o in presenza di vapore acqueo periodico o persistente (bagni, cucine, lavanderie).

LASTRA IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE
*QUANTITÀ PER CONFEZIONI

DESTINAZIONE D'USO: HOTEL /// OSPEDALI E RSA /// CENTRI SPORTIVI /// RESIDENZIALE /// INDUSTRIALE /// TERZIARIO /// SCUOLE /// CINEMA /// RESIDENZE PER STUDENTI



LASTRA CON BARRIERA A VAPORE

Lastra di gesso rivestito a bordi assottigliati, accoppiata sul dorso con un foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, per la realizzazione di pareti, contropareti o controsoffitti confinanti con ambienti freddi o con l'esterno e per i quali sussista il rischio di formazione di condensa interstiziale.

LASTRA CON BARRIERA A VAPORE
*QUANTITÀ PER CONFEZIONI

DESTINAZIONE D'USO: HOTEL /// OSPEDALI E RSA /// CENTRI SPORTIVI /// RESIDENZIALE /// INDUSTRIALE /// TERZIARIO /// SCUOLE /// CINEMA /// RESIDENZE PER STUDENTI





La lastra può essere impiegata per la realizzazione di Tramezzi, controsoffitti e contropareti e ovunque sia richiesta un'elevata resistenza meccanica agli urti.

GYPROC	CTR42	CTR43
DIMENSIONI	200x120x 1,3cm	300x120x 1,3 cm
CONF.*	50	40

LAISTRA DURAGYP ACTIV'AIR

Lastra in cartongesso di tipo speciale con incrementata densità del nucleo (tipo D), il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro e fibre di legno; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un'elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica (tipo I - R). Inoltre è caratterizzata da un ridotto assorbimento d'acqua (tipo H1) con un'eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità, un ridotto valore di permeabilità al vapore (tipo E) che ne consente, se non direttamente esposta agli agenti atmosferici, l'utilizzo in ambiente esterno protetto. Inoltre contribuisce ad incrementare la resistenza al fuoco nei sistemi in cui è installata. La tecnologia Activ'Air® permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell'aria degli ambienti interni.

LASTRE SPECIALI PER INTERNO LAISTRA DURAGYP ACTIV'AIR

*QUANTITÀ PER CONFEZIONI

DESTINAZIONE D'USO: HOTEL /// OSPEDALI E RSA /// CENTRI SPORTIVI /// RESIDENZIALE /// INDUSTRIALE /// TERZIARIO /// SCUOLE /// CINEMA /// RESIDENZE PER STUDENTI



VITE PER LASTRE AD ALTA DENSITÀ

VAD/32	4,2x32 mm	1000 pz	VAD/42	4,2x42 mm	1000 pz	VAD/50	4,2x50 mm	500 pz
--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	--------



LAISTRA IN CARTONGESSO ANTINCENDIO


Lastra di gesso rivestito additivata con fibre di vetro e vermiculite a bordi assottigliati, per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e rivestimenti con elevate prestazioni di resistenza al fuoco o per la protezione di elementi strutturali in acciaio.

LAISTRA IN CARTONGESSO ANTINCENDIO

*QUANTITÀ PER CONFEZIONI

SINIAT	CRT15	CRT14	CRT22	CRT11
GYPROC	CRT15G	GRT14G	CRT22G	CRT11G
DIMENSIONI	200x120x1,3 cm	300x120x1,3 cm	200x120x1,5 cm	300x120x1,5 cm
CONF.*	60	56	52	64

DESTINAZIONE D'USO: HOTEL /// OSPEDALI E RSA /// CENTRI SPORTIVI /// RESIDENZIALE /// INDUSTRIALE /// TERZIARIO /// SCUOLE /// CINEMA /// RESIDENZE PER STUDENTI

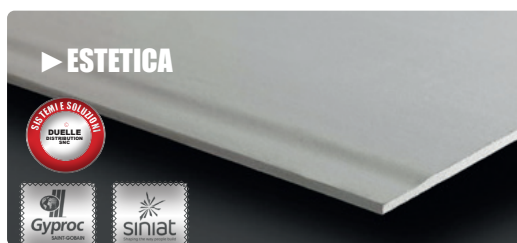

LAISTRA FLEX

Lastra di gesso rivestito dello spessore di 6 mm, a bordi assottigliati, per la realizzazione di elementi decorativi, pareti, contropareti, controsoffitti e rivestimenti con superfici curve, modellabile sia a secco sia a seguito di bagnatura con raggio di curvatura minimo fino a 30 cm.


LASTRE SPECIALI PER INTERNO LAISTRA FLEX

*QUANTITÀ PER CONFEZIONI

DESTINAZIONE D'USO: HOTEL /// OSPEDALI E RSA /// CENTRI SPORTIVI /// RESIDENZIALE /// INDUSTRIALE /// TERZIARIO /// SCUOLE /// CINEMA /// RESIDENZE PER STUDENTI

SINIAT	CRT7	CRT41	
GYPROC			CRT41G
DIMENSIONI	250x120x 0,6 cm	300x120x 0,6 cm	300x120x 0,6 cm
CONF.*	32	32	32





LASTRA SOLIDTEX

Solidtex ad alta densità, Lastra in cartongesso solida, insostituibile, eccezionale




SINIAT	CRT54	CRT55
DIMENSIONI	200x120x 1,3cm	300x120x 1,3 cm

LASTRE SPECIALI SOLIDTEX

Solidtex è una lastra di gesso rivestito a bordi assottigliati di spessore 12,5 mm con potenziate prestazioni grazie alla composizione del nucleo in gesso, con estremi valori di densità, rinforzato con fibre di vetro, trattato per elevata resistenza all'umidità, ed allo speciale cartone di alta resistenza. Innovativo prodotto brevettato sia per la tecnologia del processo produttivo che per uno specifico sistema applicativo con interasse della struttura a 1200 mm, a dimostrazione della sua eccezionalità e singolarità. Straordinaria tenuta ai carichi, doppia i comuni sistemi a secco; solidità delle pareti con meno struttura, dal 30% al 50% di altezza in più vs pareti standard; eccezionale resistenza all'effrazione, RC2 con sole 3 lastre. Le eccellenti proprietà meccaniche rendono i sistemi Solidtex ideali per il settore residenziale, ove è importante la tenuta del fissaggio di carichi sospesi, ma anche per applicazioni in ambienti passibili di impatti quali palestre, corridoi, scuole e ambienti ad elevato affollamento. I sistemi Solidtex garantiscono ottime prestazioni di isolamento acustico come anche elevate prestazioni di resistenza al fuoco e all'umidità (assorbimento d'acqua ≤ 5 %). NORMATIVA DI RIFERIMENTO: UNI EN 520 TIPO DI LASTRA secondo ITT (Initial Type Test): D, E, F, H1, I, R

Realizzazione di pareti e contropareti ad alte prestazioni meccaniche, in particolare nella tenuta dei carichi, acustiche, di resistenza al fuoco e all'umidità.

Nuovi lavori e ristrutturazioni



VITE PER LASTRE AD ALTA DENSITÀ

VAD/32	4,2x32 mm	1000 pz	VAD/42	4,2x42 mm	1000 pz	VAD/50	4,2x50 mm	500 pz
--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	--------


LASTRA HABITO ACTIV'AIR®



Lastra di tipo speciale con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica. La lastra indicata per il settore residenziale, può essere impiegata per la realizzazione di tramezzi, controsoffitti e contropareti e ovunque sia richiesta un'elevata resistenza meccanica agli urti. La speciale carta dalla colorazione particolarmente bianca agevola le operazioni di finitura. La tecnologia Activ'Air® permette inoltre alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presente nell'aria.

LASTRE SPECIALI PER INTERNO HABITO 13 ACTIV'AIR®

GYPROC	CRT63	CRT64
DIMENSIONI	200x120x1,3 cm	300x120x1,3 cm



VITE PER LASTRE AD ALTA DENSITÀ

VAD/32	4,2x32 mm	1000 pz	VAD/42	4,2x42 mm	1000 pz	VAD/80	4,2x50 mm	500 pz
--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	--------




Profilo decorativo

00695A	ALI PICCOLE	58x75 cm da 3 m	CONF. 21 m
00693	ALI GRANDI	85x110 cm da 3 m	CONF. 15 m

Cornice da utilizzarsi come profilo decorativo

HABITO FORTE

Imbattibile capacità di carico e resistenza agli urti senza precedenti. Con Habito™ Forte il cartongesso è cambiato. Per sempre.

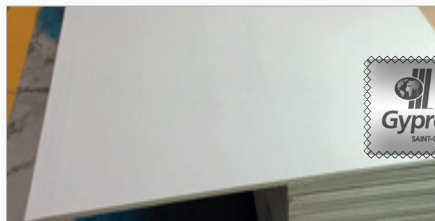

GYPROC	CRT45G
DIMENSIONI	200x120x1,3cm

Le lastre Habito Forte possono essere impiegate per la realizzazione di sistemi in cui sia richiesta un'elevata resistenza meccanica, portata ai carichi e resistenza agli urti. Si propongono quindi come la soluzione ideale in ogni ambito costruttivo, sia per il mercato "residenziale", storicamente legato a sistemi più tradizionali, sia per tutti gli ambiti del settore "terziario" (scuole, alberghi, ospedali, ecc.), regolamentati da stringenti prescrizioni normative.



Riempimento e armatura del giunto. Applicare lo stucco mediante spatola in acciaio inox o frattone con lama piatta in acciaio inox, a riempimento del giunto. Applicare il nastro di rinforzo in carta microforata nella mezzera del giunto (verificare il verso corretto del nastro, la superficie più scabra a contatto con lo stucco, la superficie più liscia a vista); esercitare pressione sul nastro mediante frattone, da utilizzare in direzione perpendicolare al giunto, per farlo aderire perfettamente; rimuovere lo stucco eccedente ed eliminare eventuali bolle d'aria che possono formarsi dietro il nastro in carta microforata. **COD. 0099 - 76 m x 52 mm**




VITE PER LASTRE
AD ALTA DENSITÀ

VAD/42	4,2x42 mm	1000 pz
VAD/32	4,2x32 mm	1000 pz
VAD/50	4,2x50 mm	500 pz

Habito forte

Habito™ Forte rivoluziona il mondo dei sistemi a secco, proponendosi come la soluzione più performante tra le lastre in gesso rivestito. Habito Forte infatti eguaglia le prestazioni offerte dalle lastre in gesso fibrato, riconosciute comunemente come la migliore soluzione disponibile, superando i sistemi tradizionali anche in termini di solidità e resistenza meccanica.

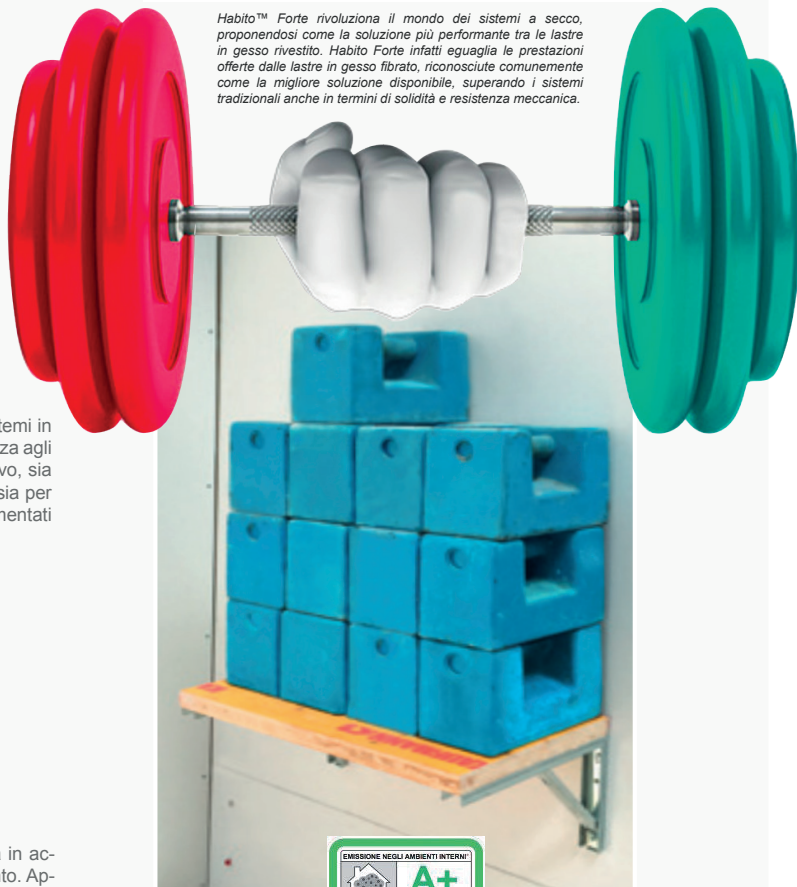

Resistenza ai carichi anche con normali viti da legno ▶ Elevata durezza superficiale
▶ Resistenza all'effrazione ▶ Riduzione tempi di posa ▶ Facilità di posa ▶ Resistenza al fuoco ▶ Elevato isolamento acustico
▶ Elevata finitura estetica





LASTRA ACCOPPIATA CON POLISTIRENE ESTRUSO


Pannello preaccoppiato costituito da una lastra di gesso accoppiata ad un pannello isolante in polistirene espanso estruso (XPS) per l'isolamento termico di murature e partizioni verticali mediante incollaggio diretto al supporto.

LASTRA ACCOPPIATA CON POLISTIRENE ESTRUSO

CRT24D	CRT10D	CRT18D	CRT17D	CRT25D	CRT26D
200x120x1+ 2 cm	300x120x1+ 2 cm	200x120x1+3 cm	300x120x1+ 3 cm	200x120x1+ 4 cm	300x120x1+ 4 cm

CRT27D	CRT28D	CRT29D	CRT30D	CRT31D	CRT32D
200x120x1,3+ 2 cm	300x120x1,3+ 2 cm	200x120x1,3+ 3 cm	300x120x1,3+ 3 cm	200x120x1,3+ 4 cm	300x120x1,3+ 4 cm

DESTINAZIONE D'USO: HOTEL /// OSPEDALI E RSA/// CENTRI SPORTIVI /// RESIDENZIALE ///INDUSTRIALE /// TERZIARIO /// SCUOLE /// CINEMA /// RESIDENZE PER STUDENTI /// MODULARE /// PREFABBRICATO



LASTRA ACCOPPIATA CON LANA DI ROCCIA


Pannello preaccoppiato costituito da una lastra di gesso rivestito standard dello spessore di 12,5 mm accoppiata ad un pannello isolante in lana di roccia per l'isolamento termico ed acustico di murature e partizioni verticali mediante incollaggio diretto al supporto.

LASTRA ACCOPPIATA CON LANA DI ROCCIA

*QUANTITÀ PER CONFEZIONI

SINIAT	CRT36	CRT38	CRT39
GYPROC	CRT36G	CRT38G	CRT39G
DIMENSIONI	300x120x 1,3cm+3 cm	300x120x 1,3cm+4 cm	300x120x 1,3cm+5 cm
CONF.*	30	24	18

DESTINAZIONE D'USO: HOTEL /// OSPEDALI E RSA/// CENTRI SPORTIVI /// RESIDENZIALE ///INDUSTRIALE /// TERZIARIO /// SCUOLE /// CINEMA /// RESIDENZE PER STUDENTI

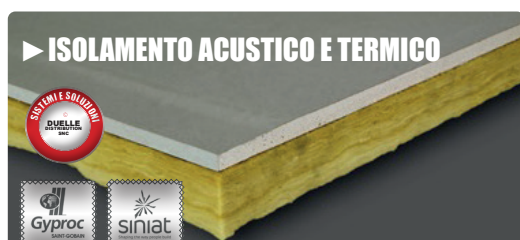

LASTRA ACCOPPIATA CON LANA DI VETRO

Pannello preaccoppiato costituito da una lastra di gesso Standard rivestito dello spessore di 12,5 mm accoppiata ad un pannello isolante in lana di vetro per l'isolamento termico ed acustico di murature e partizioni verticali mediante incollaggio diretto al supporto.

LASTRA ACCOPPIATA CON LANA DI VETRO

*QUANTITÀ PER CONFEZIONI

SINIAT	CRT35	CRT35G
GYPROC	CRT37	CRT37G
DIMENSIONI	300x120x 1,3cm+2 cm	200x120x 1,3cm+3 cm
CONF.*	36	30

DESTINAZIONE D'USO: HOTEL /// OSPEDALI E RSA/// CENTRI SPORTIVI /// RESIDENZIALE ///INDUSTRIALE /// TERZIARIO /// SCUOLE /// CINEMA /// RESIDENZE PER STUDENTI



LASTRA GLASROC® X



Rappresenta una soluzione perfetta per i sistemi costruttivi a secco, le facciate ventilate e i controsoffitti.

Glasroc® X è una lastra ad elevate prestazioni con un nucleo in gesso contenente additivi speciali, che la rendono resistente all'umidità e alla muffa. Inoltre, è una lastra armata su entrambe le facce da tessuto in fibra di vetro (glass mat) e finita con un rivestimento resistente ai raggi UV, con eccezionali prestazioni in ambienti umidi. Questa lastra, priva di cellulosa, possiede un'elevata resistenza alla formazione di muffe, ed è indicata per essere installata in esterno e in ambienti molto umidi. I rivestimenti in fibra di vetro sono coesi con il nucleo in gesso, creando un pannello altamente resistente e solido, dall'eccezionale integrità.

GYPROC	CRT65	CRT66
DIMENSIONI	200x120x12,5 cm	300x120x12,5
PALLET	50 LASTRE	50 LASTRE

VITI DA ESTERNO GLASROC® X

GYPROC	GLAS30	GLASS40
DIMENSIONI	4,5x30 cm	4,5x40
CONFEZIONE	500 PZ	500 PZ

Caratteristiche /// Applicazioni in ambiente esterno /// Resistenza all'umidità e alla formazione di muffe /// Resistenza al fuoco /// Stabilità dimensionale /// Efficienza energetica /// Sostenibilità /// Acustica /// Resistenza agli urti /// Flessibilità /// Facile da incidere e tagliare /// Facile da avvitare /// Facile da maneggiare /// Alta produttività in cantiere /// Portata ai carichi

Applicazioni

Gyproc Glasroc® X è ideale da usare come base per le applicazioni di tipo ETICS (meglio conosciuto come sistema "a cappotto") o finitura con rasatura cementizia e rivestimento colorato a spessore (a base acrilica o silossanica). Questa lastra ad alte prestazioni può essere utilizzata per aree che richiedono un'elevata impermeabilità ed è stata appositamente progettata per applicazioni esterne.



LASTRA AQUAROC

Lastra a base di cemento alleggerito con polistirene espanso, rinforzata su entrambe le facce con rete in fibra di vetro e con la faccia a vista trattata con un limitatore di porosità. Prodotto indicato per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti che necessitano di elevata resistenza meccanica, all'acqua ed all'umidità, sia per ambienti interni che esterni. Prodotto ecologico secondo certificato IBRIstitut fur Baubiologie Rosenheim.

LASTRA PER INTERNO AQUAROC

*QUANTITÀ PER CONFEZIONI

GYPROC	CRT44
DIMENSIONI	300x120x1,3cm
CONF.*	




VAR/25

4,2x25 mm

pz 500

DESTINAZIONE D'USO: HOTEL /// OSPEDALI E RSA /// CENTRI SPORTIVI /// RESIDENZIALE /// INDUSTRIALE /// TERZIARIO /// SCUOLE /// CINEMA /// RESIDENZE PER STUDENTI /// MODULARE /// PREFABBRICATO



MGO BOARD®

Le lastre MGO BOARD®, sono composte da ossidi di calcio, silicio, alluminio, magnesio ed inerti leggeri; inoltre sono rinforzate sulle due superfici con rete di fibra di vetro resistente agli alcali. Le lastre sono leggere, facilmente lavorabili ed adatte per l'impiego in ambienti esterni, infatti sono state concepite per resistere alle condizioni termo-igrometriche più estreme quali: pioggia, umidità, gelo e shock termici. Il materiale resiste agli agenti atmosferici senza rigonfiarsi, sgretolarsi e deteriorarsi, mantenendo la sua stabilità dimensionale. Il sistema è estremamente robusto e permette di realizzare pareti esterne, facciate, controsoffitti e rivestimenti esterni in generale; la facilità di lavorazione e la leggerezza lo rendono ideale per la ristrutturazione e la riqualificazione di facciate, cornicioni, parapetti, porticati e di tutti i particolari architettonici che richiedono elevate prestazioni di resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici. Le lastre possono essere utilizzate anche in ambienti interni umidi o con presenza d'acqua, in sostituzione alle lastre in gesso rivestito, che in questo caso non risulterebbero idonee.

LASTRA PER ESTERNO MGO

*QUANTITÀ PER CONFEZIONI


GYPROC	CRT56
DIMENSIONI	200x120x1,3 cm
CONF.*	



VAR/25

4,2x25 mm

pz 500

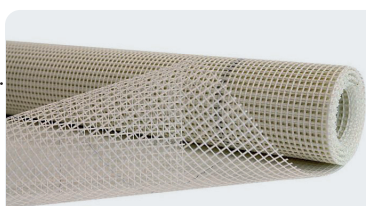

RETE

GT160 160 gr

RIFINITURE: AL QUARZO, TONACHINO

WEBERTHERM AP60 START F

Adesivo-rasante. Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti purché ben ancorati. Come rasante: pannelli isolanti in: EPS e XPS • Lana di vetro e lana di roccia Non applicare su: -supporti deboli, instabili o pitture sfarinanti - Supporti soggetti a fenomeni d'umidità da risalita - Metallo -Pannelli in cartongesso o legno -Pannelli isolanti o supporti diversi da quelli indicati.

Confezione: sacco da kg 25 /// Resa per confezione: 2,5 ÷ 3,6 mq per incollaggio e rasatura /// Granulometria Fine



	99143	99144
ASPETTO	polvere grigia	polvere bianca

Prodotti	Consumi	Spessori
webertherm AP60 START F per incollaggio	2,5÷4 kg/mq	cordoli e punti
webertherm AP60 START F per rasatura	4,5÷6 kg/mq	3÷4 mm



Novità ///
certificato
antisismico

L'INNOVAZIONE NEI SISTEMI A SECCO PER L'ESTERNO

Il sistema Aqua Board



VALIDAZIONI TECNICHE
ITC-CNR: Certificato di durabilità
del sistema



VALIDAZIONI TECNICHE
Istituto Giordano: certifica
antiefrazione

Il sistema AquaBoard è la soluzione innovativa per la realizzazione di pareti di tamponamento o contropareti esterne in grado di garantire ottime performance termoacustiche; controsoffitti esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici; pareti, contropareti e controsoffitti interni in ambienti ad elevata umidità.



SINIAT	CRT20	CRT40
DIMENS.	200x120x1,3cm	300x120x1,3 cm
CONF.*	60	48

*QUANTITÀ PER CONFEZIONI

VANTAGGI DEL SISTEMA

Fino al 60% di risparmio sui costi di installazione.

Facilità di movimento e facilità di taglio (con cutter).

Giunti di dilatazione ridotti fino al 50%: da realizzare ogni 15 m.


Lastra 100% riciclabile.

Posa delle lastre verticale o orizzontale

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Eccezionale resistenza all'acqua
(assorbimento <3% secondo
EN520)

COMPONENTI DEL SISTEMA



MONTANTE PREGYMETAL


Utilizzo: realizzazione di orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti in ambiente esterno o in ambienti interni ad alta umidità. Normativa di riferimento: UNI EN 14195

PRC30	47x49x50 mm	6/10 da 3 m
PRC31	47x47x50 mm	6/10 da 3 m
PRC32	47x99x50 mm	6/10 da 3 m
PRC33	100x50x100 mm	10/10 da 3 m
PRC36 PER STRUTTURA 60X27	27x60x27 mm	6/10 da 3 m



GUIDA PREGYMETAL

PRU30	40x50x40 mm	6/10 da 3 m
PRU31	40x75x40 mm	6/10 da 3 m
PRU32	40x100x40 mm	6/10 da 3 m
PRU33	40x50x40 mm	10/10 da 3 m
PRU34	40x75x40 mm	10/10 da 3 m
PRU35	40x100x40 mm	10/10 da 3 m
PRU36 PER STRUTTURA 60X27	28x28x28 mm	6/10 da 3 m



VITI PREGY AQUA BOARD

viti autofilettanti ad elevata resistenza in atmosfera salina, in acciaio fosfato a testa svasata piena con punta a chiodo, per il fissaggio di lastre AQUABOARD su struttura metallica PregyMetalAquaBoard

WAB25	25 mm	CONF. 1000 pz
WAB32	32 mm	CONF. 1000 pz
WAB41	41 mm	CONF. 1000 pz
WAB42	42 mm	CONF. 1000 pz



BANDA IN RETE

Banda in fibra di vetro non adesiva, specifica per l'armatura dei giunti delle lastre AquaBoard in abbinamento con stucco AquaBoard nella realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in ambienti interni ad alta umidità o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici


85890	5cmx90 m	GRAMMATURE 160 g/m ²	CONF. 1 PZ
-------	----------	---------------------------------	------------



STUCCO IN PASTA

Stucco ad essiccamento in pasta (pronto all'uso) resistente all'umidità, specifico per la stuccatura dei giunti delle lastre AquaBoard nella realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in ambienti interni ad alta umidità o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici.

45012 25 kg



NASTRO IN RETE

Nastro in rete AquaBoard è un nastro in fibra di vetro resistente agli alcali e ad alta resistenza meccanica, specifico per l'armatura dei giunti delle lastre AquaBoard in abbinamento con Adesivo&Rasante AquaBoard nella realizzazione di pareti e contropareti esterne direttamente esposte agli agenti atmosferici.

85891 6,25cm x 50 m GRAMMATURE 160 g/m²


ACCESSORI ANTICORROSIONE

Per il sistema AquaBoard sono disponibili accessori speciali testati e classificati secondo DIN 55634 E EN ISO19994-6 in classe anticorrosione media C3, molto alta C5 e molto alta C5.M






Gendisi rerume volupta pratiam invele-
cum qui secab in coriat estiandi qui to
ius sequo maion etur a dis maximent
eratus dandit, quationet aut laccum
fuga. Cullabo rerumquas qui unt ex ex et
lam inceni entemporios et, quaturibusda
ipsam, que magnis ad que consectur?
Rios exceptaqui acita vel intus saeptatem
rerro dolorer rumquis elia ium voluptatia
quis suntis rera volut que corepera estius
mint, omnisque cus unt voluptas in pro ea
quae voles rerat esseriam ipit es molorion
et qui omnis core audae earuntium quas
voluptate et ex et quo inciatiam que nis
doluptatus modis et maximol oreprae.
Udae. Tios quia nonsed modigenit lam
dolorer sperfero magnimusam quiam,
ute nos di comnitatum, qui blaborepudae
illuptatet, cus doluptinctur si ipsam et
evelliq uistium anis vel inctotam,


PARETE



PROFILO GUIDA A U SP. 6/10 DIN

	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRU11	40x50x40 mm	3 m	24 m
PRU15	40x50x40 mm	4 m	32 m




PARETE

PROFILO GUIDA A U SP. 6/10 DIN



	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRU12	40x75x40 mm	3 m	24 m
PRU13	40x75x40 mm	4 m	32 m


PARETE

PROFILO GUIDA A U SP. 6/10 DIN



	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRU14	40x100x40 mm	3 m	24 m
PRU16	40x100x40 mm	4 m	32 m


PARETE

PROFILO MONTANTE A C SP. 6/10 DIN


	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRC10	50x99x47 mm	3 m	24 m
PRC09	50x99x47mm	4 m	32 m


PARETE

PROFILO MONTANTE A C SP. 6/10 DIN

	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRC06	50x74x47mm	3 m	24 m
PRC07	50x74x47mm	4 m	32 m




PARETE

PROFILO MONTANTE A C SP. 6/10 DIN

	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRC04	50x49x47mm	3 m	24 m
PRC05	50x49x47mm	4 m	32 m




SOFFITTO

PROFILO GUIDA A U SP. 6/10 DIN



	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRU08	17x28x28 mm	3 m	36 m


SOFFITTO

PROFILO GUIDA A U SP. 6/10 DIN



	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRU09	29x29x29 mm	3 m	36
PRU10	29x29x29 mm	4 m	48


SOFFITTO

PROFILO GUIDA A U SP. 6/10 DIN



	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRU26	26x30x39 mm	3 m	36

"New"

SOFFITTO

PROFILO MONTANTE A C SP. 6/10 DIN


		MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRC01	BORDO SCHIACCIATO	15x49x15 mm	3 m	36 m
PRC01/4	BORDO SCHIACCIATO	14x49 x15 mm	4 m	48 m
PRC01/A	BORDO ARROTONDATO	14x49 x15 mm	3 m	36 m
PRC01/A/4	BORDO ARROTONDATO	14x49 x15 mm	4 m	48 m


SOFFITTO

PROFILO MONTANTE A C SP. 6/10 DIN

		MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRC02	BORDO SCHIACCIATO	27x48x27mm	3 m	36 m
PRC02A	BORDO ARROTONDATO	27x48x27mm	3 m	36 m
PRC03	BORDO SCHIACCIATO	27x48x27 mm	4 m	48 m
PRC03A	BORDO ARROTONDATO	27x48x27mm	4 m	48 m


SOFFITTO

PROFILO MONTANTE A C SP. 6/10 DIN


		MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
GI300-12	BORDO ARROTONDATO	27x60 x27mm	3 m	36
GI400-12	BORDO ARROTONDATO	29x29x29 mm	4 m	48



COMPLEMENTARI

PROFILO OMEGA SP. 6/10 DIN


	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
OMG15	15x93 mm	3 m	30 m



COMPLEMENTARI

PROFILO OMEGA SP. 6/10 DIN


	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
OMG27	27x74 mm	3 m	30 m



COMPLEMENTARI

PROFILO OMEGA SP. 6/10 DIN


	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
OMG38	38x84 mm	3 m	30 m



COMPLEMENTARI

PARASPIGOLO FORATO IN ACCIAIO SP. 6/10 DIN


	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRF13	30x30 mm	3 m	60 m



COMPLEMENTARI

PROFILO ANGOLORE A L SP. 6/10 DIN


	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
PRL14	30x30 mm	3 m	60 m



COMPLEMENTARI

TRAVERSINO A SCATTO SP. 7/10 DIN


	MISURE	LUNGHEZZA	CONF.
TRS15	40x28x40 mm	4 m	48 m



COMPLEMENTARI

PARABORDO FORATO IN LAMIERA ZINCATA


	MISURE	LUNGHEZZA
PARAB	14x22	3 m



COMPLEMENTARI


PARABORDO FORATA IN LAMIERA ZINCATA A C AUTOBLOCCANTE

	MISURE	LUNGHEZZA
PARAB/C	25x15x12 mm	3 m


SUPERFICI CURVE
PARETE


PROFILO A L FLESSIBILE SP. 6/10 DIN

	MISURE	LUNGHEZZA
VTS16	50x40 mm	3 m
VTS17	75x40 mm	3 m


SUPERFICI CURVE
PARETE


PROFILO A U FLESSIBILE SP. 6/10 DIN

	MISURE	LUNGHEZZA
VTS18	40x75x40 mm	3 m
VTS19	40x50x40 mm	3 m


SUPERFICI CURVE
SOFFITTO

PROFILO A U FLESSIBILE SP. 6/10 DIN

	MISURE	LUNGHEZZA
VTS20	30x28x30 mm	3 m


SUPERFICI CURVE
SOFFITTO

PARASPIGOLO FLEX PER ARCHI SP. 5/10 DIN

	MISURE	LUNGHEZZA
PRFL	23x36 mm	3 m


STUCCO SINIAT P25

P25 è uno stucco in polvere a presa rapida, adatto a cantieri di piccola e media dimensione e climi freddi e temperati, per il riempimento e la finitura manuale dei giunti con banda di rinforzo e la stuccatura delle viti in ambienti interni.

45000	SACCO DA 5 kg
45001	SACCO DA 10 kg

CARATTERISTICHE

TEMPO DI LAVORABILITÀ /// 30 MINUTI - TEMPO DI PRESA: 60 MINUTI - OTTIMALE PER IL RIEMPIMENTO DEI GIUNTI


STUCCO GYPROC 60 PLUS

Miscela di gesso trattato con materiali sintetici e con additivi speciali. Stucco in polvere. Classe di reazione al fuoco A1.

45003	SACCO DA 5 kg
45009	SACCO DA 10 kg

CARATTERISTICHE

TEMPO DI LAVORABILITÀ, 30' - TEMPO CALDO E SECCO, ADATTO - TEMPO FREDDO E UMIDO, IDEALE - RANDI CANTIERI POCO, ADATTO - PICCOLI CANTIERI, IDEALE - NASTRO D'ARMATURA, SI - OTTURAZIONE BUCHI E FESSURE, SI - TRATTAMENTO DEI GIUNTI IN GIORNATA, SI


STUCCO SINIAT P35

P35 è uno stucco in polvere a presa medio rapida, adatto a cantieri di medio grandi dimensioni e climi freddi e temperati, per il riempimento e la finitura manuale dei giunti con banda di rinforzo e la stuccatura delle viti in ambienti interni.

45002	SACCO DA 5 kg
45003	SACCO DA 10 kg
45004	SACCO DA 25 kg

CARATTERISTICHE

TEMPO DI LAVORABILITÀ /// 120 MINUTI - TEMPO DI PRESA: 160 MINUTI - OTTIMALE PER IL RIEMPIMENTO DEI GIUNTI


STUCCO GYPROC 90 PLUS

Miscela di gesso trattato con materiali sintetici e con additivi speciali. Stucco in polvere. Classe di reazione al fuoco A1.

45010	SACCO DA 10 kg
45011	SACCO DA 25 kg

CARATTERISTICHE

TEMPO DI LAVORABILITÀ, 90' - TEMPO CALDO E SECCO, ADATTO TEMPO FREDDO E UMIDO, ADATTO - GRANDI CANTIERI, POCO IDEALE - PICCOLI CANTIERI, POCO ADATTO NASTRO D'ARMATURA, SI - OTTURAZIONE BUCHI E FESSURE, SI - TRATTAMENTO DEI GIUNTI IN GIORNATA, NO


MALTA ADESIVA SINIAT P120

Escrizione: P120 è una colla a presa in polvere a base gesso ad alta densità, per l'incollaggio di pannelli accoppiati o lastre in cartongesso su supporti quali pareti in laterizio o calcestruzzo, protezione antincendio di scatole elettriche, incollaggio di accessori decorativi, otturazione di fori e chiusura a terra e soffitto delle estremità delle lastre e dei pannelli

45013	SACCO DA 25 kg
-------	----------------

CARATTERISTICHE

TEMPO DI LAVORABILITÀ, 30' - TEMPO DI PRESA: 110 MINUTI - ELEVATA ADESIONE UTILIZZATA IN SISTEMI CERTIFICATI ANTINCENDIO PER LA PROTEZIONE DI SCATOLE ELETTRICHE


STUCCO GYPROC 30 PLUS

Miscela di gesso trattato con materiali sintetici e con additivi speciali. Stucco in polvere. Classe di reazione al fuoco A1.

45007	SACCO DA 5 kg
-------	---------------

CARATTERISTICHE

TEMPO DI LAVORABILITÀ, 30' - TEMPO CALDO E SECCO - ADATTO - TEMPO FREDDO E UMIDO IDEALE GRANDI CANTIERI POCO ADATTO PICCOLI CANTIERI IDEALE - NASTRO D'ARMATURA SI - OTTURAZIONE BUCHI E FESSURE, SI - TRATTAMENTO DEI GIUNTI IN GIORNATA, SI


New
STUCCO SINIAT E6.0

Stucco per giunti

45005	SACCO DA 5 kg
45006	SACCO DA 10 kg

CARATTERISTICHE

NUOVO SACCO ANTIPOLVERE - INDICAZIONI PIÙ CHIARE E LEGGIBILI - PREPARAZIONE RAPIDA E INTUITIVA - MAGGIORE LAVORABILITÀ E SCORREVEZZA - NESSUN RITIRO


► PRESTAZIONI:
RESISTENZA AL FUOCO
STANDARD



**PANNELLO IN
CARTONGESSO
PREGYBOARD
SEMINASCOSTO**

	MISURE	CONFEZIONE
33104	595x595x9,5 mm	2,88 mq

Pannello in cartongesso verniciato o con rivestimento in PVC, di dimensioni 595x595 mm e spessore 9,5 mm, per controsoffitti ispezionabili. Disponibile con bordo dritto per struttura a vista T 24/37 o con bordo ribassato (solo verniciato) per struttura seminascosta T 14,5/37. Normativa di riferimento: UNI EN 14190

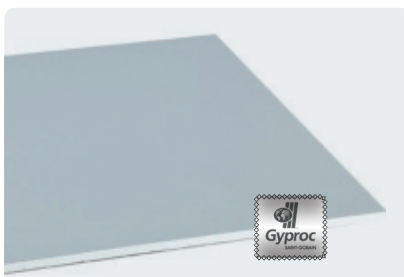

**GYQUADRO ACTIV'AIR
PANNELLO IN
CARTONGESSO
VERNICIATO A VISTA**


	MISURE	CONFEZIONE
33103	60x60x0,13 mm	3,60 mq

Con i prodotti GyQuadro è possibile realizzare controsoffitti ispezionabili con struttura a vista, dal costo ridotto, dotati di elevata resistenza al fuoco ed ottimo comportamento in ambienti umidi. Pannelli in gesso rivestito con finitura di colore bianco semilucido, caratterizzati dall'esclusivo sistema Activ'Air®, che consente di eliminare sino al 70% della formaldeide contenuta nell'aria degli ambienti. Grazie all'aspetto perfettamente liscio ed uniforme, essi rendono luminosi gli ambienti in cui vengono applicati e sono adatti ad un ampio ventaglio di applicazioni.



**PANNELLO IN FIBRA
MINERALE A VISTA**

	MISURE	CONFEZIONE
33101	60x60x0,13 mm	6,48 mq

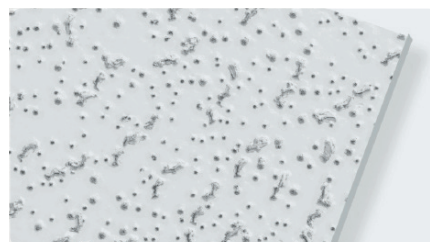

**PANNELLO IN FIBRA
MINERALE A VISTA**

	MISURE	CONFEZIONE
33102	60x60x0,13 mm	6,48 mq



	MISURE	LUNGHEZZA
PRL24	20x24 mm	3 m

**ANGOLARE A L IN ACCIAIO
VERNICIATO BIANCO**



	MISURE	LUNGHEZZA
PRL12	20x24 x16mm	3 m

**CORNICE PERIMETRALE A F
IN ACCIAIO VERNICIATO BIANCO**



	LUNGHEZZA
PRL13	3 m

**ANGOLARE A DOPPIA L
IN ACCIAIO VERNICIATO BIANCO**



PROFILO A T IN ACCIAIO VERNICIATO

	STRUTTURA	COLORE	LUNGHEZZA	INCIDENZA
PRT06	T24	BIANCO	60 cm	0,89 mq
PRT06/15	T15	BIANCO	60 cm	0,89 mq

PROFILO A T IN ACCIAIO VERNICIATO

	STRUTTURA	COLORE	LUNGHEZZA	INCIDENZA
PRT12	T24	BIANCO	120 cm	1,78 mq
PRT12/15	T15	BIANCO	120 cm	1,78 mq

PROFILO A T IN ACCIAIO VERNICIATO


	STRUTTURA	COLORE	LUNGHEZZA	INCIDENZA
PRT36	T24	BIANCO	360 cm	0,89 mq
PRT36/15	T15	BIANCO	360 cm	0,89 mq

eurocoustic
SAINT-GOBAIN

Minerval®

- > Pannello rigido autoportante in lana di roccia.
- > Velo di vetro decorativo bianco.
- > Rinforzato da un velo di vetro naturale sulla faccia opposta.
- > Progettato per essere installato su una struttura T15 o T24.

DIMENSIONI	SPESSORE
60X60 mm	12 mm
60x60 mm	15 mm

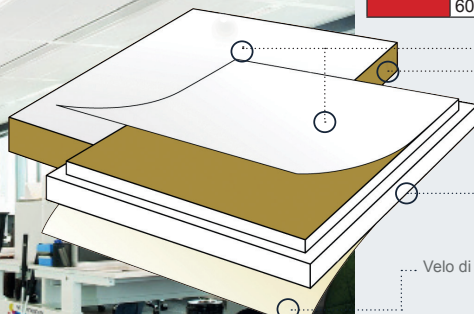

- Velo di vetro decorativo bianco
- Pannello in lana di roccia da 12 o 15 mm. Bordi A
- Pannello in lana di roccia da 12 a 15 mm. Bordi E, verniciati
- Velo di vetro naturale sulla faccia opposta



ASSORBIMENTO ACUSTICO
12 mm : $\alpha_w = 0,80$
15 mm : $\alpha_w = 0,90$




REAZIONE AL FUOCO
Euroclasse A1 ai sensi della norma **EN 13501-1**.



RESISTENZA AL FUOCO
Risultato Dimensioni[mm] Spessore [mm] Bordo Norma REI 120 600 x 600 12 A UNI-EN 1365-2. Consultare i rapporti di prova per conferma della classificazione e per le istruzioni di montaggio. I montaggi dovranno essere conformi al rapporto di prova di riferimento disponibile sul nostro sito internet.



TENUTA ALL'UMIDITÀ
100% RESISTENTE, qualunque sia il livello di umidità relativa dell'aria.




Marchio CE
N. DOP: 0007-01 per il bordo A.
N. DOP: 0007-05 per il bordo E.

eurocoustic
SAINT-GOBAIN

Tonga® A

- > Pannello rigido autoportante in lana di roccia.
- > Velo decorativo sulla faccia a vista.
- > Rinforzato da un velo di vetro naturale sulla faccia opposta.
- > Progettato per essere installato su una struttura T15 o T24.

COLORE	DIMENSIONI	SPESSORE
BIANCO	60X60 mm	22 mm
NERO	60x60 mm	22 mm

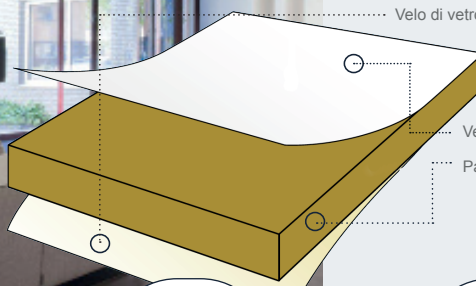

Velo di vetro naturale sulla faccia opposta

Velo di vetro decorativo, bianco colori Eurocolors e decori

Pannello in lana di roccia da 22 mm o 40 mm. Bordi A



REAZIONE AL FUOCO
Secondo la norma EN 13501-1: Euroclasse A1 per i bianco. Euroclasse A2-s1, d0 per i colori e i decori.



TENUTA ALL'UMIDITÀ
100% resistente, qualunque sia il livello di umidità relativa dell'aria.




RESISTENZA TERMICA
I controsoffitti Tonga®A hanno una resistenza termica pari a:

spessore	resistenza termica
40 mm	R=1,14 m² K/W



ASSORBIMENTO ACUSTICO





VITE AUTOPERFORANTE PUNTA CHIODO FOSFATA NERA

	MISURE	CONF.
0001	3,5 x 25 mm	1000 pz
0002	3,5 x 35 mm	1000 pz
0003	3,5 x 45 mm	1000 pz
0004	3,5 x 55 mm	1000 pz



VITE AUTOPERFORANTE PUNTA TRAPANO FOSFATA NERA

	MISURE	CONF.
0005	3,5 x 25 mm	1000 pz
0146	3,5 x 35 mm	1000 pz
0147	3,5 x 45 mm	1000 pz
0148	2,5 x 55 mm	1000 pz



VITE AUTOFILETTANTE ZINCATA BIANCA TESTA LARGA PIATTA


	MISURE	CONF.
0006	4,2 X 13 mm	1000 pz



VITE AUTOFILETTANTE ZINCATA BIANCA TESTA LARGA PIATTA PUNTA TRAPANO


	MISURE	CONF.
0007	4,2 x 13 mm	1000 pz

SISTEMI E SOLUZIONI ► SISTEMI A SECCO ► ACCESSORI ►►►►►► ►►►►►► ► PER CARTONGESSO ► SISTEMI E SOLUZIONI ► SISTEMI A SECCO ► ACCESSORI ►►►►►► ►►►►►► ► PER CARTONGESSO



TASSELLO NYLON CON VITE E RONDELLA

	MISURE	CONF.
0008	9 mm	100 pz




TASSELLO NYLON CON OCCHIOLO CHIUSO E RONDELLA

	MISURE	CONF.
0009	9 mm	100 pz
0009 BIS	12 mm	50 pz



TASSELLO A PERCUSSIONE TESTA BOMBATA IN NYLON


	MISURE	CONF.
0010 TOP/S	6 x 40 mm	150 pz



TASSELLO TURBOGESSO IN NYLON CON VITE

	MISURE	CONF.
0016	14 x 38 mm	200 pz

SISTEMI E SOLUZIONI ► SISTEMI A SECCO ► ACCESSORI ►►►►►► ►►►►►► ► PER CARTONGESSO ► SISTEMI E SOLUZIONI ► SISTEMI A SECCO ► ACCESSORI ►►►►►► ►►►►►► ► PER CARTONGESSO




TASSELLO A FARFALLA CON VITE E RONDELLA

	MISURE	CONF.
0012	12 mm	100 pz
0013	14 mm	100 pz



TASSELLO CON VITE IN NYLON

	MISURE	CONF.
002A	6 x30 mm	200 pz
0014/A	8 x 40 mm	200 pz
0014 TOP	8x 45 mm	200 pz



TASSELLO MULTIUSO F4/V CON VITE AUTOFILETTANTE

	MISURE	CONF.
58001	F4 mm.6 + VITE 4,5x 40	100 pz
58002	F4 mm.8 +VITE 5 x 45	50 pz



TASSELLO SPYD


	MISURE	CONF.
0151	6 x 50 mm	100 pz
0152	6 x 60 mm	100 pz

SISTEMI E SOLUZIONI ► SISTEMI A SECCO ► ACCESSORI ►►►►►► ►►►►►► ► PER CARTONGESSO ► SISTEMI E SOLUZIONI ► SISTEMI A SECCO ► ACCESSORI ►►►►►► ►►►►►► ► PER CARTONGESSO



PENDINO CON OCCHIOLO APERTO

	LUNGHEZZA	CONF.
0020	25 cm	100 pz
0021	50 cm	100 pz
0022	100 cm	100 pz
0023	200 cm	100 pz



PENDINO CON MOLLA PER STRUTTUR A T

	LUNGHEZZA	CONF.
0032		100 pz



PENDINO CON MOLLA PER TRATVERSA A SCATTO

	LUNGHEZZA	CONF.
0149		100 pz

LA NOSTRA LINEA DI PRODOTTI AD ALTE PRESTAZIONI È NATA PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI PROFESSIONISTI. OFFRIAMO UNA GAMMA COMPLETA DI PROFILI, SISTEMI PER IL FISSAGGIO, UTENSILI ED ACCESSORI PER IL CARTONGESSO, SIA DI PRODUZIONE PROPRIA, CHE SELEZIONATI TRA LE MIGLIORI MARCHE DEL SETTORE. LE TECNOLOGIE SEMPRE PIÙ INNOVATIVE, LA CURA DEI PARTICOLARI, LA RICERCA COSTANTE DELLA QUALITÀ SONO ALLA BASE DELLA NOSTRA FILOSOFIA. GARANTIAMO LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E L'ECCELLENTE AFFIDABILITÀ DELLE PRESTAZIONI.



GANCIO ORTOGONALE

	DESCRIZIONE	CONF.
24654	27 x 60 mm	100 pz

	DESCRIZIONE	CONF.
0025S	per profilo bordo schiacciato 18x50 e 27x50 cm	100 pz

[illegible]

GIUNTO LINEARE

	DESCRIZIONE	CONF.
0026	27 x 50 mm	100 pz

SISTEMI E SOLUZIONI ► SISTEMI A SECCO ► [ACCE](#)

SISTEMI E SOLUZIONI ► SISTEMI A SECCO ► ► ■ ACCESSORI ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► PER CARTONGESSO ► SISTEMI E SOLUZIONI ► SISTEMI A SECCO ► ► ■ ACCESSORI ► ► ►



**MOLLA DI REGOLAZIONE
DOPPIA**

	DESCRIZIONE	CONF.
0031		100 pz

	DESCRIZIONE	CONF.
0030		100 pz



SCATOLA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO

	MISURE	
0141	156X118X45 mm	

TAGLIA CERCHI PROFESSIONALE

	MISURE
0053	IN ACCIAIO CROMATO - da ø 40 cm max.

SCATOLA DI DERIVAZIONE CON
COPERCHIO

11A406	PIALLA PER SGROSSARE DA 140 mm
11A409	LAMA DI RICAM BIO

BOTOLA DI ISPEZIONE TELAIO IN ALLUMINIO APERTURA PUSH-PULL

0037	20X20 cm
0038	30x40 cm
0039	40x40 cm
0040	50x50 cm
0041	60x60 cm

20



LAMPADA ALOGENA CON PIEDI

94W036	MAX 1,80 m da 1x500 w
---------------	-----------------------



LAMPADA ALOGENA XON PIEDI

94W038	MAX 2,10 m da 2x500 w
---------------	-----------------------



KIT ACCESSORI DI SOSPENSIONE PER LAVABO UNIVERSALE

0044



KIT ACCESSORI DI SOSPENSIONE PER WC UNIVERSALE

0045



KIT ACCESSORI DI SOSPENSIONE PER BIDET UNIVERSALE

0043

**CONTROTELAIO A SCOMPARSA
PER PARETI IN CARTONGESSO
ANTA SINGOLA**

PRODOTTO NON ASSEMBLATO

510050A	60X210 cm
510051A	70X210 cm
510052A	80X210 cm
510053A	90X210 cm

PRODOTTO ASSEMBLATO


SCRI60C	60X210 cm
SCRI70C	70X210 cm
SCRI80C	80X210 cm
SCRI90C	90X210 cm
SCRI100C	100X210 cm

[illegible]

CARRELLO ALZALASTRE PROFESSIONALE

0046	PORTATA MAX 50 KG - ALTEZZA MAX 335 cm ALTEZZA MIN 120 cm
-------------	--

COME FARE PER ISOLARE LA CASA DAL FREDDO

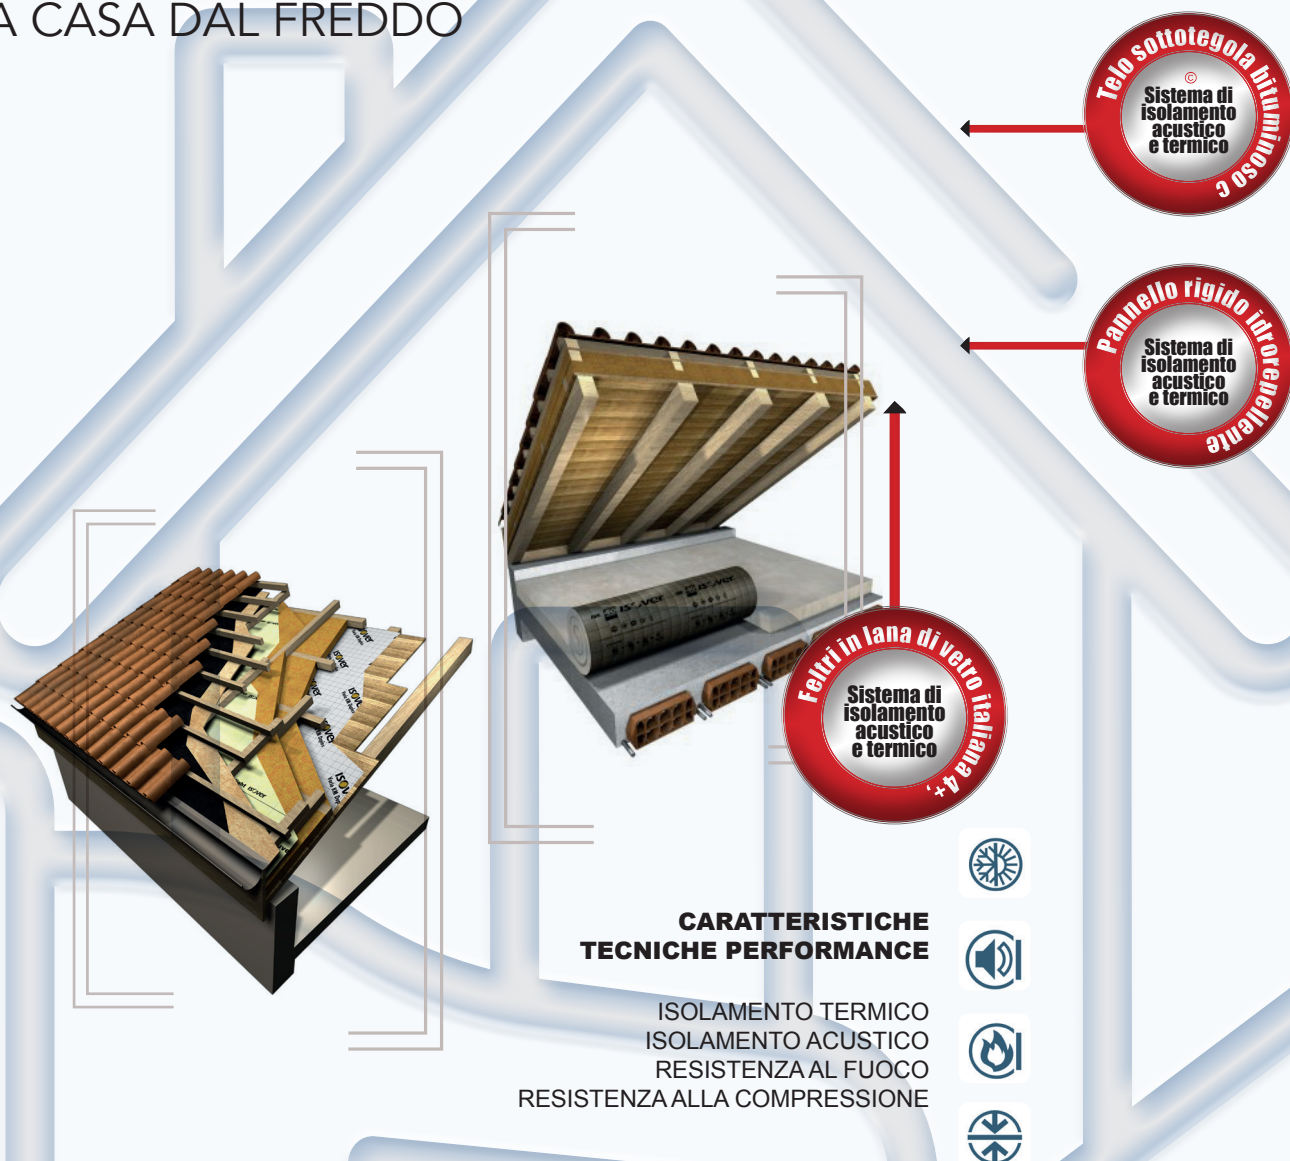

CARATTERISTICHE TECNICHE PERFORMANCE

ISOLAMENTO TERMICO
 ISOLAMENTO ACUSTICO
 RESISTENZA AL FUOCO
 RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE



Distribuiamo materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di tutti. Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni civili e industriali. Essi offrono comfort, alte prestazioni e sicurezza, rispondendo alle sfide dell'edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e dei cambiamenti climatici.



VAPOLIGHT

IMPERMEABILIZZAZIONE GESTIONE A VAPORE

Telo sottotegola bituminoso consistente in un poliestere non tessuto impregnato con un compound elastomerico e rivestito su entrambe le facce con uno speciale tessuto polipropilenico. Freno vapore/strato protettivo **sottotegola per coperture a falda ventilate e non. VANTAGGI:** Barriera vapore e telo sottotegola in un unico prodotto

	DIMENSIONI m	ROTTOLI PER PALLET	m ² PER PALLET
40062	1,00X30,00	30	900





SYNTOLIGHT

IMPERMEABILIZZAZIONE GESTIONE A VAPORE

Telo tri-strato composto da una lamina traspirante rivestita su entrambe le facce con un tessuto polipropilenico. Strato protettivo **sottotegola per coperture a falda ventilate e non. VANTAGGI:** Telo sottotegola traspirante

	DIMENSIONI m	m ² ROTOLI PER PALLET	m ² PER PALLET
40063	1,50x50,00	30	2250



IBR K 4+

COPERTURA A FALDA

Feltri in lana di vetro italiana 4+, realizzata con un legante brevettato a base di materie prime rinnovabili che contribuisce alla qualità dell'aria interna. λ 0,039. Isover IBR K 4+ è rivestito su una faccia con carta kraft bitumata. Isolamento termico e acustico delle coperture civili: **sottotetti non abitabili e mansarde. VANTAGGI:** Isolamento termico e acustico

	SPESSORE mm	DIMENSIONI m	m ² PER CONF.	m ² PER PALLET
40000	50	1,20x13,00	16,00	374,40
40001	60	1,20x12,00	14,00	345,60
40002	80	1,20x9,00	11,00	259,20
40003	100	1,20x8,00	10,00	230,40
40004	120	1,20x7,00	8,00	201,60
40005	140	1,20x6,00	7,00	172,80
40006	160	1,20x5,50	7,00	158,40
40007	180	1,20x5,00	6,00	144,00



PAR 4+

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI

Pannello arrotolato in lana di vetro italiana 4+, realizzata con un legante brevettato a base di materie prime rinnovabili che contribuisce alla qualità dell'aria interna. Il pannello è rivestito su una faccia con un velo di vetro. Isolamento termico e acustico di **pareti in gesso rivestito e di contropareti di pareti in laterizio; controsoffitti. VANTAGGI:** Ottimo isolamento acustico e protezione dal fuoco

	SPESSORE mm	DIMENSIONI m	m ² PER CONF.	m ² PER PALLET
40016	45	0,60x15,00	18,00	432,00
40017	70	0,60x10,00	12,00	288,00
40018	95	0,60x7,50	9,00	216,00



EUROCLASSE A1



MUPAN K 4+

PERIMETRALI DALL'ESTERNO O IN INTERCAPEDINE

Pannelli in lana di vetro italiana 4+, realizzata con un legante brevettato a base di materie prime rinnovabili che contribuisce alla qualità dell'aria interna. Isover Mupan K 4+ è rivestito su una faccia con carta kraft bitumata. Isolamento termico e acustico di **pareti in intercapedine. VANTAGGI:** Buon isolamento termico e acustico

	SPESSORE mm	DIMENSIONI m	m ² PER CONF.	m ² PER PALLET
40010	40	0,60x1,45	13,05	261,00
40011	50	0,60x1,45	10,44	208,80
40012	60	0,60x1,45	8,70	174,00
40013	80	0,60x1,45	6,96	139,20
40014	100	0,60x1,45	5,22	104,40
40015	120	0,60x1,45	4,35	87,00



EUROCLASSE A1



ISOVER ARENA 34 - NEW

COPERTURA A FALDA


Pannello in lana minerale italiana, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali. Il pannello è senza rivestimenti. Isolamento termico e acustico di **pareti divisorie, contropareti e controsoffitti** (sistemi a secco) e **pareti interne o perimetrali con intercapedine** (sistemi tradizionali). **VANTAGGI:** Ottimo isolamento termico e acustico e protezione dal fuoco, Reazione al fuoco A1 - incombustibile, Specifico per sistemi a secco, Piacevole al tatto, rilascia poca polvere, confortevole, Facilità di movimentazione, Velocità di posa, Rigidità e tenuta meccanica

	SPESSORE mm	DIMENSIONI m	m² PER CONF.	m² PER PALLET
	45	0,60x1,45	10,44	208,80
	70	0,60x1,45	6,96	139,20
	95	0,60x1,45	5,22	104,40

λ 34



EUROCLASSE A1



LANA DI ROCCIA

COPERTURA A FALDA

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate, marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13162, in spessore variabile. Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate con densità nominale - variabile in funzione dello spessore pari a 110-130 kg/m³ e trattata con resine termoindurenti. Isolamento termico ed acustico di **coperture piane non pedonabili o occasionalmente pedonabili**. **VANTAGGI:** Isolamento termico ed acustico di coperture inclinate.

	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	m² PER CONF.	m² PER PALLET
40100	50	1200X600	4,32	69,12
40101	60	1200x600	3,60	57,60

DENSITÀ 75 kg/m³



EUROCLASSE A1



LANA DI ROCCIA

PERIMETRALI DALL'ESTERNO O IN INTERCAPEDINE

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile, marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13162, in spessore variabile. **Campo di impiego:** Isolamento termico ed acustico di **pareti e contropareti a secco** e pareti in muratura. Isolamento termico ed acustico di **coperture inclinate** con isolamento all'estradosso. Isolamento acustico dai rumori di calpestio dei **pavimenti** realizzati con massetto ed elementi di pavimentazione (solo spessore pannelli 20 mm).

	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	m² PER CONF.	m² PER PALLET
	60	600x1200	3,60	57,60

DENSITÀ 120 kg/m³



EUROCLASSE A1



LANA DI ROCCIA

PARTIZIONI INTERNE E CONTROSOFFITTI

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile, marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13162, in spessore variabile. **CAMPO DI IMPIEGO:** Isolamento termico ed acustico di **pareti e contropareti a secco**. Isolamento termico ed acustico di **pareti in muratura**. Isolamento termico ed acustico dei **controsoffitti**.

	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	m² PER CONF.	m² PER PALLET
	40	600x1200	8,64	86,40
	50	600x1200	7,20	72,00
	60	600x1200	5,76	57,60
	80	600x1200	4,32	43,20
	100	600x1200	3,60	36,00

DENSITÀ 40 kg/m³



EUROCLASSE A1



LANA DI ROCCIA


PERIMETRALI DALL'ESTERNO O IN INTERCAPEDINE

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile, marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13162, in spessore variabile. **CAMPO DI IMPIEGO:** Isolamento termico ed acustico di **pareti e contropareti a secco**. Isolamento termico ed acustico di **pareti in muratura**. Isolamento termico ed acustico delle coperture a falda con coibentazione tra **travetti e controsoffitti**.

	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	m² PER CONF.	m² PER PALLET
	50	600x1200	5,76	69,12
	60	600x1200	5,04	60,48
	80	600x1200	3,60	43,20

DENSITÀ 75 kg/m³


EUROCLASSE A1



PANNELLO XPS

Polistirene espanso estruso (XPS), isolante formato da un polimero termoplastico espanso a celle chiuse molto leggero. **Campo di impiego:** Sono realizzate per l'isolamento termico e utilizzate per numerosi impieghi in ambito edilizio, tra i quali: **solai, tetti, camere frigorifere, pareti** e hanno dimensione e finitura variabile in funzione degli utilizzi.



EUROCLASSE A1



XPS SUPERFICIE RUVIDA - SPIGOLO VIVO >>> Pannello di polistirene espanso estruso consuperficie ruvida e quattro lati con fresatura diritta (ad I) di impiego generale. principalmente utilizzato nelle intercapedine di furgoni, camper e caravan ed isolamenti a cappotto.

	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	m² PER CONF.	m² PER PALLET
40020	20	600x3000	36,00	
40021	30	600x3000	25,20	

XPS SUPERFICIE LISCIA - SPIGOLO VIVO >>> Pannello di polistirene espanso estruso con superficie liscia e quattro lati con fresatura diritta (ad I) di impiego generale. Per la sua semplicità di posa è indicato particolarmente nell'isolamento di locali interrati ed isolamento termico.

	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	m² PER CONF.	m² PER PALLET
40022	40	600x3000	18,00	
40023	50	600x3000	14,40	

XPS SUPERFICIE LISCIA - MASCHIO-FEMMINA SU 2 LATI >>> pannello di polistirene espanso estruso con superficie liscia e fresatura ad incastro maschio-femmina su due lati (a D). Soluzione ottimale per l'isolamento in intercapedine di pareti. La fresatura ad incastro consente una posa rapida ed efficiente.

	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	m² PER CONF.	m² PER PALLET
40024	40	600x2800	16,80	
40025	50	600x2800	13,40	
	60	600x2800	11,80	
	80	600x2800	8,40	

XPS SUPERFICIE LISCIA - BATTENTATO SU 4 LATI >>> Pannello di polistirene espanso estruso con superficie liscia e quattro lati con fresatura a battente (a L). Rende più facile il perfetto accostamento eliminando totalmente i ponti termici; ideale nell'isolamento di murature controterra

	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	m² PER CONF.	m² PER PALLET
	30	600x1250	10,50	
	40	600x1250	7,50	
	50	600x1250	6,00	
	60	600x1250	5,30	
	80	600x1250	3,80	
	100	600x1250	3,00	




TECH LAMELLA MAT 2.2 ALU 2 (ORSTECH)

Feltro in lana di roccia, non idrofilo, costituito da lamelle a fibre orientate – prevalentemente perpendicolari alla superficie incollate su un supporto in foglio di alluminio retinato, rinforzato con griglia in filato di vetro. Prodotto certificato CE secondo EN 14303. Isolamento termico, dall'esterno, di **condotte e tubazioni metalliche, strutture cilindriche, apparecchi e recipienti industriali.**



Isolamento termoacustico canali di ventilazione
Isolamento ciminiere-camini ad elevata temperatura
Isolamento camini (<300+620°C)

La Lavorazione a lamelle garantisce una buona resistenza meccanica con adattabilità a superfici di ogni genere



	SPESSORE mm	DIMENSIONI m	m² PER CONF.	m² PER PALLET
40040	30	1x5	5	100



EUROCLASSE A1

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI


FELTRO IDROREPELENTE IN LANA DI ROCCIA

Feltro leggero idrorepellente in lana di roccia biosolubile, rivestito su una faccia con foglio di alluminio con funzione di freno al vapore, marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13162, in spessore variabile.

Campo di impiego: Isolamento termico ed acustico di **coperture industriali.**

Isolamento termico ed acustico delle **coperture a falda.**

Isolamento termico ed acustico dei **sottotetti non abitabili.**

Isolamento termico ed acustico dei **controsoffitti** con lastre in gesso rivestito, laddove sia richiesta una barriera al vapore incombustibile.



	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	m² PER ROTOLO	m² PER PALLET
40099	30	1000x6000	6	

DENSITÀ 80 kg/m³

COPERTURA A FALDA

isover FONASOFT

Isolante acustico anticalpestio per la realizzazione di massetti galleggianti con protezione dal getto e dallo strappo durante il cantiere elastico, adattabile a tutte le superfici. **Campo di impiego:** **Solai inter piano** anche con riscaldamento a pavimento e con massetto autolivellante. Ideale anche per **solai a basso spessore, Adattabile a tutte le superfici**, Rigidità dinamica s' (MN/m³) 34, ΔLw 26 dB



	SPESSORE mm	DIMENSIONI m	ROTOLO PER PALLET	m² PER PALLET
40054	6	1,00x10,00	20	200

Isolanti acustici anticalpestio

bituver FONAS 2.8

Isolante acustico anticalpestio per la realizzazione di massetti galleggianti a spessore ridottissimo. **Campo di impiego:** **Solai inter piano** anche con riscaldamento a pavimento e con massetto autolivellante. Ideale anche per **solai a basso spessore**, Adattabile a tutte le superfici, Rigidità dinamica s' (MN/m³) 50, ΔLw 24 dB, Adatto particolarmente per le ristrutturazioni



	SPESSORE mm	DIMENSIONI m	ROTOLO PER PALLET	m² PER PALLET
40056	2,8	1,00x20,00	20	400



Pareti perimetrali dall'esterno o in intercapedine



SPRAY

Prodotto consigliato per l'incollaggio del pannello arrotolato Isovver Goal 4+ su mattone senza rinforzo o su rinforzo asciutto e staggiato. **Info tecniche:** Elevata adesione: 1 minuto per l'asciugatura. Resistenza alle alte temperature: fino a 71°C. Controllo esatto dell'erogazione, senza dispersioni. Resa: 20,88 m²

	N° pezzi per scatola
40055	250



Isolanti acustici anticalpestio



PERISOL

Striscia e accessori di desolidarizzazione autoadesivi in polietilene espanso a celle chiuse finalizzati ad evitare collegamenti rigidi tra la pavimentazione e le altre strutture dell'edificio. **Campo di impiego:** **Desolidarizzazione di perimetri e angoli.**

	SPESSORE mm	DIMENSIONI m	m PER CONFEZIONE	m PER PALLET
40055	6	120x25,000	250	5000





SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

L'isolamento a cappotto (o "cappotto isolante") è una tecnica per la coibentazione termica e in alcuni casi acustica delle pareti di un edificio, applicando del materiale isolante sulla superficie delle pareti.

Nel rivestimento a cappotto o isolamento a cappotto esterno non c'è limite allo spessore dei pannelli isolanti: a differenza dell'isolamento dall'interno, infatti, non toglie spazio utile alle abitazioni e la normativa consente di andare in deroga alle distanze dai confini. I sistemi di isolamento termico a cappotto, costituiti da un intonaco su strato isolante, sono ideali sia per edifici nuovi che per edifici esistenti, e ne migliorano considerevolmente le prestazioni energetiche. Solo l'esecuzione corretta però ne garantisce i risultati. Già in fase di progettazione è opportuno considerare le regole fondamentali che sono i presupposti di un manufatto a regola d'arte, tenendo conto dei principali componenti di questo sistema: adesivo/ collante, materiale isolante, tassello, rasatura (intonaco di fondo), armatura (tessuto di filati in fibra di vetro), rivestimento (con eventuale preparazione del supporto), accessori (ad es. Rete angolare, profili per giunti di dilatazione).



EPS 100

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco, autoestinguenti (con RF in Euroclasse E), con marcatura CE, conformi alla norma UNI EN 13163, con marchi di qualità IIP UNI-ETICS e HQL, prodotti con materie prime vergini esenti da rigenerato.

Campo di Impiego: utilizzato per la posa di sistemi a cappotto nelle pareti verticali esterne e nei piani pilotis, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.

LEGGERI, MODULARI E FACILI DA APPLICARE

	SPESSORE mm	DIMENSIONI mm	m ² CONFEZIONE	m ² PER PALLET
40048	20	1000x500	15,00	
40049	30	1000x500	10,00	
40050	40	1000x500	7,50	
40051	50	1000x500	6,00	
40052	60	1000x500	5,00	
40053	80	1000x500	3,50	
400	100	1000x500		

EPS 100 GRAFITE

Pannelli in polistirene espanso additivato con grafite, con λ pari a 0,031 W/mK, autoestinguenti (con RF in Euroclasse E), con marcatura CE, conformi alla norma EN 13163.

Campo di Impiego: utilizzato per la posa di sistemi a cappotto sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, ove si voglia ottenere un elevato isolamento termico.

LEGGERI, MODULARI E FACILI DA APPLICARE

	SPESSORE mm	DIMENSIONI m	m ² CONFEZIONE	m ² PER PALLET
40103	40	1000x500	7,50	
40094	50	1000x500	6,00	
40084	60	1000x500	5,00	
40085	80	1000x500	3,50	
	100	1000x500		

SOLUZIONI PER LE PARETI PERIMETRALI


CLIMA34 G3

Pannello in lana di vetro G3 ad alta densità, idrorepellente, trattato con resina termoindurente a base di componenti organici e vegetali. Il pannello è senza rivestimenti.

Campo di Impiego: Isolamento termico e acustico dall'**esterno di pareti e solai**: isolamento a cappotto.

Vantaggi: Il pannello da cappotto in lana minerale con il miglior lambda, Naturale, Traspirante, Fonoisolante, Durevole nel tempo

Plus soluzione: Elevate performance termo-acustiche • Massima traspirabilità • Incombustibilità • Stabilità dimensionale • Adattabilità alle pareti curve


LEGGERI, MODULARI E FACILI DA APPLICARE


	SPESSORE mm	DIMENSIONI m	m ² CONFEZIONE	m ² PER PALLET
40045	40	0,60x1,20	7,2	86,40
40046	60	0,60x1,20	7,20	57,60
40047	80	0,60x1,20	3,60	43,20


WEBERTHERM AP60 START F

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per sistemi a cappotto in polistirene espanso sinterizzato (EPS), polistirene espanso estruso (XPS), e lane minerali (lana di vetro e lana di roccia)

Supporti/III Come collante: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi in calcestruzzo • Blocchi in cemento cellulare espanso (previo idrolavaggio) • Predalles • Intonaci vecchi o nuovi • Vecchie pitture o rivestimenti purché ben ancorati.

Come rasante: pannelli isolanti in: EPS e XPS • Lana di vetro e lana di roccia (MW).

	COLORE	RESA PER CONFEZIONE	CONFEZIONE
99143	POLVERE GRIGIA	2,5 ÷ 3,6 mq per incollaggio e rasatura Granulometria Fine	sacco da kg 25
99144	POLVERE BIANCA	2,5 ÷ 3,6 mq per incollaggio e rasatura Granulometria Fine	sacco da kg 25

Prodotti	Consumi	Spessori
webertherm AP60 START F per incollaggio	2,5÷4 kg/mq	cordoli e punti
webertherm AP60 START F per rasatura	4,5÷6 kg/mq	3÷4 mm


WEBERTHERM AP60 TOP F

Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per sistemi a cappotto in polistirene espanso sinterizzato (EPS), polistirene espanso estruso (XPS), lane minerali (MW - lana di vetro e lana di roccia), resina fenolica (PF), poliuretano, sughero, fibra di legno (WF) e lana di legno mineralizzata.

Supporti/III Come collante: laterizio e termolaterizio • Murature miste o in pietra • Calcestruzzo • Blocchi in cemento cellulare espanso (previo idrolavaggio) • Blocchi in calcestruzzo • Supporti lignei (tipo XLAM, OSB) • Predalles • Intonaci vecchi o nuovi • Vecchie pitture o rivestimenti purché ben ancorati.

Come rasante: pannelli isolanti in: EPS e XPS • Lana di vetro e lana di roccia (MW) • Resina fenolica (PF) • Poliuretano • Sughero • Fibra di legno (UNI EN 13171) e lana di legno mineralizzata (UNI EN 13168) •

	COLORE	RESA PER CONFEZIONE	CONFEZIONE
99147	POLVERE GRIGIA	2,5 ÷ 3,6 mq per incollaggio e rasatura Granulometria Fine	sacco da kg 25
99148	POLVERE BIANCA	2,5 ÷ 3,6 mq per incollaggio e rasatura Granulometria Fine	sacco da kg 25

Prodotti	Consumi	Spessori
webertherm AP60 TOP F per incollaggio	2,5÷4 kg/mq	cordoli e punti
webertherm AP60 TOP F per rasatura	4,5÷6 kg/mq	3÷4 mm

La nostra ampia scelta di prodotti permette di trovare la soluzione più in linea con le proprie esigenze di costi e di spazio. L'offerta di Weber è costituita da sistemi di isolamento termico versatili e resistenti che garantiscono la migliore resa anche in termini di isolamento acustico. L'ampia scelta dei materiali garantisce l'applicabilità in ogni contesto edilizio. Le soluzioni di isolamento termico ed acustico di Weber hanno l'obiettivo di migliorare il comfort termico ed acustico della tua casa.

Gamma di prodotti complementari per sistemi di isolamento termico a cappotto: tasselli per cappotto, tasselli a percussione e tasselli ad avvitamento, reti d'armatura, sistemi di fissaggio e utensili da lavoro.



TASSELLO PER CAPPOTTO

Tassello a percussione in polietilene con chiodo di poliammide rinforzato in fibra di vetro

Campo di Impiego: Fissaggio di pannelli isolanti come componente di sistemi a cappotto. Supporti compatibili (secondo ETAG 014): Calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati. Pannelli compatibili: EPS, XPS, lane minerali, sughero, resine fenoliche, poliuretano, con spessore minimo di 40 mm.


TC10/110PC	TC10/130PC	TC10/150PC	TC10/180PC	TC10/210PC	TC10/240PC
110 mm	130 mm	150 mm	180 mm	210 mm	240 mm
confezione: scatola 200 pz					

RETE PER CAPPOTTO

Rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente specifica per sistemi a cappotto

Campo di Impiego: Armatura e rinforzo dello strato rasante applicato sui pannelli isolanti dei sistemi a cappotto


CODICE	COLORE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
GT160	BIANCO	50mx1h	ROTOLO DA 50 m ²



PARASPIGOLO IN PVC

paraspigolo in PVC con reti in fibra di vetro per la realizzazione di spigoli retti verticali ed orizzontali precisi e robusti;


CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
078029/A	25x25mm - lunghezza 2,5 m	50 pz



PROFILO DI PARTENZA

profilo di partenza in lamiera di alluminio pressopiegata, preforata per essere tassellata alla muratura e provvista di gocciolatoio sullo spigolo inferiore esterno;

PP40	PP50	PP60	PP80	PP100
40mmx2,5m	50mmx2,5m	60mmx2,5m	80mmx2,5m	100mmx2,5m

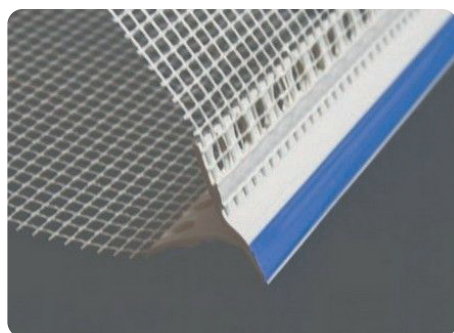

GOCCIOLATOIO IN PVC

Profilo gocciolatoio in PVC e reti in fibra di vetro, da applicare all'architrave del vano serramento per evitare l'infiltrazione dell'acqua di dilavamento della facciata in direzione del serramento stesso; particolarmente consigliato nel caso di pareti abbondantemente esposte all'acqua battente (gronda assente o poco sporgente).

CODICE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
078032	12,5x12,5x250 cm	SCATOLO DA 25 pz



PRIMER

>>>----- **WEBER.PRIM RA13** >>>----- Preparatore di sottofondo a base acqua per prodotti di finitura sintetici. **Campi d'impiego:** Trattamento di intonaci nuovi e vecchi, deboli e inconsistenti, non uniformi nell'assorbimento e prima dell'applicazione. Trattamento di supporti interni dall'assorbimento irregolare e del cartongesso prima dell'applicazione delle pitture per interno. **Supporti:** Intonaci a base calce-cemento, Gesso, Cartongesso, Pannelli in fibrocemento e blocchi in cemento cellulare.

DA APPLICARE CON: WEBER.COTE ACRYLCOVER R-M-G; WEBER.COTE ACRYLCOVER L

	COLORE	RESA PER CONFEZIONE	CONFEZIONE
99115	BIANCO DENSO	secchio da 5: 125 mq	secchio da 5
99116	BIANCO DENSO	secchio da 15: 375 mq	secchio da 15



TONACHINO

>>>----- **WEBER.COTE ACRYLCOVER R-M-G** >>>----- Rivestimento colorato organico. **Campi d'impiego:** Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie, ove si voglia conferire elevato grado di protezione della facciata e nei sistemi di isolamento termico a cappotto. **Supporti:** Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce, Rasanti cementizi, Superfici già rivestite con vecchi plastici o pitture purché ben aderenti, Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o fibrocemento, Intonaci termici, previa rasatura in due mani con rete Rasature armate in sistemi di isolamento termico a cappotto.

	COLORE	GRANULOMETRIE	RESA PER CONFEZIONE	CONFEZIONE
99117	BIANCO	R Max 1,2 mm	11,3÷12,5 mq	secchio da 25 Kg
99118	BIANCO	M Max 1,5 mm	8,9÷9,5 mq	secchio da 25 Kg
99119	BIANCO	G Max 1,8 mm	7,1÷8,3 mq	secchio da 25 Kg

241 colori disponibili presenti nella cartella colori WEBER*



PITTURA

>>>----- **WEBER.COTE ACRYLCOVER L** >>>----- Pittura organica colorata con finitura effetto quarzo fine. **Campi d'impiego:** Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie, ove si voglia conferire elevato grado di protezione della facciata. **Supporti:** Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce. Rasanti cementizi. Superfici già rivestite con vecchi plastici o pitture purché ben aderenti. Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o fibrocemento. Cartongesso, intonaci e rasanti da interni a base gesso.

	COLORE	RESA PER CONFEZIONE	CONFEZIONE
99120	BIANCO	46,7÷56 mq	secchio da 14 lt

241 colori disponibili presenti nella cartella colori WEBER*



PRIMER

>>>----- **WEBER.PRIM RC14** >>>----- Primer di preparazione per la linea silossanica. **Campi d'impiego:** Mantenere inalterata la traspirabilità del supporto, incrementare le caratteristiche di impermeabilità e a consolidare la superficie del supporto stesso.

DA APPLICARE CON: WEBER.COTE SILOXCOVER F-R-M; WEBER.COTE SILOXCOVER L - L PLUS

	COLORE	RESA PER CONFEZIONE	CONFEZIONE
99139	LIQUIDO LATTIGINOSO	da 240 a 360 mq	tanica da 20



TONACHINO

>>>----- **WEBER.COTE SILOXCOVER F-R-M** >>>----- Rivestimento colorato ai silossani. **Campi d'impiego:** Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie, nei casi in cui sia necessario garantire una traspirabilità bilanciata associata ad un elevato grado di resistenza agli agenti atmosferici e nei sistemi di isolamento termico a cappotto. **Supporti:** Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce, Pannelli da risanamento con finitura traspirante. Superfici già rivestite con vecchi plastici o pitture purché ben aderenti. Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o fibrocemento. Intonaci termici, previa rasatura in due mani con rete. Rasature armate in sistemi di isolamento termico a cappotto.

	COLORE	GRANULOMETRIE	RESA PER CONFEZIONE	CONFEZIONE
99121	BIANCO	F max 0,8 mm	13,8÷14,7 mq per mano	secchio da 25 kg
99122	BIANCO	R max 1,2 mm	12,5÷13,1 mq	secchio da 25 kg
99123	BIANCO	M max 1,5 mm	9,5÷10,5 mq	secchio da 25 kg

241 colori disponibili presenti nella cartella colori WEBER*



PITTURA

>>>----- **WEBER.COTE SILOXCOVER L - L PLUS** >>>----- Pittura colorata ai silossani. **Campi d'impiego:** Protezione e decorazione di superfici esterne ed interne di tutte le tipologie edilizie, nei casi in cui sia necessario garantire una traspirabilità bilanciata associata ad un elevato grado di resistenza agli agenti atmosferici; **weber.cote siloxcover L plus** conferisce un ottimo potere mascherante e riempitivo. **Supporti:** Intonaci tradizionali o premiscelati a cemento-calce, rifiniti con malta fine. Intonaci alla calce. Intonaci da risanamento. Vecchie pitture alla calce, purché ben ancorate al loro sottofondo. Rasanti cementizi. Superfici già rivestite con vecchi plastici o pitture purché ben aderenti. Calcestruzzo, pannelli in calcestruzzo o fibrocemento. Cartongesso, intonaci e rasanti da interni a base gesso.

	COLORE	RESA PER CONFEZIONE	CONFEZIONE
99124	BIANCO	L: 52÷60 mq	secchio da 14 lt L
99125	BIANCO	L PLUS: 49÷52 mq	secchio da 14 lt L

241 colori disponibili presenti nella cartella colori WEBER*